

# 200 A

## DECONTACTOR™ DX2

**U MAX**  
750 V AC  
750 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21  
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T3 T91 °C  
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



IP65  
IP66



50 mm<sup>2</sup> (1)  
70 mm<sup>2</sup> (2)



METAL



IK10



-40 °C  
+60 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22



EMC

(1) Cableado flexible.  
(2) Cableado rígido.



Otros cableados bajo  
demanda

Consignable en  
posición conectado/  
desconectado mediante  
pasador para candados.

### NORMAS

Normas internacionales  
y Europeas IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Modo de protección

de, tD



Cada base de toma  
de corriente debe estar  
asociada a un cofre,  
zócalo o empuñadura.

**BASE** hembra  
**DX2**



**CONECTOR**  
**MURAL** macho  
**DX2**



**CLAVIJA**  
macho  
**DX2**



380-440 V AC	3P+E	2674013	2676013	36-48 mm	2671013
380-440 V AC	3P+N+E	2674017	2676017	36-48 mm	2671017

► Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 21).

## REFERENCIAS Y ACCESORIOS

ZÓCALOS MURAL	Entrada PE	Diam cable	Referencia
---------------	------------	------------	------------

**ZÓCALO MURAL METAL 90°**  
**PRENSA ESTOPAS EX METAL INCLUIDO\***



M63

36-48 mm

267AB53

\*Variantes con continuidad de tierra: consultar

EMPUÑADURAS	Entrada PE	Diam cable	Referencia
-------------	------------	------------	------------

**EMPUÑADURA RECTA METAL**  
**ZÓCALOS PRENSA ESTOPAS EX METAL INCLUIDO\***



M63

36-48 mm

267A963

OPCIONES	Referencia
----------	------------

**TAPÓN OBTURADOR DE CLAVIJA IP65**



267A926

**COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)**


Pida un accesorio metálico roscado y un prensaestopas EMC que podrá ver en la página 348.

## PLANOS Y DIMENSIONES




DESCARGUE  
LOS PLANOS EN  
NUESTRO SITIO WEB  
marechal.com

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL

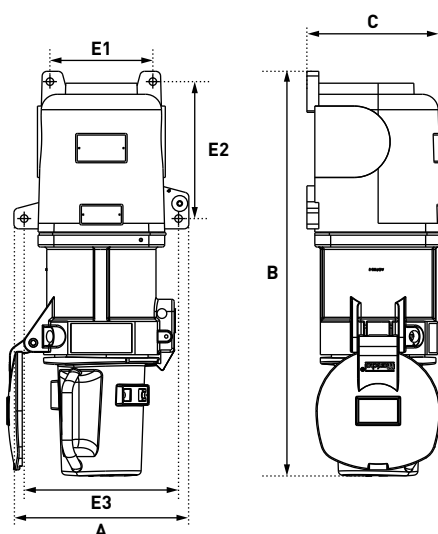

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLONGADOR

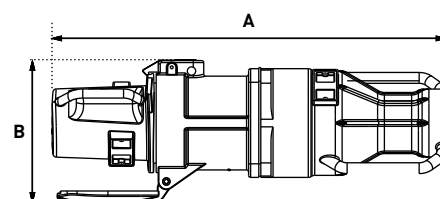

A	B	C
582	212	160