

# 37 CONTACTOS

**U MAX**

230 V AC  
230 V DC

10 A

## CONECTORES MULTICONTACTO DXN37C

VERSIÓN GRP  
DISPONIBLE  
EN BREVE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex eb IIC T\* Gb

Ex tb IIIC T\* Db

\*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T6 T56°C

\*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T5 T76°C

IECEx LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T\* Db

\*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T56°C

\*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T76°C

IECEx LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X



IP66  
IP67



1-2,5 mm<sup>2</sup>



METAL



IK09



-40 °C  
+55 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Intensidad nominal (con cableado según norma)

4-20 mA/10 A

Tipo de cableado de bornas :

a engastar

Cableado flexible (min-máx).

1-2,5 mm<sup>2</sup>

### NORMAS

Normas internacionales  
y Europeas IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Modo de protección

e, tb  
ia/ib, tb (consultar)



## REFERENCIAS Y ACCESORIOS

### BASE MURAL hembra DXN37C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M32	12-21 mm	36C000332M	M32	12-21 mm	36C100332M
M40	16-27 mm	36C0003	M40	16-27 mm	36C1003

### CLAVIJA macho DXN37C



Consignable en posición conectado/desconectado mediante pasador para candados.

Otros accesorios a petición

### BASE INCLINADA HEMBRA DXN37C



### CONECTOR INCLINADO MACHO DXN37C



Referencia	Referencia
36C7003	36C9003

### TOMA MÓVIL HEMBRA DXN37C



### CONECTOR MURAL macho DXN37C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M32	12-21 mm	36C300332M	M32	12-21 mm	36C600332M
M40	16-27 mm	36C3003	M40	16-27 mm	36C6003

Cada producto se suministra con 3 bolsas de 13 contactos en función de su configuración máxima. Esto permite configurar el producto según necesidades. Suministrado con pasador de bloqueo para evitar la desconexión en carga.

### INFOS +

Cuando no se utilicen 2 contactos, se pueden obtener nuevas codificaciones tapando esos dos contactos (del lado base o del de la toma móvil) con la ayuda de dos tapones (suministrados).

### PIEZAS DE REPUESTO

### Referencia

#### BOLSA DE 13 CONTACTOS HEMBRA (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



01AA213

#### BOLSA DE 13 CONTACTOS MACHO (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



61CA113

#### EXTRACTOR DE CONTACTOS



61CA593

### PIEZAS DE REPUESTO

### Referencia

#### PINZA PARA ENGASTAR (CRIMPAR)



61CA500

#### PINZA DE UNIÓN



61CA400

#### BOLSA DE 13 FUNDAS TERMO RETRÁCTILES

61CA083

#### TAPÓN OBTURADOR DE CONECTOR IP66/IP67




313A426

# PLANOS Y DIMENSIONES




DESCARGUE  
LOS PLANOS EN  
NUESTRO SITIO WEB  
[marechal.com](http://marechal.com)

## CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 30°

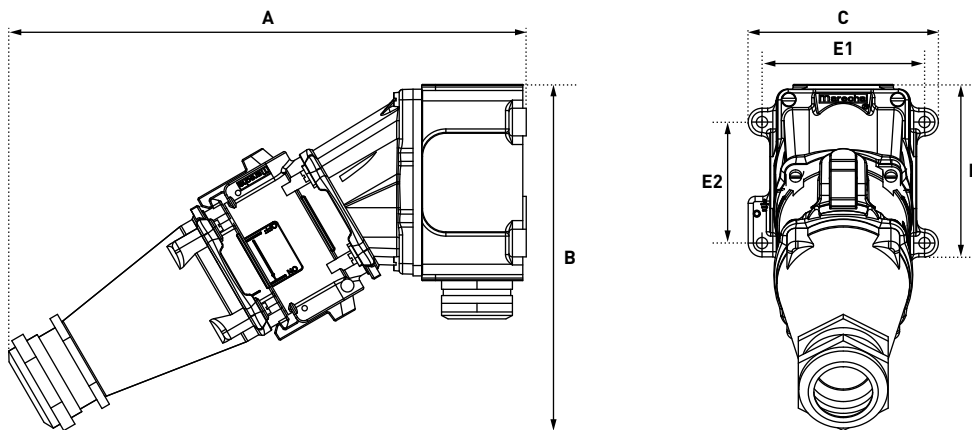


A	B	C	D	E1	E2
299	200	110	114	94	70

## CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 30°

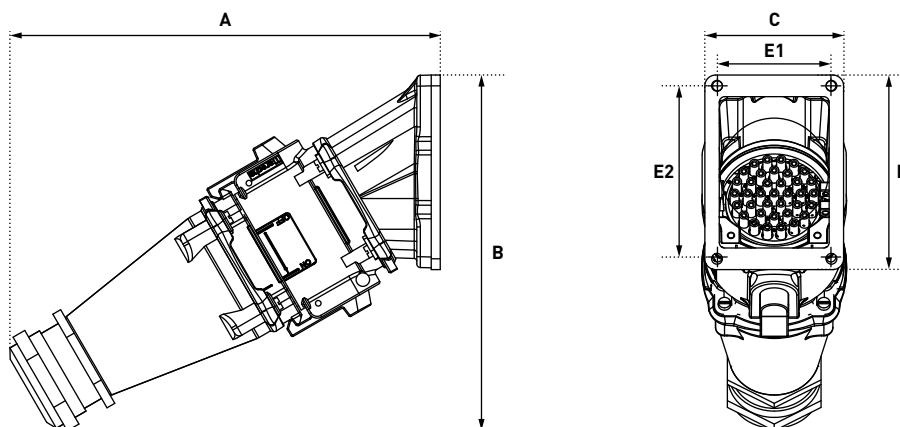

A	B	C	D	E1	E2
239	197	77	107	63	95

PROLONGADOR

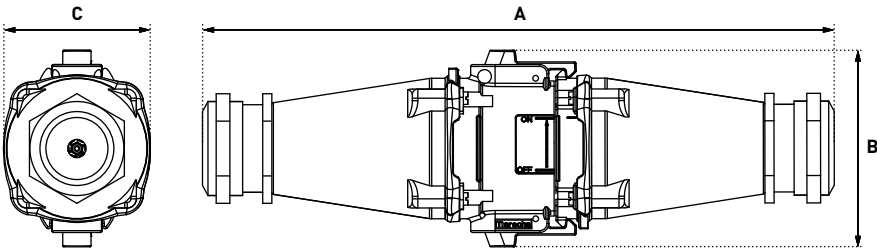

A	B	C
346	108	80

