

200 A

DECONTACTOR™ DX2

U MAX
750 V AC
750 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T3 T91 °C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

MODE D'EMPLOI



IP65
IP66



50 mm² (1)
70 mm² (2)



MÉTAL



IK10



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



CEM

(1) Câblage souple.
(2) Câblage rigide.



Autres câblages sur
demande.

Verrouillage en
position connectée ou
déconnectée par axe
cadenassable.

NORMES

Normes internationales
et européennes IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Mode de protection

de, tD



Chaque socle de
prise doit être associé
à un boîtier ou une
poignée.

SOCLE
femelle
DX2



CONNECTEUR
MURAL mâle
DX2



FICHE
mâle
DX2



380-440 V AC	3P+E	2674013	2676013	36-48 mm	2671013
380-440 V AC	3P+N+E	2674017	2676017	36-48 mm	2671017

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 21).

RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

BOÎTIERS MURAUX	Entrée PE	Ø de câble	Référence
--------------------	-----------	------------	-----------

**BOÎTIER MURAL MÉTAL 90°
PRESSE-ÉTOUPE EX MÉTAL INCLUS***



M63

36-48 mm

267AB53

* Variantes avec reprise de masse : nous consulter.

POIGNÉES	Entrée PE	Ø de câble	Référence
----------	-----------	------------	-----------

**POIGNÉE DROITE METAL
BOÎTIERS PRESSE-ÉTOUPE EX MÉTAL INCLUS***



M63

36-48 mm

267A963

OPTIONS	Référence
---------	-----------

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP65




267A926

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Commander un accessoire métallique ci-contre et un presse-étoupe Ex CEM disponible en page 348.


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE MURAL

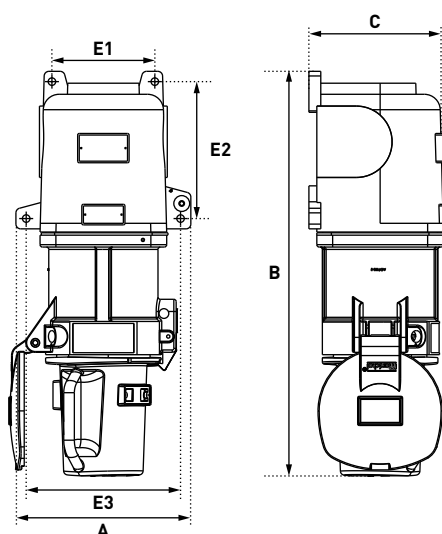

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLONGATEUR

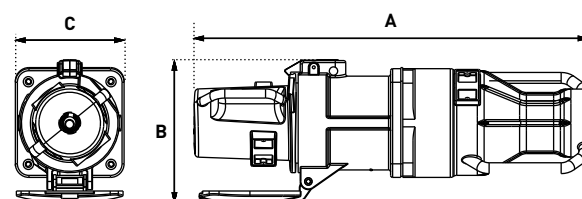

A	B	C
582	212	160


TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com