

125 A

440 V
U_{MAXI}

HITZEBESTÄNDIGE STECK- VORRICHTUNG DSHT



150°C



IP44



10-35 mm² (1)
10-50 mm² (2)



METALL



IK09



2 Hk.

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.)



Kein
Ausschaltvermögen
unter Last

Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage

WEITERE MERKMALE

Hilfskabel mit hitzebeständigem Kabel anschlussfertig verdrahtet	1.5 mm ²
Kabelquerschnitt Erdleiter	35 mm ² max.



EINBAUOSE
DSHT



STECKER
DSHT

220-250 V AC	1P+N+E	3964H15	3968H15
380-440 V AC	3P+E	3964H13	3968H13
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3964H17	3968H17
Hilfskontakte 5 A/500 V AC	+ 2 Kontakte	Art.-Nr. + 972	Art.-Nr. + 972

OPTIONEN **Artikelnummer**

VERRIEGELUNGSSTIFT FÜR 2 VORHÄNGESCHLOSS Ø 4 - 8 mm (OHNE VORHÄNGESCHLOSS)



Réf + 843

WANDSOCKEL (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG) **Eingang** **Artikelnummer**

WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS METALL



Winkel	Eingang	Artikelnummer
30°	M25	574C3M25185
30°	M32	574C3M32185
30°	M40	574C3M40185
30°	M50	574C3M50185

GRIFFE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG) **Eingang** **Artikelnummer**

GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE (+ ERDLEITER)



Eingang	Artikelnummer
M25	574P0M25185
M32	574P0M32185
M40	574P0M40185
M50	574P0M50185


HITZEBESTÄNDIGE KABELVERSCHRAUBUNG (IP2X) **Kabel-Ø** **Eingang** **Artikelnummer**



Kabel-Ø	Eingang	Artikelnummer
12,0 - 20,5 mm	M25	9PEM25BR
18,0 - 27,8 mm	M32	9PEM32BR
24,0 - 33,0 mm	M40	9PEM40BR
33,0 - 42,0 mm	M50	9PEM50BR


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

ANBAUDOSE MIT STECKER

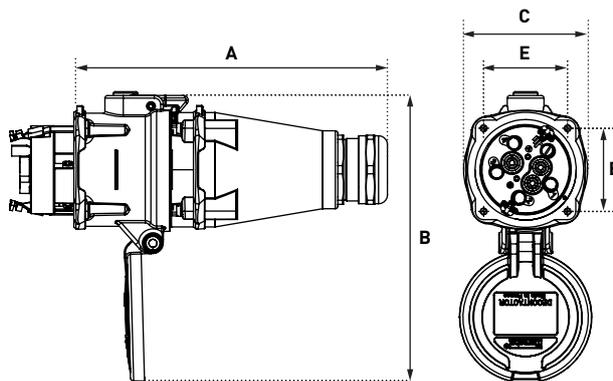

A	B	C	E1
248	230	105	66

AUFBAUDOSE MIT STECKER

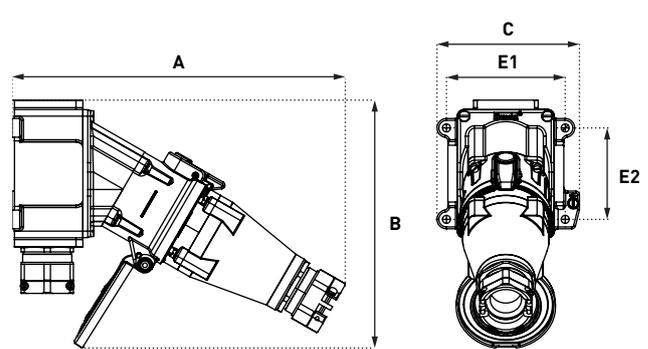

A	B	C	E1	E2
345	308	150	125	97