


# 200 A 750 V

*U MAX*

## DECONTACTOR™ DX2

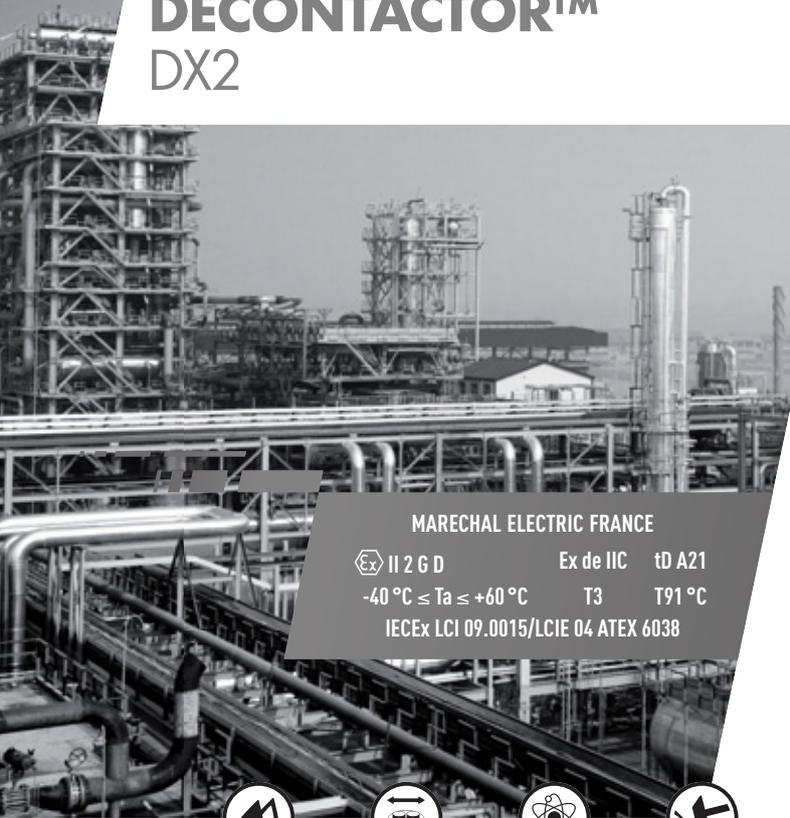

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

II 2 G D      Ex de IIC    tD A21  
 -40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C    T3    T91 °C  
 IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038



IP65  
IP66



50 mm<sup>2</sup> (1)  
70 mm<sup>2</sup> (2)



METAL



IK10



-40 °C  
+60 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22



EMC



(1) Cableado flexible.  
(2) Cáltago rígido.

**Otros cableados bajo demanda**

**Consignable en posición conectado/desconectado mediante pasador para candados.**

### NORMAS

Normas internacionales y Europeas IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Modo de protección

de, tD



**Cada base de toma de corriente debe estar asociada a un cofre, zócalo o empuñadura.**

**BASE hembra DX2 (200 A)**



**CONECTOR MURAL macho DX2 (200 A)**



**CLAVIJA macho DX2 (200 A)**



380-440 V AC	3P+E	2674013	2676013	36-48 mm	2671013
380-440 V AC	3P+N+E	2674017	2676017	36-48 mm	2671017

► Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 14).

## REFERENCIAS DE ACCESORIOS

ZÓCALOS MURAL	Entrada PE	Diam cable	Referencia
<b>ZÓCALO MURAL METAL 90° PRENSA ESTOPAS EX METAL INCLUIDO*</b>			



M63

36-48 mm

267AB53

\*Variantes con continuidad de tierra: consultar

EMPUÑA-DURAS	Entrada PE	Diam cable	Referencia
<b>EMPUÑADURA RECTA METAL ZÓCALOS PRENSA ESTOPAS EX METAL INCLUIDO*</b>			



M63

36-48 mm

267A963

OPCIONES	Referencia
<b>TAPÓN OBTURADOR DE CLAVIJA IP66/IP67</b>	



267A926


COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)	NUEVO
---------------------------------------	-------



Pida un accesorio metálico y un prensaestopas Ex EMC que podrá ver en la página 318.


## PLANOS Y DIMENSIONES

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL

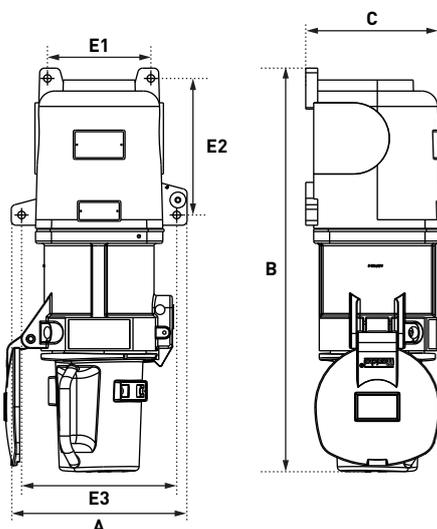

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLONGADOR

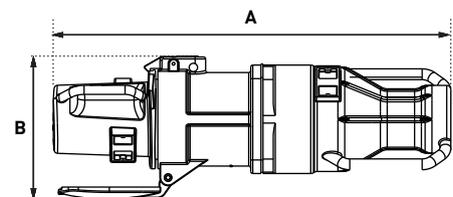

A	B	C
582	212	160