

# 200 A

## DECONTACTOR™ DX2

**U MAX**  
750 V AC  
750 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21  
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T3 T91 °C  
IECEX LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

### MODO D'USO



IP65  
IP66



50 mm<sup>2</sup> (1)  
70 mm<sup>2</sup> (2)



METALLO



IK10



-40 °C  
+60 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22



EMC

(1) Conduttori flessibili.  
(2) Conduttori rigidi.



Per altre sezioni  
contattateci

Blocco con lucchetto  
in posizione connessa  
oppure scollegata.

### NORME

Norme Internazionali  
ed Europee IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Modo di protezione

de, tD



Ogni presa ed  
ogni spina deve  
essere associata ad  
una scatola, una flangia  
o una impugnatura.

**PRESA**  
femmina  
**DX2**



**SPINA DA**  
parete maschio  
**DX2**



**SPINA**  
maschio  
**DX2**



380-440 V AC	3P+E	2674013	2676013	36-48 mm	2671013
380-440 V AC	3P+N+E	2674017	2676017	36-48 mm	2671017

► Per altre tensioni, frequenze e configurazioni dei poli (vedere pag. 21).

## CODICI E ACCESSORI

SCATOLE DA PARETE	Ingresso	Ø ext. cavo	Codice
----------------------	----------	-------------	--------

SCATOLA DA PARETE METALLO 90°  
PRESSACAVO EX METALLO INCLUSO\*



M63

36-48 mm

267AB53

\* Versione per cavi armati : contattateci.

IMPUGNA- TURE	Ingresso	Ø ext. cavo	Codice
------------------	----------	-------------	--------

IMPUGNATURA IN METALLO CON PRESSACAVO Ex  
IN METALLO INCLUSO\*



M63

36-48 mm

267A963

OPZIONI	Codice
---------	--------

TAPPO SPINA IP65




267A926

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)

Ordinare un accessorio in metallo filettato mostrato qui a fianco e un  
pressacavo EMC disponibile a pagina 348.


## DISEGNI E DIMENSIONI

SPINA SU PRESA DA PARETE

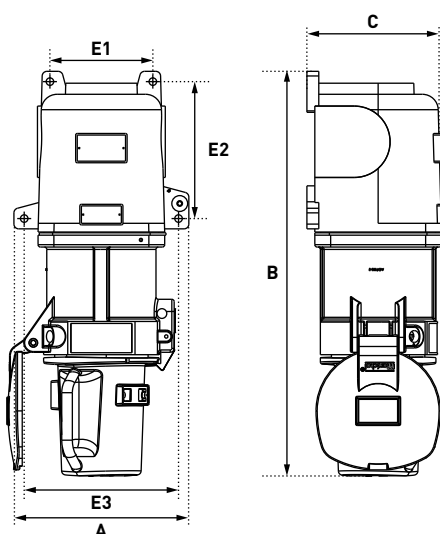

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLUNGA

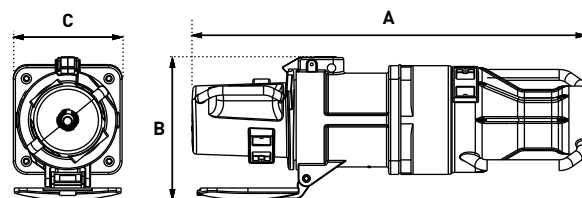

A	B	C
582	212	160

TROVATE  
I DISEGNI  
SUL NOSTRO  
SITO UFFICIALE:  
[marechal.com](http://marechal.com)