


32 A

750 V
U_{MAX}

DECONTACTOR™ DX3

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

 II 2 G D Ex de IIC tD A21
 -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5 T84 °C
 -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6 T74 °C
 IECEx LCI 09.0014/LCIE 05 ATEX 6127



IP65



2,5-10 mm² ⁽¹⁾



METALL



IK10



-25 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



EMC

⁽¹⁾ Flexible und starre Verdrahtung
(min. - max.).



**Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage**

**Verriegelung in
gesteckter oder
ungesteckter Position
mithilfe eines mit
Vorhängeschloss
abschließbaren Stifts.**

NORMEN

Internationale und
europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Schutzart

de, tD

**EINBAU-
DOSE
DX3**



**GERÄTE-
STECKER
DX3**



**STECKER
DX3**




**Einbaudosen und
Einbaustecker müssen
mit einem Gehäuse
oder einem Griff
kombiniert werden.**


220-250 V AC	1P+N+E	2634015	2636015	9-16 mm	2631015
380-440 V AC	3P+E	2634013	2636013	9-16 mm	2631013
380-440 V AC	3P+N+E	2634017	2636017	9-16 mm	2631017


► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).

ARTIKELNUMMERN ZUBEHÖR

WAND-SOCKEL	Eingang Kabel- verschraubung	Kabel-Ø	Artikel- nummer
WANDSOCKEL AUS METALL 90° INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL *			
	M20	8-13 mm	263AB5320M
	M25	9-16 mm	263AB53
	M32	12-21 mm	263AB5332M

* Ausführungen von Kabelverschraubungen mit Erdungsanschluss : sprechen Sie uns bitte an.

OPTIONEN	Artikelnummer
GUMMIKAPPE IP66/IP67	
	263A926

GRIFFE	Eingang Kabel- verschraubung	Kabel-Ø	Artikel- nummer
GERADER GRIFF AUS METALL INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL *			
	M20	8-13 mm	263A95320M
	M25	9-16 mm	263A963
	M32	12-21 mm	263A95332M

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC)


NEU



Bestellen Sie Zubehörteile
+ eine Ex EMV-Kabelverschraubung
erhältlich auf Seite 318.


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

AUFBAUDOSE MIT STECKER

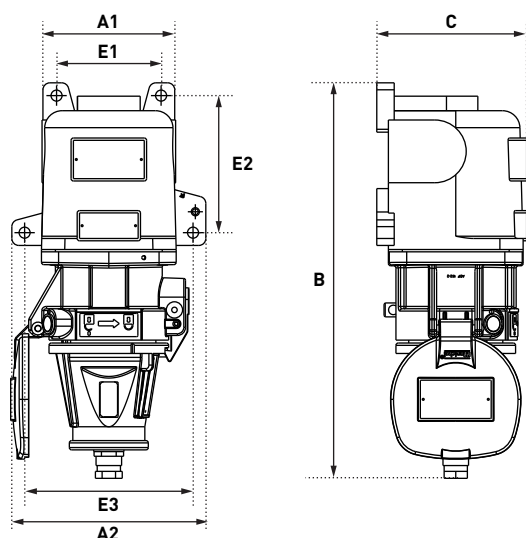

A1	A2	B	C	E1	E2	E3
115	145	341	129	90	118	168

KUPPLUNG

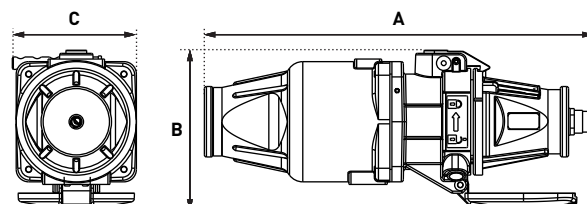

A	B	C
116	154	352