

# 63 A

## 750 V U MAX

### DECONTACTOR™ DX6

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D	Ex de IIC	tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C	T5	T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C	T6	T80 °C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038		



IP65  
IP66



16-35 mm<sup>2</sup> (1)  
16-50 mm<sup>2</sup> (2)



METALL



IK10



-40 °C  
+60 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22



EMC

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).  
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.)



Andere  
Leiterquerschnitte auf  
Anfrage

Verriegelung in  
gesteckter oder  
ungesteckter Position  
mithilfe eines mit  
Vorhängeschloss  
abschließbaren Stifts.

#### NORMEN

Internationale und  
europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Schutzart

de, tD

Einbaudosen und  
Einbaustecker müssen  
mit einem Gehäuse  
oder einem Griff  
kombiniert werden.

EINBAU-  
DOSE  
DX6



GERÄTE-  
STECKER  
DX6



STECKER  
DX6



220-250 V AC	1P+N+E	2664015	2666015	12-21 mm	2661015
380-440 V AC	3P+E	2664013	2666013	12-21 mm	2661013
380-440 V AC	3P+N+E	2664017	2666017	12-21 mm	2661017

► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).

# ARTIKELNUMMERN ZUBEHÖR

WAND-SOCKEL	Eingang Kabel- verschraubung	Kabel-Ø	Artikel- nummer
<b>WANDSOCKEL AUS METALL 90° INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL*</b>			
	M25	9-16 mm	266AB5325M
	M32	12-21 mm	266AB53
	M40	16-27 mm	266AB5340M

\* Ausführungen von Kabelverschraubungen mit Erdungsanschluss : sprechen Sie uns bitte an.

OPTIONEN	Artikelnummer
<b>GUMMIKAPPE IP66/IP67</b>	
	266A926

GRIFFE	Eingang Kabel- verschraubung	Kabel-Ø	Artikel- nummer
<b>GERADER GRIFF AUS METALL INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL*</b>			
	M25	9-16 mm	266A95325M
	M32	12-21 mm	266A963
	M40	16-27 mm	266A95340M


**ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC)**  **NEU**



Bestellen Sie Zubehörteile  
+ eine Ex EMV-Kabelverschraubung  
erhältlich auf Seite 318.


# ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

**AUFBAUDOSE MIT STECKER**

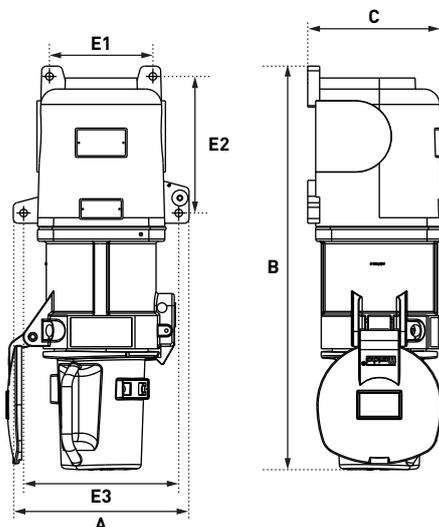

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

**KUPPLUNG**

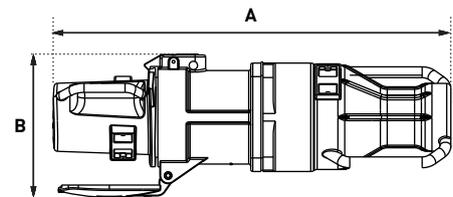

A	B	C
582	212	160