


125 A

750 V

U MAXI

DECONTACTOR™ DX9

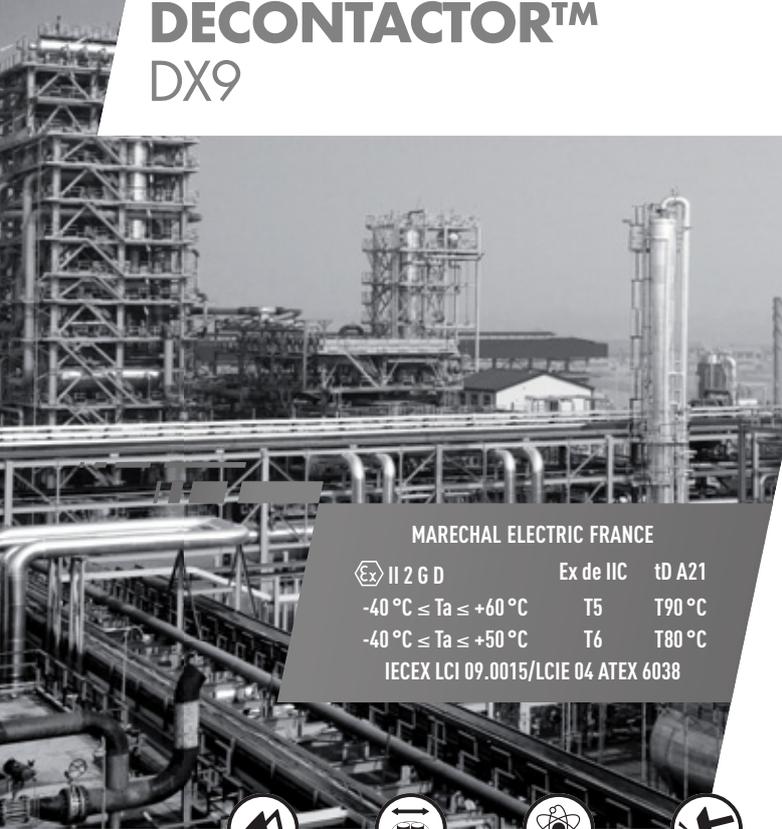

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

II 2 G D Ex de IIC tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5 T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6 T80 °C
IECEX LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038



IP65
IP66



35-50 mm² (1)
50-70 mm² (2)



MÉTAL



IK10



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



CEM

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).



**Autres câblages sur
demande**

**Verrouillage en
position connectée ou
déconnectée par axe
cadenassable.**

NORMES

Normes internationales et européennes
IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4,

Mode de protection

de, tD

SOCLE
femelle
DX9



CONNECTEUR
MURAL mâle
DX9



FICHE
mâle
DX9



**Chaque socle de
prise doit être associé
à un boîtier ou une
poignée.**

	SOCLE femelle DX9	CONNECTEUR MURAL mâle DX9	FICHE mâle DX9
380-440 V AC	3P+E	2694013	2696013 16-27 mm 2691013
			23-35 mm 269101350M
			36-48 mm 269101363M
380-440 V AC	3P+N+E	2694017	2696017 16-27 mm 2691017
			23-35 mm 269101750M
			36-48 mm 269101763M

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).

RÉFÉRENCES ACCESSOIRES

BOÎTIERS MURAUX	Entrée PE	Ø de câble	Référence
BOÎTIER MURAL MÉTAL 90° PRESSE-ÉTOUPE EX MÉTAL INCLUS*			
	M32	12-21 mm	269AB5332M
	M40	16-27 mm	269AB53
	M50	23-35 mm	269AB5350M
	M63	36-48 mm	269AB5363M

* Variantes avec reprise de masse : nous consulter.

POIGNÉES	Entrée PE	Ø de câble	Référence
POIGNEE DROITE METAL BOÎTIERS PRESSE-ÉTOUPE EX MÉTAL INCLUS*			
	M32	12-21 mm	269A95332M
	M40	16-27 mm	269A963
	M50	23-35 mm	269A95350M
	M63	36-48 mm	269A95363M


OPTIONS	Référence
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	
	269A926

COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) ● NOUVEAU

 Commander un accessoire métallique ci-contre et un presse-étoupe Ex CEM disponible en page 318.


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE MURAL

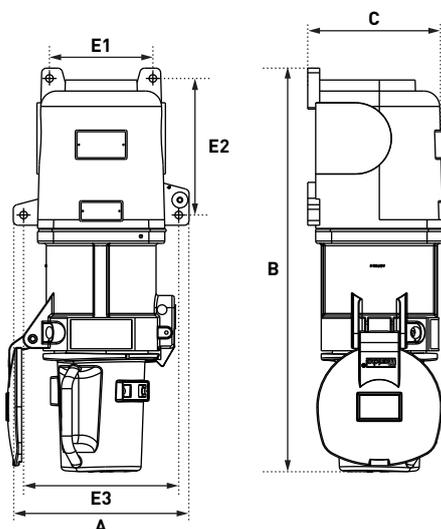

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLONGATEUR

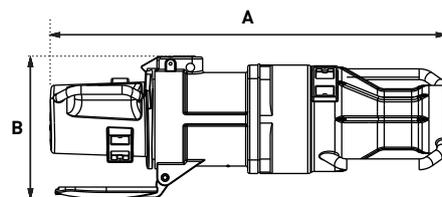

A	B	C
582	212	160