

50 A

500 V
U_{MAXI}

FLACHSTECKVERBINDER FC



IP54



6 - 10 mm²



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C

Besonders geeignet für Flachkabel mit einer Breite von 26 mm bis 40 mm und einer Höhe von 7 mm bis 11 mm.

WEITERE MERKMALE

Kontaktbelegung	4P+E
Flexible Verdrahtung (min. - max.)	6 - 10 mm ²
Starre Verdrahtung (min. - max.)	6 - 10 mm ²
Steckzyklen	2000 Zyklen
Schutzart eingesteckt	IP54
Schutzart ausgesteckt	IP2X

ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

EINBAUOSE
FC



EINBAUSTECKER
FC



500 V AC	4+E	05F4007	05F8007
----------	-----	---------	---------

ZUBEHÖR

Artikelnummer


GRIFF



01FA013

Inklusive Zugentlastungen für 5G6 Flachkabel

ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

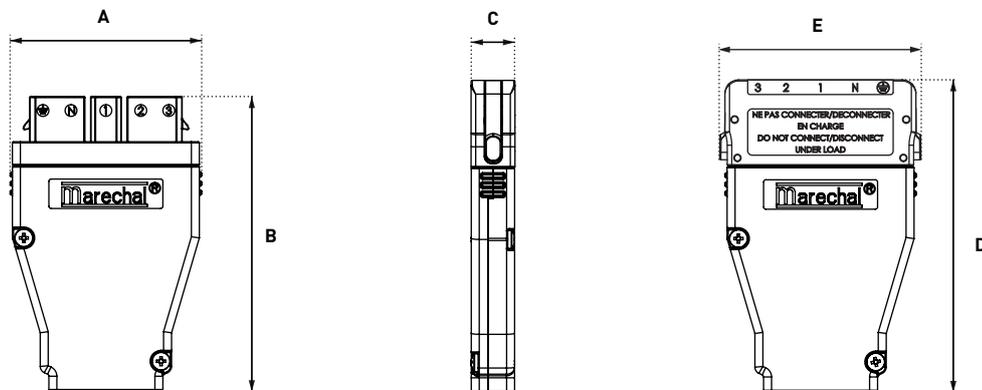

A	B	C	D	E
84	131	19	138	89