

# 50 A

500 V  
U MÁX

## CONECTOR PLANO FC



IP54



6 - 10 mm<sup>2</sup>



GRP



IK09



-40 °C  
+60 °C

Especialmente adaptados para cables planos de longitud comprendida entre 26 y 40 mm y de altura entre 7 y 11 mm.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Polaridad	4P+E
Cableado flexible (min - máx)	6 - 10 mm <sup>2</sup>
Cableado rígido (min - máx)	6 - 10 mm <sup>2</sup>
Número de maniobras	2000 ciclos
Protección clavija conectada	IP54
Protección aparato desconectado	IP2X

# REFERENCIAS Y ACCESORIOS

**BASE** hembra  
**FC**




**CONECTOR** macho  
**FC**



500 V AC	4+E	05F4007	05F8007
----------	-----	---------	---------

ACCESORIOS	Referencia
<b>EMPUÑADURA</b>	
	01FA013 Adaptadores incluidos para cables planos 5G6.

# PLANOS Y DIMENSIONES

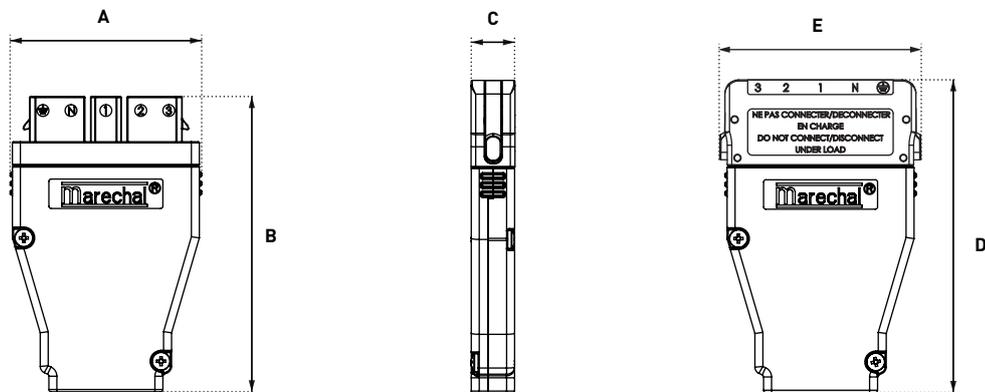

A	B	C	D	E
84	131	19	138	89