

50 A

500 V
U MAXI

CONNECTEUR PLAT FC



IP54



6 - 10 mm²



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C

Particulièrement adaptés pour les câbles plats de largeur comprise entre 26 mm et 40 mm, et de hauteur comprise entre 7 mm et 11 mm.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Polarité	4P+E
Câblage souple (mini-maxi)	6 - 10 mm ²
Câblage rigide (mini-maxi)	6 - 10 mm ²
Nombre de manœuvres	2000 cycles
Protection fiche connectée	IP54
Protection appareil déconnecté	IP2X

RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

SOCLE femelle
FC



CONNECTEUR mâle
FC



500 V AC	4+E	05F4007	05F8007
----------	-----	---------	---------

ACCESSOIRES


Référence

POIGNÉE



01FA013
Adaptateurs inclus pour câbles plats 5G6.

PLANS ET DIMENSIONS

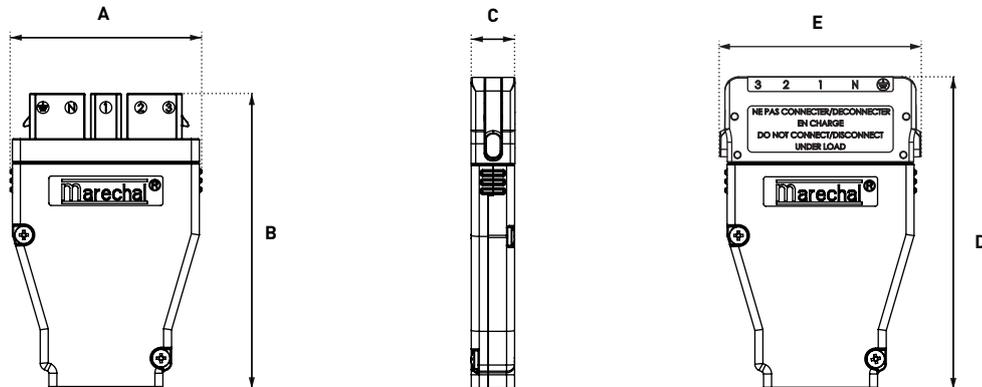

A	B	C	D	E
84	131	19	138	89