

50 A

500 V
U_{MAXI}

CONNETTORE PIATTO FC



IP54



6 - 10 mm²



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C

Per cavo piatto di larghezza compreso tra 26 e 40 mm e di spessore tra 7 e 11 mm

ALTRE CARATTERISTICHE

Polarità	4P+E
Conduttori flessibili (min-max)	6 - 10 mm ²
Conduttori rigidi (min-max)	6 - 10 mm ²
Numero di manovre	2000 cicli
Protezione spina inserita	IP54
Protezione quando scollegato	IP2X

CODICI E ACCESSORI

PRESA femmina
FC



SPINA maschio
FC



500 V AC	4+E	05F4007	05F8007
----------	-----	---------	---------

ACCESSORI


Codice

IMPUGNATURE



01FA013
Incluso adattatore per cavo piatto 5G6.

DISEGNI E DIMENSIONI

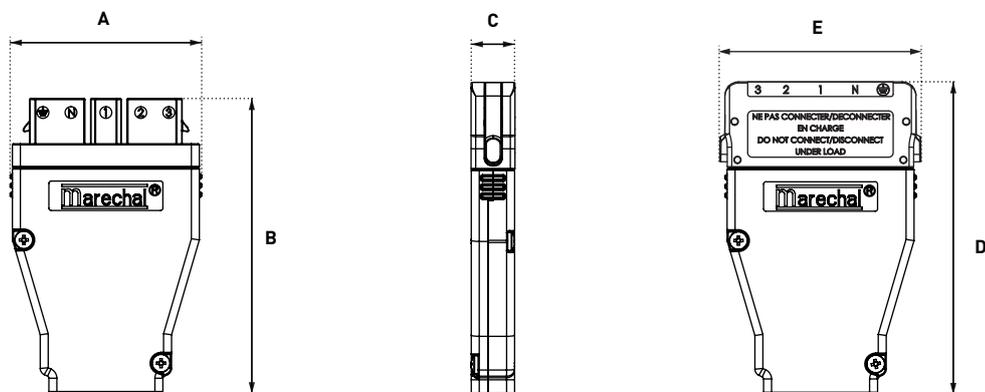

A	B	C	D	E
84	131	19	138	89