



RETTBOX® RETTBOX®-Air

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E D'ARIA COMPRESSA AFFIDABILE
E DI LUNGA DURATA PER AUTOMEZZI DI SOCCORSO.





DECONTACTOR™

AD ESPULSIONE ELETTROMECCANICA



20 A/32 A

- Per qualunque automezzo
- DECONTACTOR™ per alimentazione elettrica del veicolo ad espulsione automatica RETTBOX® o alimentazione elettrica + aria compressa RETTBOX®-Air
- Contenitore in Inox 316L con bobina di sgancio (12VDC oppure 24VDC)
- Sgancio automatico all'avviamento
- Connettore a 5 contatti per la funzione anti-avviamento.
- Spia presenza tensione
- RETTBOX®-Air: aria compressa sino a 13bar
- Testato a oltre 10000 manovre (20 A)

RETTBOX®

Sistema d'alimentazione elettrica con espulsione automatica della presa all'avviamento dell'automezzo. Ad espulsione avvenuta sia la presa mobile che la spina sono automaticamente protette IP55. I contatti elettrici sono del tipo di testa su pastiglie in argento-nickel, quindi inossidabili sia per la spina che per la presa mobile.



RETTBOX®-AIR

Sistema d'alimentazione elettrica e pneumatica con espulsione automatica della presa all'avviamento dell'automezzo. Ad espulsione avvenuta sia la presa mobile che la spina sono automaticamente protette IP55. I contatti elettrici sono del tipo di testa su pastiglie in argento-nickel, quindi inossidabili sia per la spina che per la presa mobile.

**RITROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI
ANCHE SU INTERNET:**




CONSULTATE LE NOSTRE GUIDA PER L'UTILIZZATORE RETTBOX, IL NOSTRO VIDEO D'INSTALLAZIONE E LE ISTRUZIONI

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

	RETTBOX® (20A)	RETTBOX®-Air (20A)	RETTBOX® (32A)	RETTBOX®-Air (32A)
Sportello	inox	inox	inox	inox
Scatola	poliammide caricato con fv	poliammide caricato con fv	inox	inox
Protezione (a sportello chiuso)	IP55	IP55	IP55	IP55
Presa mobile a chiusura automatica	IP55	IP55	IP55	IP55
Dimensioni della cornice (LxA)	114 x 184	114 x 184	132 x 188	132 x 188
Dimensioni di taglio sul corpo vettura (LxAxP)	83 x 163 x 94	83 x 163 x 94	103 x 173 x 145	103 x 173 x 145
Cavo cablato sulla presa mobile	4 m	4 m*	4 m	4 m*
Contatti ausiliari disponibili	2 aux	1 aux	3 aux	3 aux
Peso (esclusa presa mobile)	1 200 g	1 200 g	3 200 g	3 200 g
Calibro Spina	20 A	20 A	32 A	32 A
Aria compressa	non	fino a 13 bars	non	fino a 13 bars

* Completo di tubo dell'aria compressa

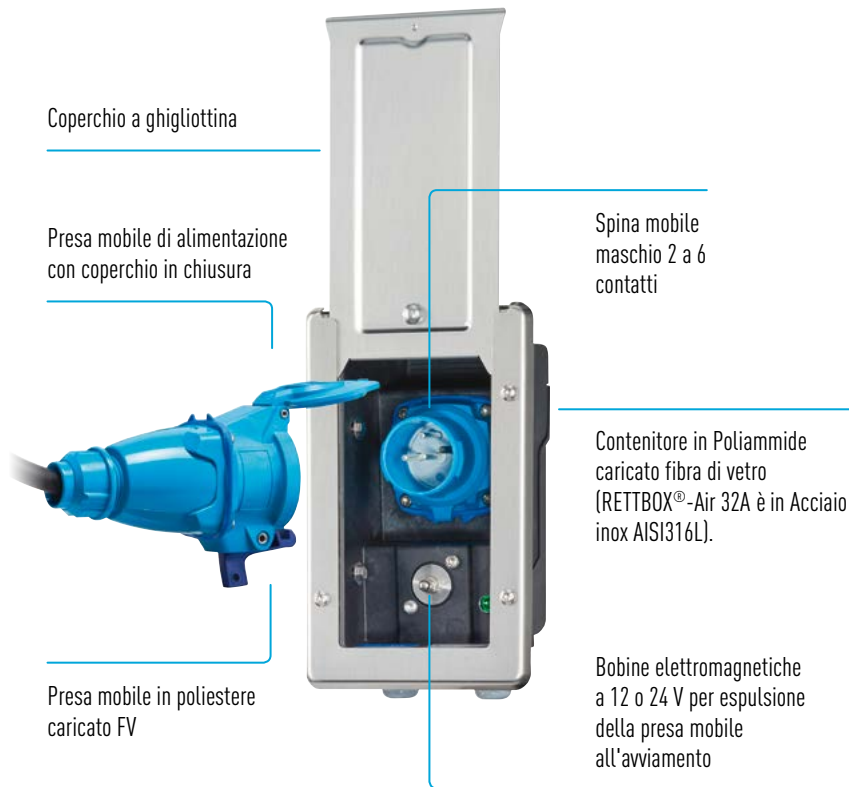


RETTBOX®-Air:

Il tubo dell'aria è integrato al centro



SICUREZZA ALL'AVVIAMENTO

- 1 Collegamento all'impianto elettrico dell'automezzo.
- 2 All'avviamento, la presa mobile viene espulsa automaticamente e il coperchio si chiude a ghigliottina.
- 3 Il sistema è protetto e sicuro.



Stazionamento o contatto
= in carica

Avviamento
= espulsione



1

2

3

= tutto è protetto



CONTENITORE CON SPINA RETTBOX®



Scatola
6116015RK412U

PRESA MOBILE RETTBOX®



Presa mobile
6113015RK4L

RETTBOX® (20 A)

CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt.



PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015RK412U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015RK424U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116175RK412U	6113175RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116175RK424U	6113175RK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089RK424U	6113089RK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059RK412U	6113059RK4L

*Spia LED non prevista per questa versione.

RETTBOX®-Air (20 A)

CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt. - aria compressa 13 bar



PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015AK412U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015AK424U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116215AK412U	6113215AK4L
230 V AC	1P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116215AK424U	6113215AK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089AK424U	6113089AK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059AK412U	6113059AK4L

*Spia LED non prevista per questa versione.
Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri.

INFOS +

SPIA PRESENZA TENSIONE (LED)

RETTBOX® (20 A, 230 V) e la RETTBOX®-Air (20 A, 230 V) sono fornite di spia LED che segnala la presenza di tensione d'alimentazione.





CONTENITORE CON SPINA RETTBOX®



Scatola
3816187AK424U

PRESA MOBILE RETTBOX®



Presa mobile
3813187AK4L

RETTBOX® (32 A)

CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt.



PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816187RK424U	3813187RK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816247RK424U	3813247RK4L

RETTBOX®-Air (32 A)

CONTENITORE CON SPINA con cavo di lunghezza 4mt. - aria compressa 13 bar



PRESA MOBILE con cavo di lunghezza 4mt.



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816187AK424U	3813187AK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con elettromagnete 24 V e spina maschio	3816247AK424U	3813247AK4L

EQUIPAGGIAMENTI SUPPLEMENTARI

FASCETTA per sgancio manuale



611AZIE

DISPOSITIVO di sospensione a soffitto




RETTBOX® 20 A	RETTBOX®-Air 20 A	RETTBOX®-Air 32 A
611AHUTRRR L	611AHUTAAA L	381AHUTAAA L

Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri.


DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RETTBOX® 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX®-Air 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX® 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103
RETTBOX®-Air 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103

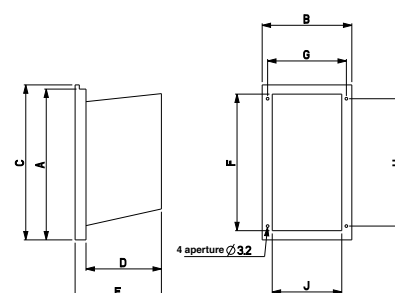



PRESENZA NEL MONDO

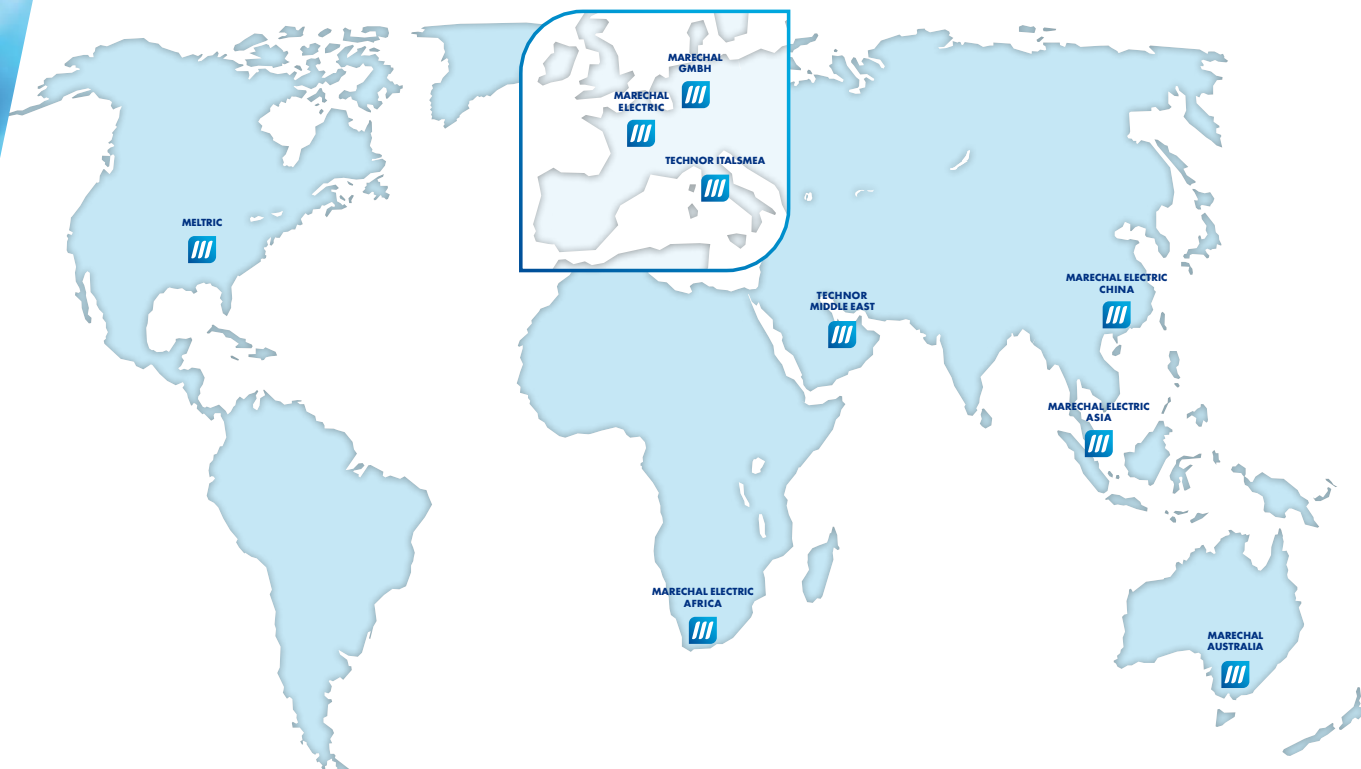

MARECHAL ELECTRIC S.A.S (sede principale)

5, avenue de Presles
94417 Saint-Maurice Cedex, FRANCE
Phone : +33 (0)1 45 11 60 00
Fax : +33 (0)1 45 11 60 60
e-mail: contact@marechal.com

Asia

MARECHAL ELECTRIC Asia
Pte Ltd
9 Tagore Lane
#01-05 9@Tagore
Singapore 787472
Tel.: +65 6554 2722
Fax: +65 6455 9077
e-mail: sales.asia@marechal.com

Cina

MARECHAL ELECTRIC (CHINA)
Co., Ltd
11 North Xiangshui Road,
West Dayawan District,
Huizhou.P.R.C
Tel/Fax: +86 (0)752-5319536
e-mail: sales.cn@marechal.com

Medio Oriente

Technor Middle East DMCC
Unit No.2101, Fortune Executive
Tower, Plot No T1
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 392054
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 362 1418
Fax: +971 4 362 1419
e-mail: sales.me@marechal.com

TECHNOR

TECHNOR ITALSMEA S.p.A.
Via Italia 33,
20060 Gessate (MILANO)
Italia
Tél. : +39 02 95 00 151
Fax : +39 02 95 00 15 27
e-mail: sales@italsmea.com

Australia

MARECHAL AUSTRALIA PTY LTD
20 Technology Circuit
HALLAM VIC 3803
Australia
Tél. : +61 (0)38786 2500
Fax : +61 (0)38786 2511
e-mail : sales@marechal.com.au

Germania/Austria/Svizzera/ Europa dell'Est/Russia

MARECHAL GmbH
Im Lössenfeld 8
D-77731 Willstätt-Sand
Germany
Tel.: +49 (0)7852/91 96-0
Fax: +49 (0)7852/91 96-19
e-mail: info.de@marechal.com

USA/Canada/Messico

MELTRIC Corporation
4765 W. Oakwood Park Drive
Franklin WI 53132, USA
Tel.: +1 414 433 2700
Fax: +1 414 433 2701
e-mail: mail@meltric.com

Zona dell'Africa SADC

MARECHAL ELECTRIC AFRICA
(PTY) LTD.
PO Box 13875 Witfield 1467
Unit A1 Harvard Lane
Aero Star Business Park
Jet Park Road, Jet Park
South Africa
Tel.: +27 11 894 7226/7/8
Fax: 086 604 1778
e-mail: sales.za@marechal.com

Per qualsiasi altro paese o area, si prega di contattare la sede.

marechal.com