

CASSETTE DI DERIVAZIONE MXBJ



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

II 2 G Ex eb IIC T⁽²⁾ Gb
 o Ex ia o ib IIC T⁽²⁾ Gb
 o Ex eb ia o ib IIC T⁽²⁾ Gb
 II 2 D Ex tb IIC T⁽²⁾ Db

IECEX LCI 11.0026X

LCIE 11 ATEX 3028X

(2) In funzione della temperatura ambiente e la quantità di morsetti.



IP66



0,2 -
300 mm²



GRP
METALLO



IK09



-25 °C⁽¹⁾
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

(1) Per altre temperature ambientali, contattateci.

ALTRE CARATTERISTICHE

Dimensioni	Contattateci per conoscere le diverse dimensioni disponibili
Materiali	Contenitori in GRP, in acciaio Inox o lega d'alluminio.
Pressacavi	M12 - M80.



Configurazioni con
morsetti fino a 400 A.

NORME

Norme Internazionali ed Europee IEC/EN


62262, 60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31.



ACCESSORI SU RICHIESTA

- Terra passante
- Barrette di Terra
- Barrette di schermatura
- Barrette di giunzione
- Cerniere esterne
- Piastra di fissaggio esterna
- Valvola di drenaggio/respirazione
- Piastra di fondo
- Pressacavo d'ingresso metallico con o senza continuità di terra

PER RICHIESTE
SPECICHE,
DIMENSIONALI
O CONFIGURATIVE,
CONTATTATECI !

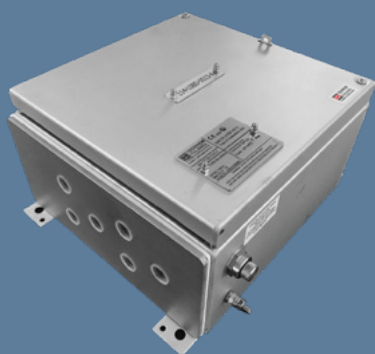

QUADRI DI POTENZA MXBS



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G Ex eb IIC T⁽²⁾ Gb
o Ex ia o ib IIC T⁽²⁾ Gb
o Ex eb ia o ib IIC T⁽²⁾ Gb
Ex II 2 D Ex tb IIC T⁽²⁾ Db

IECEx LCI 11.0042X

LCIE 11 ATEX 3047X

[2] A seconda della temperatura ambiente, dei componenti interni e del mix di prese.



IP66



0,22 -
400 mm²



GRP
METALLO



IK09



-25 °C⁽¹⁾
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

[1] : Per altre temperature ambientali, contattateci.

ALTRE CARATTERISTICHE

Dimensioni	Contattateci per conoscere le diverse dimensioni disponibili
Materiali	Contenitori in GRP, acciaio Inox o lega d'alluminio. Viteria in acciaio Inox.
Collegamento	Direttamente sui morsetti delle prese o sulla morsettiera. Possibilità di fare entra/esci.
Pressacavi	Da M12 a M63 secondo la dimensione della scatola. Pressacavo in poliammide per cavo non armato. Pressacavo in ottone nichelato per cavo armato e non (con piastra o rondella per la continuità della terra)



**Configurazioni con prese
fino a 680 A.**

TIPI DI PRESE MARECHAL® INSTALLABILI

DECONTACTOR™	DXA1, DXN1, DXN3, DXN6
Connettori	PNCX, SPeX
Connettori multicontatto	PXN12C, DXN25C, DXN37C

NORME

Norme Internazionali ed Europee IEC/EN	62262, 60079-0, 60079-7, 60079-11, 60079-31.
--	--



ACCESSORI SU RICHIESTA

- Flangia inclinata
- Terra passante
- Barretta di terra
- Cerniere esterne
- Piastra di fissaggio esterna
- Valvola di drenaggio/respirazione
- Piastra di fondo
- Pressacavo d'ingresso metallico con o senza continuità di Terra

PER RICHIESTE
SPECICHE,
DIMENSIONALI
O CONFIGURATIVE,
CONTATTATECI !

