

30 A

230 V

U MAXI

PRESA ANTI-AVVIAMENTO PN



IP55



1-6 mm² (1)
1,5-10 mm² (2)



GRP
METALLO



IK09
IK09



-40 °C
+60 °C

(1) Conduttori flessibili (min-max).
(2) Conduttori rigidi (min-max).



Si sconsiglia l'uso di apparecchi in GRP con quelli in metallo.

Coperchio a chiusura automatica di serie

ALTRE CARATTERISTICHE

Contatti invertiti.

Sicurezza, grazie al sistema di immobilizzazione del veicolo che impedisce lo sradicamento accidentale del cavo di alimentazione.



PRESA maschio sul veicolo
PN



CONNETTORE
femmina lato cavo
(completo di tappo).
PN



220-250 V AC

1P+N+E +2aux.

Con gancio
0124017825A

Senza gancio
0124017001A

0128017001A



220-250 V AC

1P+N+E +2aux.

0924017825A

0924017001A

0928017001A


IMPUGNATURE	Ø ext. cavo	Codice
IMPUGNATURE GRP CON PRESSACAVO INTEGRATO		
	9-18 mm	511P0D18

IMPUGNATURE	Ø ext. cavo	Codice
IMPUGNATURE GRP CON PRESSACAVO INTEGRATO		
 60°	9-18 mm	511P6D18

DISEGNI E DIMENSIONI

	A	B	C	E
Impugnatura diritta	127	140	58	42
Impugnatura curva	117	138	61	42

SPINA SU PRESA

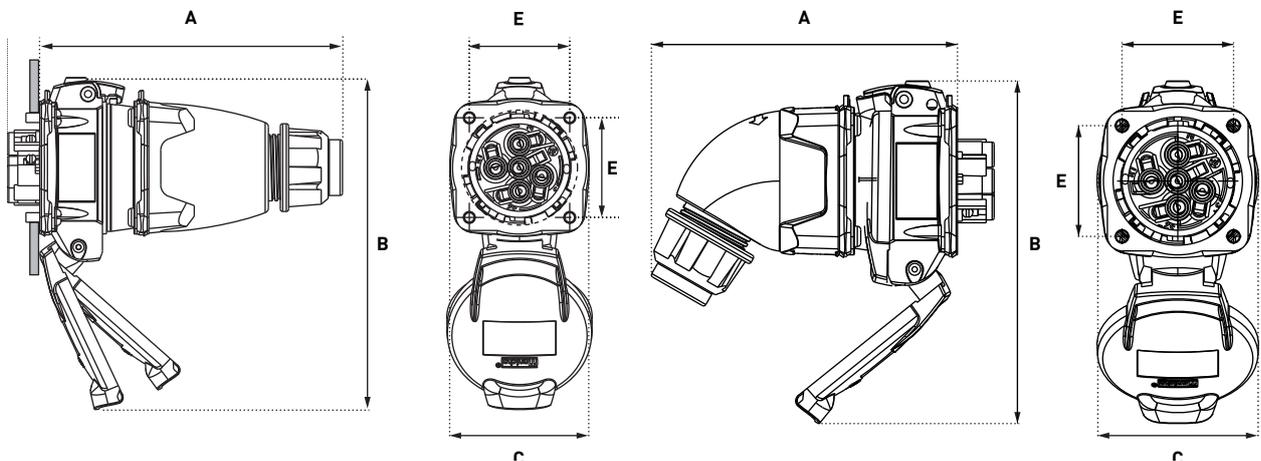

INFO +

SCHEMA ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE 230 V AC

(a titolo indicativo)

