


30 A

500 V
U_{MAXI}

INDUSTRIESTECK- VORRICHTUNG PN

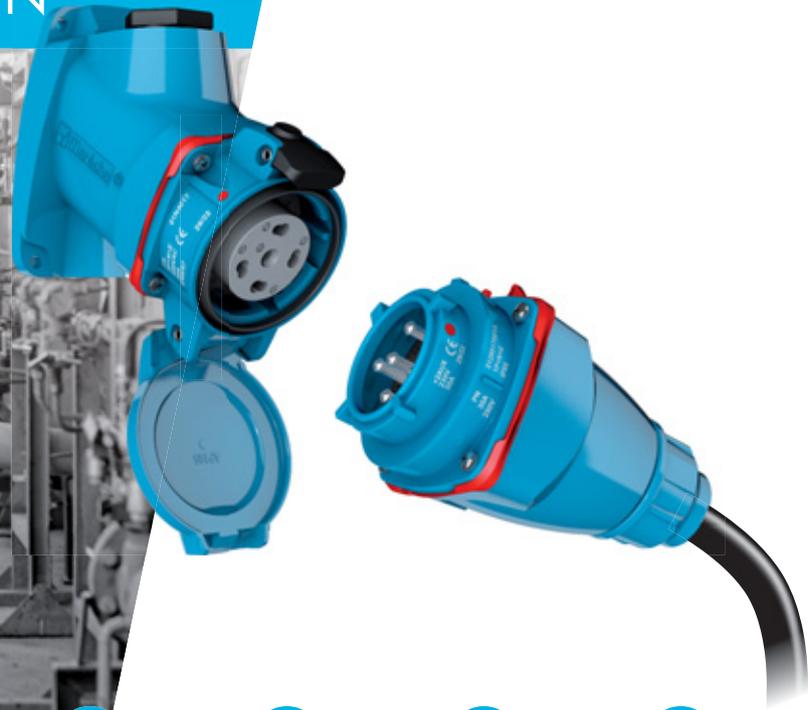

IP66
IP67



1-6 mm² (1)
1,5-10 mm² (2)



GRP
METALL



IK09



-40 °C
+60 °C



EMC
METALL

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.)



Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage

GRP- und Metallgeräte
sind nicht kompatibel.



Wenn das Produkt
aus GRP in schwarzer
Ausführung benötigt wird,
bitte die zweite Stelle der
Artikelnummer durch 5
ersetzen.

Dose mit 2 Spannungen
(siehe S.11)



**EINBAUDOSE
PN**



**EINBAUSTECKER
PN**



20-24 V AC	2P	01N408A	01N808A
220-250 V AC	1P+N+E	01N4015	01N8015
380-440 V AC	3P+E	01N4013	01N8013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	01N4017	01N8017
480-500 V AC	3P+E	01N4093	01N8093
480-500 V AC	3P+N+E	01N4097	01N8097

► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).



**EINBAUDOSE
PN**



**EINBAUSTECKER
PN**



20-24 V AC	2P	09N408A	09N808A
220-250 V AC	1P+N+E	09N4015	09N8015
380-440 V AC	3P+E	09N4013	09N8013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	09N4017	09N8017
480-500 V AC	3P+E	09N4093	09N8093
480-500 V AC	3P+N+E	09N4097	09N8097

► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).

OPTIONEN Artikelnummer

SCHUKO-ADAPTER

Schuko-Dose 10/16A 250V mit Schutzklappe + Industriesteckvorrichtung MARECHAL® 1P+N+E. Alle Schuko-Adapter sind auch für verschiedene internationale Standards erhältlich: für Großbritannien bitte D11 durch D40 ersetzen, für Deutschland durch D30, für Italien durch D06...



01N8015D11

VERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR 1 VORHÄNGESCHLOSS DURCHMESSER 4 mm (OHNE STIFT)



Art.-Nr. + 843

SCHRAUBVERRIEGELUNG BTR 2,5



Art.-Nr. Einbaudose +22

VERTAUSCHTE KONTAKTE



Der Einbaustecker wird mit einer Steckerkappe geliefert.

Art.-Nr. Einbaustecker + 001
Art.-Nr. Einbaudose +001

EINBAUDOSE IP55 MIT AUTOMATISCH SCHLIESSENDEN DECKEL



N durch S ersetzen
Beispiel: 400 V
3P+N+E GRP =
01S4017

STECKERKAPPE IP66/IP67



01NA426

DECKEL 180° ÖFFNEND



Art.-Nr. Einbaudose +10

SCHLIESSENDER DECKEL



Art.-Nr. Einbaudose +R

180°-ÖFFNUNG + SELBSTSCHLIESSENDER DECKEL



Art.-Nr. Einbaudose +18

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC) ●

NEU



Bestellen Sie einen "GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE" + eine EMV-Kabelverschraubung erhältlich auf Seite 318.

SCHWARZE AUSFÜHRUNG ●

Der schwarze Punkt bedeutet, dass das Produkt auch in schwarzer Ausführung erhältlich ist. Bitte die zweite Stelle der Artikelnummer durch 5 ersetzen.

ANTIBAKTERIELL BEHANDELTES PRODUKT ●

NEU

Dieser Punkt bedeutet, dass es das Produkt mit einer antibakteriellen Behandlung gibt. Fügen Sie der Bestellnummer das Suffix AG hinzu. Für weitere Informationen über Griffe mit antibakterieller Behandlung wenden Sie sich bitte an uns.

ADAPTER Art.-Nr.

ADAPTER AUS GRP ●



30°

511M3



70°

511M7

ADAPTER AUS METALL ●



0° (gerade)

591M0



30°

591M3



45°

591M4

WAND-SOCKET Eingang Art.-Nr.

WANDSOCKET AUS GRP



0° (gerade)

M20

511B0M20



0° (gerade)

M25

511B0M25



30°

M20

511B3M20



30°

M25

511B3M25

WANDSOCKET AUS METALL (+ ERDLEITER) ●



0° (gerade)

M20

591B0M20



0° (gerade)

M25

591B0M25

WANDSOCKET AUS GRP + ADAPTER AUS GRP



70°

Ohne Bohrung

511C7000



70°

Glatte Bohrung
Ø 20

511C7M20

Erdschiene
Art.-Nr.:
51AA089

70°

Glatte Bohrung
Ø 25

511C7M25

70°

Glatte Bohrung
Ø 32

511C7M32

WANDSOCKET AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS GRP ●



30°

M20

511C3M20

WANDSOCKET AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS METALL ●



45°

M20

591C4M20



45°

M25

591C4M25

45°

M32

591C4M32

Kabelverschraubungen siehe Seite 318.

GRIFFE Eingang/
Kabel-Ø Art.-Nr.

GRIFF AUS GRP MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG ● ●



9-18 mm

511P0D18



5-21 mm

511P0D21



60°

9-18 mm

511P6D18

GRIFF AUS GRP + KABELVERSCHRAUBUNG AUS GRP, VERSCHRAUBT ● ●



5-12 mm

511P020P



9-18 mm

511P025P



14-25 mm

511P032P

GRIFF AUS METALL + KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL VERSCHRAUBT (+ ERDLEITER)



7-13 mm

591P020M



8-16 mm

591P025M



16-24 mm

591P032M

GRP GRIFF MIT GEWINDE (KABELVERSCHRAUBUNG S. 318) ●



M20

511P0M20



M25

511P0M25



M32

511P0M32

METALL GRIFF MIT GEWINDE (KABELVERSCHRAUBUNG S. 318) ● ●



M20

591P0M20



M25


591P0M25

M32

591P0M32


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

EINBAUDOSE MIT STECKER

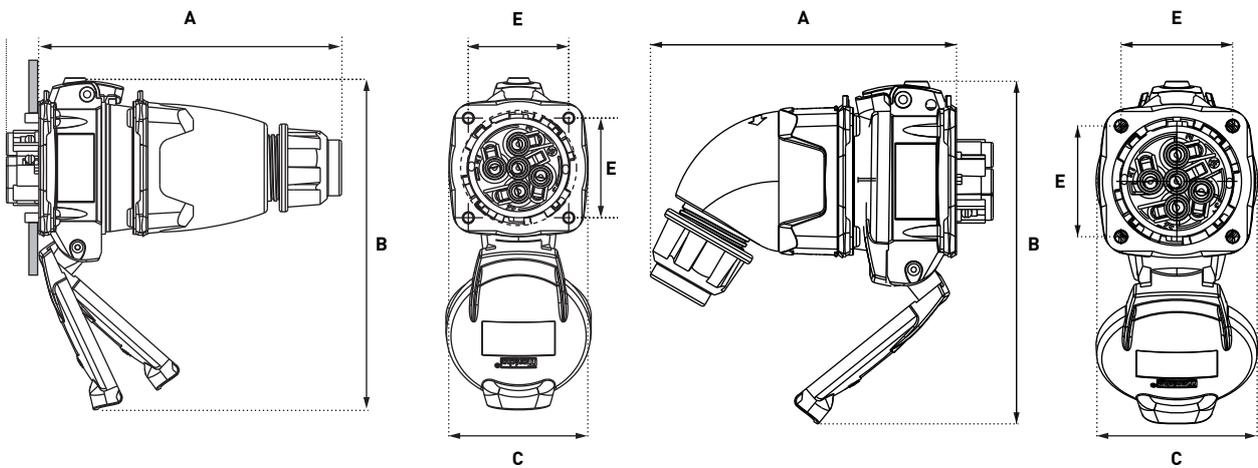


	A	B	C	E
Gerader Griff	127	140	58	42
Abgewinkelter Griff	117	138	61	42

AUFBAUDOSE 30° MIT STECKER

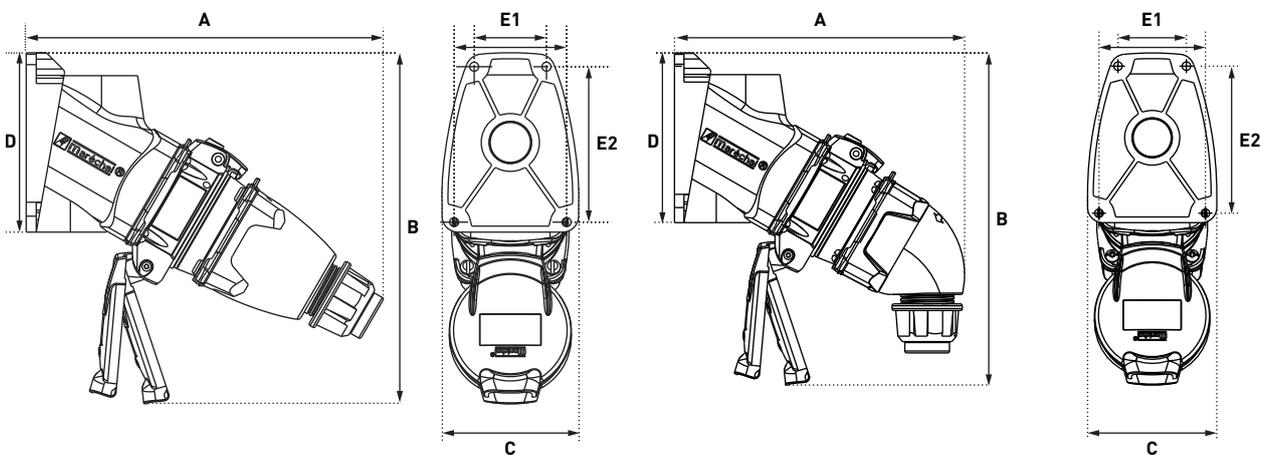


	A	B	C	D	E1	E2
Gerader Griff	178	176	68	90	36/56	78
Abgewinkelter Griff	153	176	68	90	36/56	78

ANBAUDOSE 30° MIT STECKER

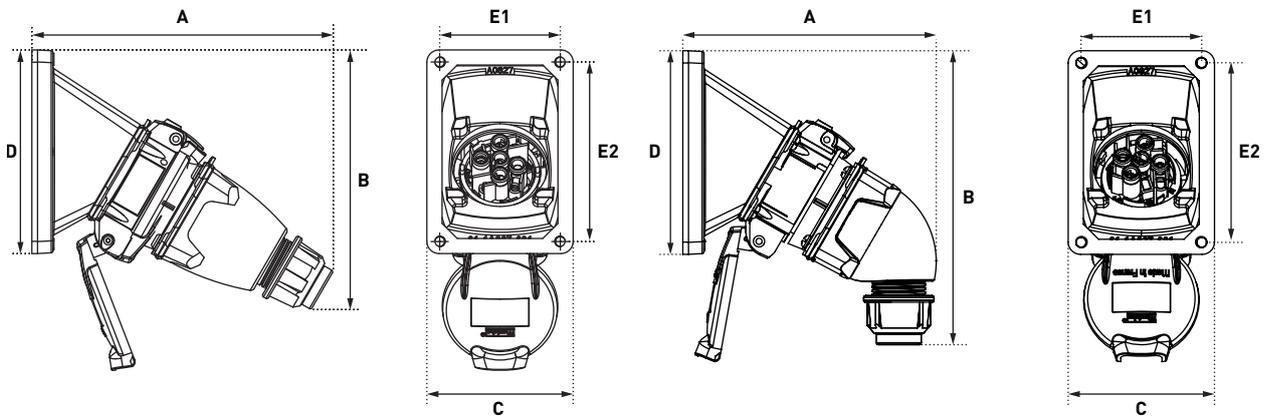

	A	B	C	D	E1	E2
Gerader Griff	160	170	77	108	64	95
Abgewinkelter Griff	133	165	77	108	64	95

KUPPLUNG

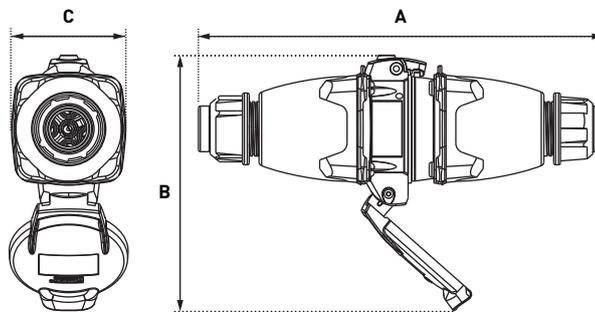

	A	B	C
Gerader Griff	208	132	58