

30 A

500 V

U MÁX

TOMA DE CORRIENTE PN



IP66
IP67



1-6 mm² (1)
1,5-10 mm² (2)



GRP
METAL



IK09



-40 °C
+60 °C



EMC
METAL

(1) Cableado flexible (min - máx).
(2) Cableado rígido (min - máx).



Otros cableados bajo
demanda

Los equipos en GRP no
son compatibles con
equipos metálicos.



Si requieren el
producto en color
negro, sustituya el
segundo carácter de la
referencia por el 5.

Base bi-tensión
(ver p. 11)



BASE hembra
PN



CONECTOR macho
PN



20-24 V AC	2P	01N408A	01N808A
220-250 V AC	1P+N+E	01N4015	01N8015
380-440 V AC	3P+E	01N4013	01N8013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	01N4017	01N8017
480-500 V AC	3P+E	01N4093	01N8093
480-500 V AC	3P+N+E	01N4097	01N8097

▶ Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 14).



BASE hembra
PN



CONECTOR macho
PN



20-24 V AC	2P	09N408A	09N808A
220-250 V AC	1P+N+E	09N4015	09N8015
380-440 V AC	3P+E	09N4013	09N8013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	09N4017	09N8017
480-500 V AC	3P+E	09N4093	09N8093
480-500 V AC	3P+N+E	09N4097	09N8097

▶ Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 14).

OPCIONES Referencia

ADAPTADORES INDUSTRIAL/DOMÉSTICO

Toma de corriente industrial MARECHAL® 1P+N+E/base doméstica 10/16A-230 V (con fusible integrado).

Todos los adaptadores de tomas domésticas están disponibles en los diferentes estándares: reemplazar D11 por D40 para el Reino Unido, D30 para Alemania/Holanda/Luxemburgo, D06 para Italia...



01N8015D11

BLOQUEO PARA 1 CANDADO DE 4 mm (SIN PASADOR)



Ref. + 843

BLOQUEO POR TORNILLO TIPO BTR 2.5



Ref. base + 22

CONTACTOS INVERTIDOS



El conector se suministra con un tapón obturador en caucho

Ref. con. + 001
Ref. base + 001

BASE IP55 TAPA DE CIERRE AUTOMÁTICO ESTÁNDAR



Reemplazar N por S
Ex : 400 V 3P+N+E
GRP = 01S4017

TAPÓN OBTURADOR DE CLAVIJA IP66/IP67



01NA426

TAPA APERTURA 180°



Ref. base +10

TAPA BASE DE RETORNO AUTOMÁTICO



Ref. base +R

APERTURA 180° + RETORNO AUTOMÁTICO



Ref. base +18

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC) ● NUEVO



Pida un accesorio metálico roscado y un prensaestopas EMC que podrá ver en la página 318.

PRODUCTO COLOR NEGRO ●

Este icono significa que el producto existe también en negro. Reemplazar el segundo carácter de la referencia por un 5.

PRODUCTO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS ● NUEVO

Este símbolo indica que el producto tiene un tratamiento antibacterias. Añadir el sufijo AG a la referencia. Consúltenos para obtener más información sobre las empuñaduras con tratamiento antibacterias.

CODOS Ref.

CODO GRP ●



30°

511M3



70°

511M7

CODO METAL



0° (Recto)

591M0



30°

591M3



45°

591M4

ZÓCALOS MURAL Entrada Ref.

ZÓCALO GRP



0° (Recto)

M20

511B0M20



0° (Recto)

M25

511B0M25



30°

M20

511B3M20



30°

M25

511B3M25

ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) ●



0° (Recto)

M20

591B0M20



0° (Recto)

M25

591B0M25

ZÓCALO GRP + CODO GRP



70°

Sin taladrar

511C7000



70°

Agujero taladrado e Ø 20

511C7M20



70°

Agujero taladrado e Ø 25

511C7M25



70°

Agujero taladrado e Ø 32

511C7M32

ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO GRP ●



30°

M20

511C3M20

ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO METAL ●



45°

M20

591C4M20



45°

M25

591C4M25

Tabla de prensaestopas página 318.

EMPUÑADURAS Entrada/Diam cable Ref.

EMPUÑADURA GRP CON PE INCORPORADO ●●



9-18 mm

511P0D18



5-21 mm

511P0D21



60°

9-18 mm

511P6D18

EMPUÑADURA GRP + PE GRP ROSCADO ●●



5-12 mm

511P020P



9-18 mm

511P025P



14-25 mm

511P032P

EMPUÑADURA METAL + PE METAL ROSCADO (+ CABLE DE TIER.)



7-13 mm

591P020M



8-16 mm

591P025M



16-24 mm

591P032M

EMPUÑADURA GRP ROSCADA (PE PAGE 318) ●



M20

511P0M20



M25

511P0M25



M32

511P0M32

EMPUÑADURA METAL ROSCADA (PE PAGE 318) ●●



M20

591P0M20



M25

591P0M25




M32

591P0M32


PLANOS Y DIMENSIONES

CLAVIJA DENTRO DE BASE

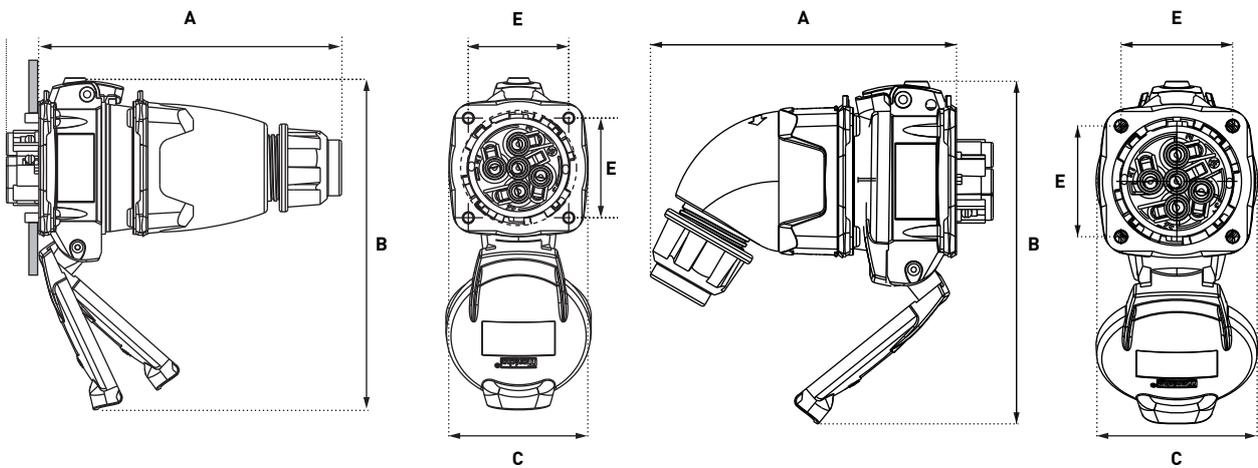


	A	B	C	E
Empuñadura recta	127	140	58	42
Empuñadura acodada	117	138	61	42

CLAVIJA DENTRO DE BASE SOBRE ZÓCALO MURAL 30°

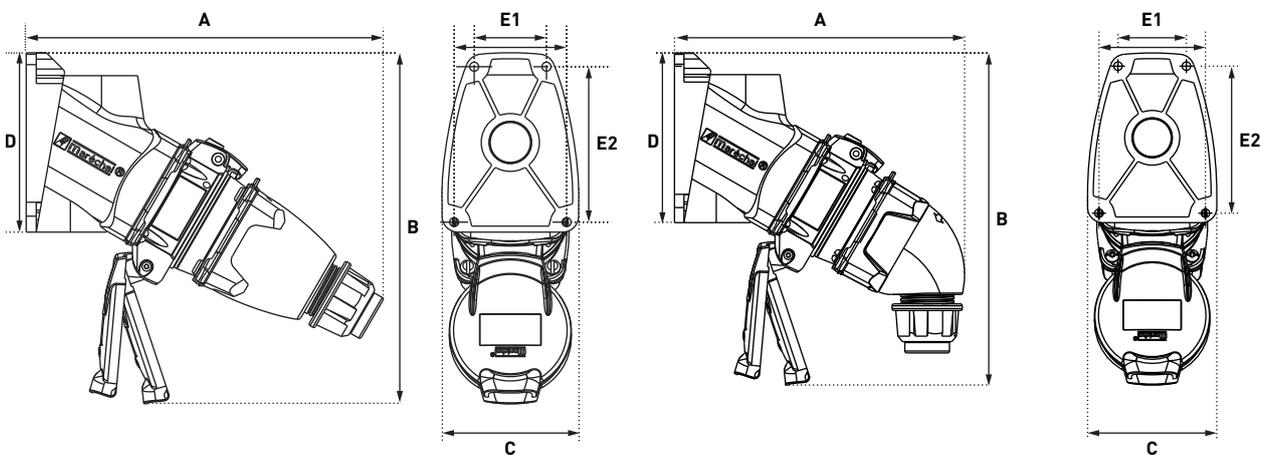


	A	B	C	D	E1	E2
Empuñadura recta	178	176	68	90	36/56	78
Empuñadura acodada	153	176	68	90	36/56	78

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 30°

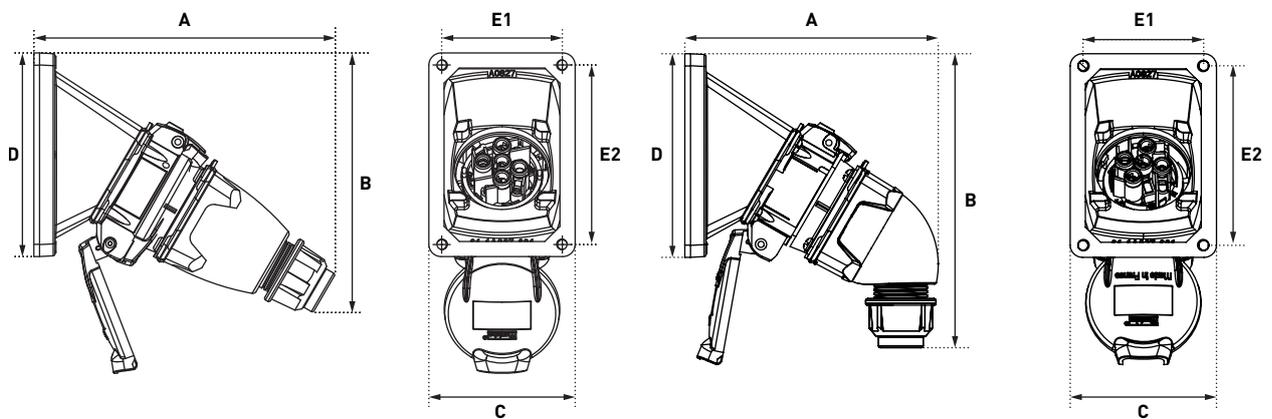

	A	B	C	D	E1	E2
Empuñadura recta	160	170	77	108	64	95
Empuñadura acodada	133	165	77	108	64	95

PROLONGADOR

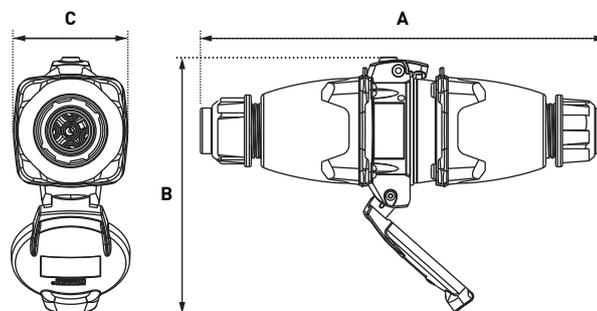

	A	B	C
Empuñadura recta	208	132	58