

16 A

480 V
U_{MAXI}

STECKVERBINDER PNC



IP66
IP67
IP69



0,75 mm²
2,5 mm²



GRP



IK08



-40 °C
+100 °C

WEITERE MERKMALE

Zulässige Stromstärke	4-20 mA/16 A
Stoßspannungsfestigkeit	5 kV
Übergangswiderstand	< 2 mΩ
Kontaktbelegung	4P+E
Gehäuse/Einsatz	Glasfaserverstärktes Thermoplast UL94 V-0
Vibrationen	Frequenz 5-1000 Hz, 1 g (1h30 bei jeder kritischen Frequenz) nach IEC/EN 60068-2-6
Steckzyklen	> 2000 Zyklen
IP Dose mit aufgesetzter Kappe	IP66/IP67/IP69
IP eingesteckt	IP66/IP67 IP68, getestet in 10 m Tiefe für eine Dauer von 15 Tagen (Artikelnummern auf Anfrage) IP69
Salzsprühnebel	50.000 Stunden

ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

EINBAUDOSE (mit Gegenmutter M25)
PNC



EINBAUSTECKER (mit Gegenmutter M25)
PNC



480 V AC	4+E	01E4007	01E8007
----------	-----	---------	---------

KUPPLUNGS-DOSE
PNC



STECKER
PNC




480 V AC	4+E	01E3007	01E1007
----------	-----	---------	---------

Kabeldurchmesser 11-15 mm (kleinere Durchmesser auf Anfrage).

ZUBEHÖR		Artikelnummer
STECKERKAPPEN		
	Kappe für Dosen Kappe für Einbaustecker	01EA125 01EA126
PNC-ADAPTERPLATTE FÜR DSN1- ODER DXN1-ZUBEHÖR		
		251A457-E
GERADER ADAPTER		
		01EA127

GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikelnummer
GRIFF OHNE KABELVERSCHRAUBUNG		
	M20	01EA253417
KABELVER-SCHRAUBUNG		
	5-12 mm	9PEM20POLY+J
	3-9 mm	9PEM20RNPOL+J

ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

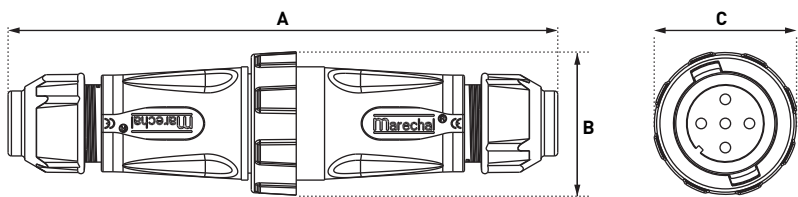

A	B	C
165	45	45