

5 A

STECKER PNCX

U MAX
250 V AC
250 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE
Ex II 2 G D Ex e IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T72 °C Db
-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
IECEx LCIE 16.0001X/LCIE 16 ATEX 3001X

BEDIENUNGSANLEITUNG



ZONE 2-22
10 A
440 V AC/DC
MAR X 13.0001



IP66
IP67
IP69



0,75 mm²
2,5 mm²



GRP



IK08



-20 °C
+70 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

WEITERE MERKMALE

Stoßspannungsfestigkeit	5 kV
Übergangswiderstand	< 2 mΩ
Gehäuse/Einsatz	Glasfaserverstärktes Thermoplast UL94 V-0
Steckzyklen	> 2000 Zyklen
Salzsprühnebel	50.000 Stunden

NORMEN

Internationale und europäische Normen IEC/EN	61984, 60529, 62262, 60079-0, 60079-7 et 60079-31
Schutzart	e, tb



ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

EINBAUDOSE
(mit Gegenmutter)
PNCX



EINBAUSTECKER
(mit Gegenmutter)
PNCX



250 V AC

4P+E

06E4007

06E8007

Pour les appareils zone 2-22, le sixième caractère doit être changé par un 1.



Lieferung mit Kappen für Dose
und Stecker

**KUPPLUNGS-
DOSE**
PNCX



STECKER
PNCX



KABEL-Ø

250 V AC

4P+E

06E3007

06E1007

10-13 mm

Pour les appareils zone 2-22, le sixième caractère doit être changé par un 1.

OPTIONEN

Artikel-
nummer

STECKERKAPPEN



Kappe für Dosen
Kappe für Einbaustecker

01EA125
01EA126

ADAPTERPLATTE FÜR DXN1-ZUBEHÖR (SIEHE SEITE 265)



251A457-E

GRIFFE

Eingang/Ka-
bel-Ø

Artikelnummer

MIT EINBAUSTECKER KABELVERSCHRAUBUNG



M20

06E1007417

MIT EINBAUDOSE KABELVERSCHRAUBUNG



M20

06E3007417

Pour les appareils zone 2-22, le sixième caractère doit être changé par un 1.

KABELVERS- CHRAUBUNG

Eingang/Ka-
bel-Ø


Artikelnummer



5 - 9 mm

9PEM20EX-RED

ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

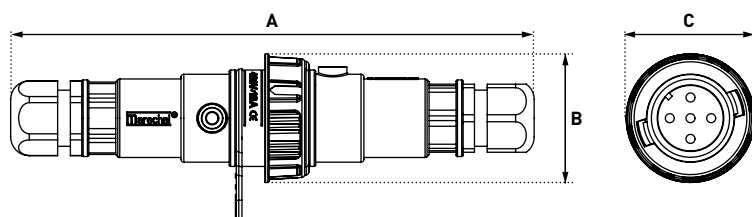

A

B

C

185

45

45



LADEN SIE DIE
PLÄNE AUF UNSERER
WEBSITE HERUNTER
marechal.com