

# 5 A

## CONNETTORE PNCX

**U MAX**  
250 V AC  
250 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D

Ex e IIC

T6 Gb

Ex tb IIIC T72 °C Db

-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C

IECEx LCIE 16.0001X/LCIE 16 ATEX 3001X

### MODO D'USO



ZONE 2-22

10 A

440 V AC/DC

MAR X 13.0001



IP66  
IP67  
IP69



0,75 mm<sup>2</sup>  
2,5 mm<sup>2</sup>



GRP



IK08



-20 °C  
+70 °C



ATEX



1, 2,  
21, 22

### ALTRE CARATTERISTICHE

Tensione di tenuta allo shock	5 kV
Resistenza di contatto	< 2 mΩ
Custodia/Isolante	Termoplastico caricato fibra di vetro UL94 V-0
Durata	> 2000 cicli
Nebbia salina	50 000 ore

### NORME

Norme Internazionali ed Europee IEC/EN	61984, 60529, 62262, 60079-0, 60079-7 et 60079-31
Modo di protezione	e, tb



## CODICI E ACCESSORI

**PRESA**  
femmina  
(con dado M25)  
**PNCX**



**SPINA**  
maschio  
(con dado M25)  
**PNCX**



250 V AC

4P+E

06E4007

06E8007

Per le apparecchiature, solo zona 2-22, il sesto carattere dev'essere sostituito con 1.



Tappi per spina e presa forniti  
con il prodotto.

**PRESA MOBILE**  
femmina  
**PNCX**



**SPINA MOBILE**  
maschio  
**PNCX**



Ø ext. cavo

250 V AC

4P+E

06E3007

06E1007

10-13 mm

Per le apparecchiature, solo zona 2-22, il sesto carattere dev'essere sostituito con 1.

### OPZIONI DISPONIBILI

Codice

#### TAPPI DA ACQUISTARE SOLO PER SOSTITUZIONI



Tappo per presa  
Tappo per spina

01EA125  
01EA126

#### PIASTRA ADATTATORE PER ACCESSORI DXN1 (VEDINA PAGINA 265)



251A457-E

### IMPUGNATURE

Ingresso/Ø ext.  
cavo

Codice

#### CON SPINA SENZA PRESSACAVO



M20

06E1007417

#### CON PRESA SENZA PRESSACAVO



M20

06E3007417

Per le apparecchiature, solo zona 2-22, il sesto carattere dev'essere sostituito con 1.

### PRESSACAVO

Ingresso/Ø ext.  
cavo


Codice



5 - 9 mm

9PEM20EX-RED

## DISEGNI E DIMENSIONI

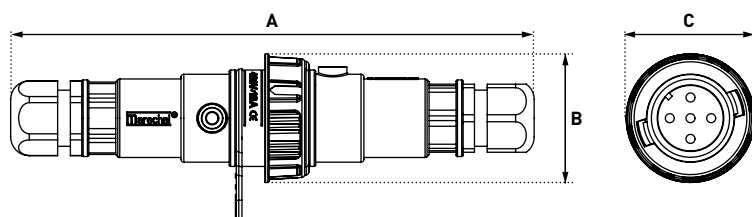

A

185

B

45

C

45

TROVATE  
I DISEGNI  
SUL NOSTRO  
SITO UFFICIALE:  
marechal.com

