

30 A

500 V
U MAXI

HITZEBESTÄNDIGE STECKVORRICHTUNG PNHT



240 °C



IP44



1-6 mm²
1,5-10 mm²



METALL



IK09



selbst schließender
Deckel in
Standardausführung

WEITERE MERKMALE

Flexible Verdrahtung (min. - max.)

1-6 mm²

Starre Verdrahtung (min. - max.)

1,5-10 mm²



AUFBAUDOSE
PNHT



STECKER
PNHT



20-24 V AC	2P	092408A185	092808A185
220-250 V AC	1P+N+E	0924015185	0928015185
380-440 V AC	3P+E	0924013185	0928013185
220-250 V AC	3P+N+E	0924017185	0928017185

WANDSOCKEL		Eingang	Artikelnummer
WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER)			
	0° (gerade)	M20	571B0M20185
	0° (gerade)	M25	571B0M25185
WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS METALL			
	45°	M20	571C4M20185
	45°	M25	571C4M25185
	45°	M32	571C4M32185


Die Gehäuse werden ohne Kabelverschraubung geliefert.

ADAPTER		Artikelnummer
ADAPTER AUS METALL		
	45°	571M4185

GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikelnummer
GRIFF AUS METALL + KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL VERSCHRAUBT (+ ERDLEITER)		
	8-13 mm	571P020M185
	12-20 mm	571P025M185
	18-28 mm	571P032M185
GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG)		
	M25	571P0M25185
	M32	571P0M32185


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

AUFBAUDOSE

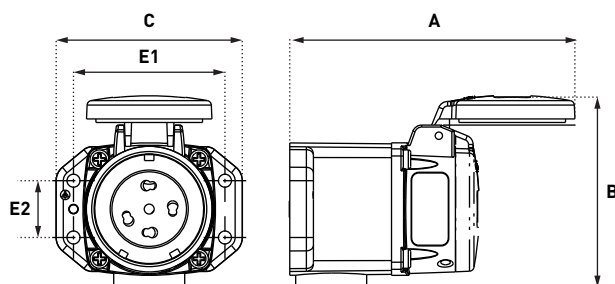

A	B	C	E1	E2
121	80	79	64	24

STECKER

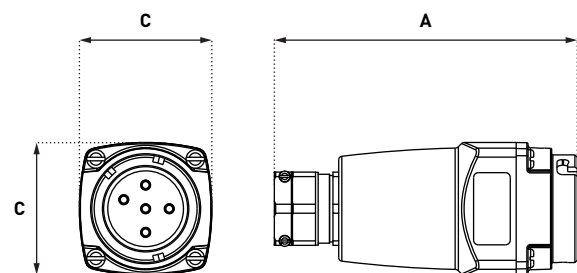

A	C
128	56