

30 A

500 V
U MAXI

TOMA ALTA TEMPERATURA PNHT



240 °C



IP44



1-6 mm²
1,5-10 mm²



METAL



IK09



Tapa de retorno
automático en estándar

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cableado flexible (min - máx)	1-6 mm ²
Cableado rígido (min - máx)	1,5-10 mm ²



BASE hembra
PNHT



CONECTOR macho
PNHT



20-24 V AC	2P	092408A185	092808A185	
220-250 V AC	1P+N+E	0924015185	0928015185	
380-440 V AC	3P+E	0924013185	0928013185	
220-250 V AC	380-440 V AC	3P+N+E	0924017185	0928017185

ZÓCALOS MURAL		Entrada	Referencia
ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA)			
	0° (Recto)	M20	571B0M20185
	0° (Recto)	M25	571B0M25185
ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO METAL			
	45°	M20	571C4M20185
	45°	M25	571C4M25185
	45°	M32	571C4M32185


Los zócalos se suministran sin prensaestopas.

CODOS		Referencia
CODO METAL		
	45°	571M4185

EMPUÑADURAS	Entrada/ Diam cable	Referencia
EMPUÑADURA METAL + PE METAL ROSCADO (+ CABLE DE TIERRA)		
	8-13 mm	571P020M185
	12-20 mm	571P025M185
	18-28 mm	571P032M185
EMPUÑADURA METAL ROSCADA (PE NO SUMINISTRADO)		
	M25	571P0M25185
	M32	571P0M32185


PLANOS Y DIMENSIONES

BASE MURAL

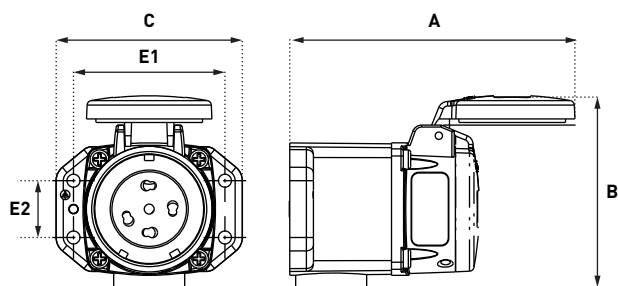

A	B	C	E1	E2
121	80	79	64	24

CLAVIJA

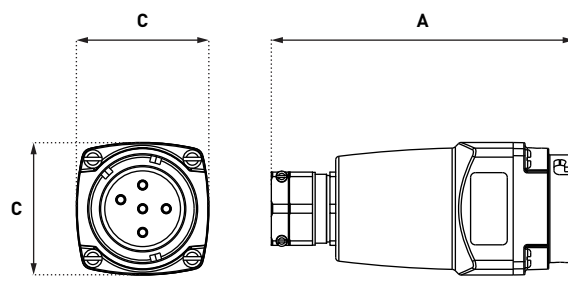

A	C
128	56