

12 CONTACTOS

U MAX
220 V AC
220 V DC

10 A

CONECTORES MULTICONTACTO PXN12C

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



VERSIÓN GRP
DISPONIBLE
EN BREVE



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T5 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X



IP65
IP66



1-2,5 mm²



METAL



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Intensidad nominal (con cableado según norma)

4-20 mA/10 A

Tipo de cableado de bornas :

a engastar

Cableado flexible (min-máx).

1-2,5 mm²

NORMAS

Normas internacionales
y Europeas IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Modo de protección

e, tb
ia/ib, tb (consultar)



REFERENCIAS Y ACCESORIOS

BASE MURAL hembra PXN12C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M25	9-16 mm	06A000125M	M25	9-16 mm	06A100125M
M32	12-21 mm	06A0001	M32	12-21 mm	06A1001

CLAVIJA macho PXN12C



Bloqueo en posición conectado o desconectado por tornillo tipo BTR 2.5.

BASE INCLINADA HEMBRA PXN12C



CONECTOR INCLINADO MACHO PXN12C



Referencia	Referencia
06A7001	06A9001

Cada producto se suministra con 1 bolsa de 13 contactos en función de su configuración máxima. Esto permite configurar el producto según necesidades.

TOMA MÓVIL HEMBRA PXN12C



CONECTOR MURAL MACHO PXN12C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M25	9-16 mm	06A300125M	M25	9-16 mm	06A600125M
M32	12-21 mm	06A3001	M32	12-21 mm	06A6001

INFO +

Cuando no se utilicen 2 contactos, se pueden obtener nuevas codificaciones tapando esos dos contactos (del lado base o del de la toma móvil) con la ayuda de dos tapones (suministrados).

PIEZAS DE RECAMBIO

Referencia

BOLSA DE 13 CONTACTOS HEMBRA (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



01AA213

BOLSA DE 13 CONTACTOS MACHO (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



01AA113

EXTRACTOR DE CONTACTOS



61CA593

OPCIONES

Referencia

PINZA PARA ENGASTAR (CRIMPAR)



61CA500

PINZA DE UNIÓN



61CA400

BOLSA DE 13 FUNDAS TERMO RETRÁCTILES (EN SUSTITUCIÓN DE LAS BOQUILLAS AISLANTES SUMINISTRADAS DE SERIE)

61CA083

TAPÓN OBTURADOR DE CONECTOR




01NA426

PLANOS Y DIMENSIONES




DESCARGUE
LOS PLANOS EN
NUESTRO SITIO WEB
marechal.com

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 45°

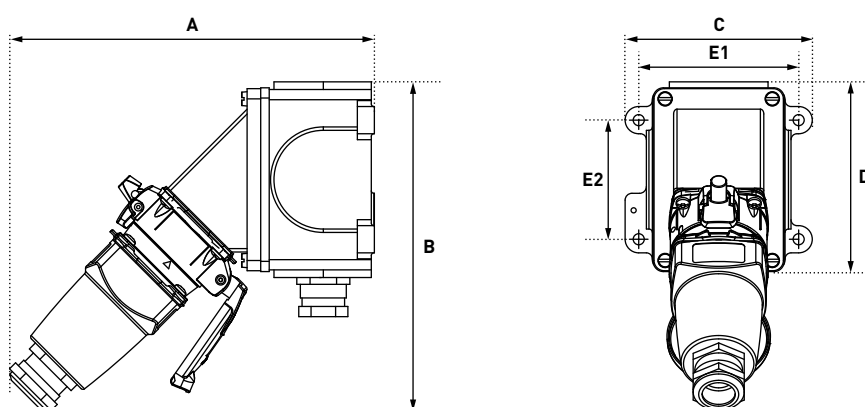


A	B	C	D	E1	E2
213	193	110	114	94	70

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 45°

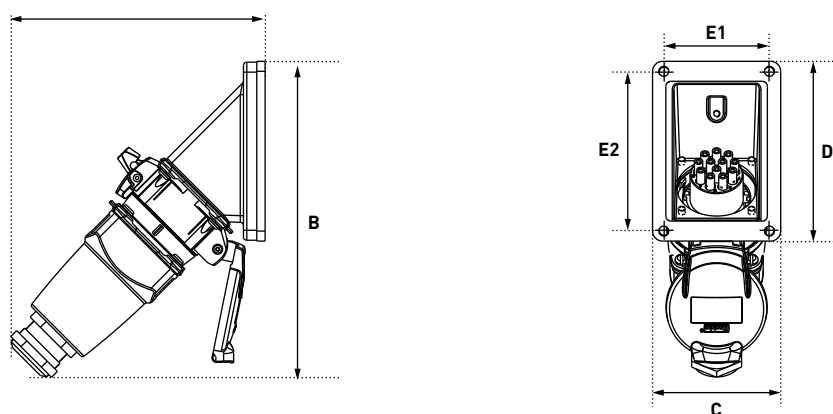

A	B	C	D	E1	E2
153	189	77	107	63	95

PROLONGADOR

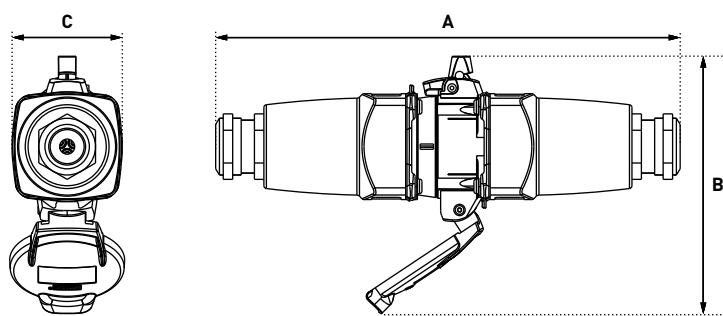

A	B	C
246	136	58

