

20 A » 150 A

GAMMES DSN/DS/DXN

ÉJECTION MÉCANIQUE


SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE FIXE



Étape 1 : système d'autoéjection au repos.



Étape 2 : la traction agit sur le câble électrique et le filin. Le doigt d'éjection relève progressivement le crochet.

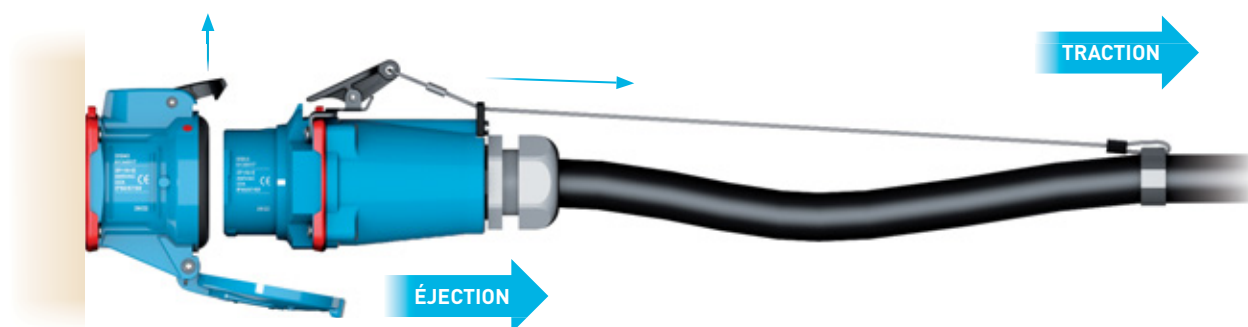


Étape 3 : le crochet est complètement relevé par le doigt d'éjection, entraînant l'éjection automatique de la fiche.


ÉTAPES ET DÉTAILS

Les systèmes à éjection évitent l'arrachement de l'installation électrique lorsqu'un appareil mobile est déplacé sans avoir été débranché au préalable. Ils sont conçus pour libérer automatiquement la prise mobile ou la fiche grâce à un cordon de tension fixé entre le crochet et le câble d'alimentation.


SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MOBILE

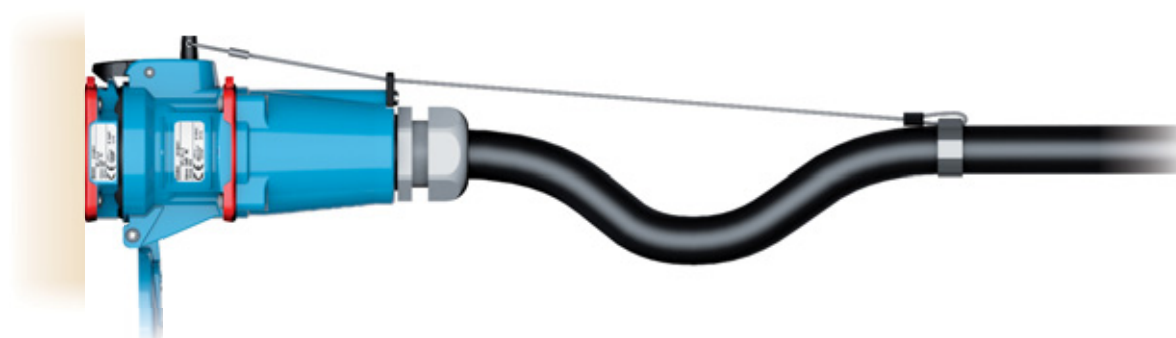

Étape 1 : système d'autoéjection au repos.

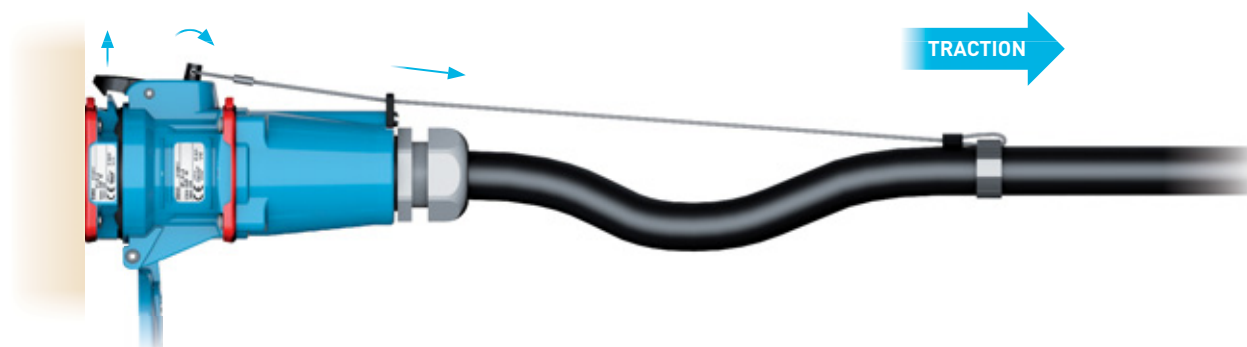

Étape 2 : la traction agit sur le câble électrique et le filin. Le crochet se lève progressivement.

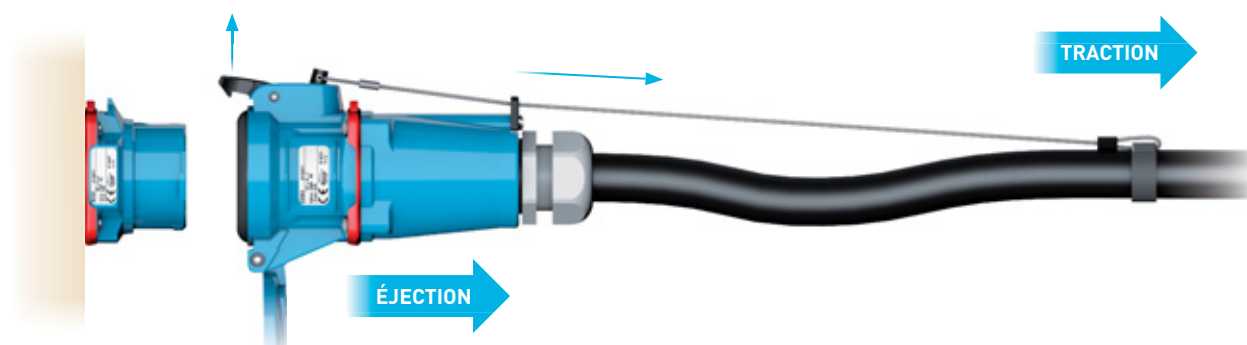

Étape 3 : le crochet est complètement relevé, entraînant l'éjection automatique du socle.


ÉJECTION MÉCANIQUE

DSN/DS1/DS3/DS6/DXN

SOURCE D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE FIXE



PRISE DE COURANT
+ FICHE À ÉJECTION

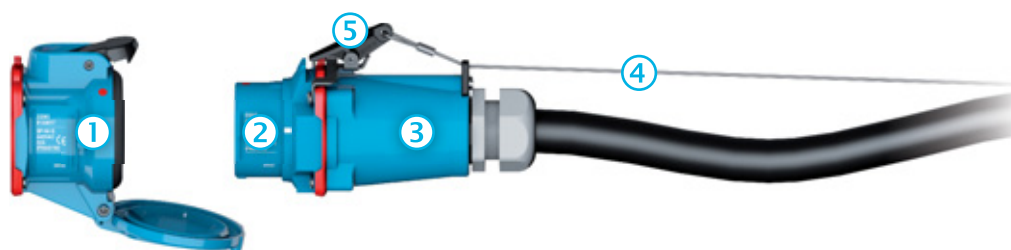

DOIGT D'ÉJECTION



DOIGT D'ÉJECTION


	GAMME INDUSTRIELLE		GAMME ATEX	
	DSN*	DS1/DS3/DS6* (nous consulter pour les DS9 métal et DS2)	DXN*	
1	Socle	Réf. +352	Réf. +352	
2	Connecteur	Standard	Standard	
3	Poignée poly + option éjection	Réf. +443	Voir références dans les pages accessoires DXN	
4	Filin	311A336	251A336	
5	Mécanisme	611A338 (DSN1) 613A338 (DSN3) 616A338 (DSN6)	311A338 (DS1) 313A338 (DS3) 316A338 (DS6)	251A338 (DXN1) 253A338 (DXN3) 256A338 (DXN6)

* Se référer aux pages des produits correspondants pour les références des connecteurs, socles et poignées.



SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE MOBILE

PRISE MOBILE À ÉJECTION
+ SOCLE DE CONNECTEUR OU FICHE

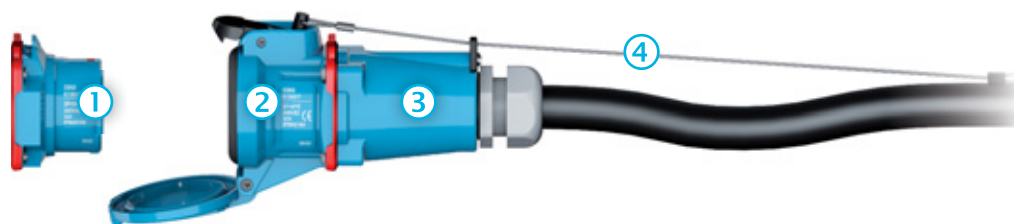

	GAMME INDUSTRIELLE		GAMME ATEX
	DSN *	DS1/DS3/DS6 * (nous consulter pour les DS9 métal et DS2)	DXN *
1	Connecteur	Standard	Standard
2	Socket avec crochet d'éjection	Réf. +354	Réf. +354
3	Poignée poly + option éjection	Réf. +443	Voir références dans les pages accessoires DXN
4	Filin	311A336	251A336

Si vous souhaitez fixer le connecteur directement sans manchon prévoir un couvercle à ouverture 180°.

* Se référer aux pages des produits correspondants pour les références des connecteurs, socles et poignées.