

30 A

690 V
U MAXI

DECONTACTOR™ DS1



IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾



2,5-6 mm² ⁽³⁾
2,5-10 mm² ⁽⁴⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX⁽⁵⁾

- (1) Protección clavija conectada
(2) Protección tapa cerrada
(3) Cableado flexible (mín - máx).
(4) Cableado rígido (mín - máx).
(5) Cableado flexible : 2,5-6 mm²,
rígido : 2,5-10 mm²

PODER DE CORTE DEL DECONTACTOR™

Conforme a las normas IEC/EN 60309-1 y IEC/EN 60309-4	30 A/690 V
Poder de corte según la norma IEC/EN 60947-3/AC-22	30 A/690 V
Poder de corte según la norma IEC/EN 60947-3/AC-23	30 A/480 V
Intensidad de corto-circuito Icc	10 kA
Potencia kW AC-22/AC-23	15 kW



Otros cableados bajo
demanda



Si requieren el producto
en color negro, substituya
el segundo carácter de la
referencia por el 5.

Base bi-tensión
(ver p. 11)

BASE hembra
DS1



CONECTOR macho
DS1



20-24 V AC	2P	311408A	311808A
220-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
Hasta 500 V AC - Auxiliares 30 A*	+ 2 contactos	Ref. + 972	Ref. + 972



► Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 14).

* En configuración con contactos auxiliares, la tensión del producto es 500 V.

OPCIONES	Referencia
ADAPTADORES INDUSTRIAL/DOMÉSTICO	
Toma de corriente industrial MARECHAL® 1P+N+E/base doméstica 10/16A-230 V (con fusible integrado) Todos los adaptadores de tomas domésticas están disponibles en los diferentes estándares: reemplazar D11 por D40 para el Reino Unido, D30 para Alemania/Holanda/Luxemburgo, D06 para Italia...	
	3118015D11
PROLONGADOR I.D.D. (INTERRUPTOR DIFERENCIAL DOMÉSTICO)	
Prolongador equipado con clavija doméstica IP44-10/16A 230V 2P+E + Toma móvil DS1 IP55-230V 1P+N+E, Protección diferencial IP55- 10 o 30 mA con rearme (intensidad nominal 16A).	
	3114015ID3 (30 mA)
BLOQUEO PARA 2 CANDADOS DIAM 4 A 8 mm (CANDADO NO INCLUIDO)	
	Ref. base + 843
PINZA DE CONSIGNACIÓN DE 1 A 6 CANDADOS	
	613A541
TRINQUETE PARADA DE EMERGENCIA	
	Ref. base +453
TAPÓN OBTURADOR DE CLAVIJA IP66/IP67	
	311A426
MECANISMO DE INTRODUCCIÓN (INCLUYE 2 PLACAS DE INTRODUCCIÓN)	
	613A346
TAPA DE CIERRE AUTOMÁTICO IP55	
	Ref. base +R
TAPA METAL CONECTOR DE RETORNO AUTOMÁTICO BLOQUEABLE (IP54)	
	311A226
EYECCIÓN AUTOMÁTICA	
	Ver página 192
PRODUCTO COLOR NEGRO ●	
Este icono significa que el producto existe también en negro. Reemplazar el segundo carácter de la referencia por un 5.	
PRODUCTO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS ● NUEVO	
Este símbolo indica que el producto tiene un tratamiento antibacterias. Añadir el sufijo AG a la referencia. Consúltenos para obtener más información sobre las empuñaduras con tratamiento antibacterias.	
CODOS	Referencia
CODO GRP ●	
	30° 512M3
	70° 512M7
CODO METAL	
	0° (Recto) 592M0
	30° 592M3


ZÓCALOS MURAL	Entrada	Ref.
ZÓCALO GRP ●		
	30° M20	512B3M20
	30° M25	512B3M25
ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA)		
	20° M20	592B2M20
	20° M25	592B2M25
ZÓCALO GRP + CODO GRP		
	70° Sin taladrar	512C7000
Barra de continuidad de tierra ref. : 51AA089	70° Agujero taladrado de Ø 20	512C7M20
	70° Agujero taladrado de Ø 25	512C7M25
	70° Agujero taladrado de Ø 32	512C7M32
	70° Agujero taladrado de Ø 40	512C7M40
ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO GRP		
	30° M20	512C3M20
	30° M25	512C3M25
	30° M32	512C3M32
	30° M40	512C3M40
ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO METAL		
	30° M20	592C3M20
	30° M25	592C3M25
	30° M32	592C3M32
	0° (Recto) M20	592C0M20
	0° (Recto) M25	592C0M25
	0° (Recto) M32	592C0M32

Los zócalos se suministran sin prensaestopas.

EMPUÑADURAS	Entrada/ Diam cable	Referencia	Eyección automática
EMPUÑADURA GRP CON PE INCORPORADO ●●			
	5-21 mm	512P0D21	/
EMPUÑADURA GRP + PE GRP ROSCADO ●●			
	5-12 mm	512P020P	Ref. +443
	9-18 mm	512P025P	Ref. +443
	14-25 mm	512P032P	Ref. +443
	18-32 mm	512P040P	Ref. +443
EMPUÑADURA GRP ROSCADA (PE NO SUMINISTRADO) ●			
	M20	512P0M20	Ref. +443
	M25	512P0M25	Ref. +443
	M32	512P0M32	Ref. +443
	M40	512P0M40	Ref. +443
EMPUÑADURA METAL + PE METAL ROSCADO (+ CABLE DE TIERRA)			
	7-13 mm	592P020M	/
	8-16 mm	592P025M	/
	16-24 mm	592P032M	/
EMPUÑADURA METAL ROSCADA (PE NO SUMINISTRADO)			
	M20	592P0M20	/
	M25	592P0M25	/
	M32	592P0M32	/


PLANOS Y DIMENSIONES

CLAVIJA DENTRO DE BASE

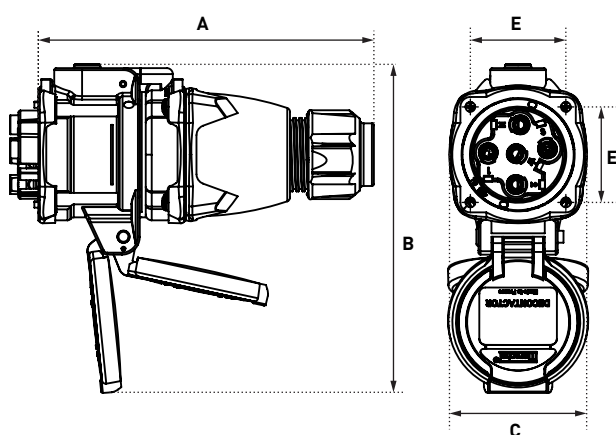


A	B	C	E
166	163	69	48

PROLONGADOR

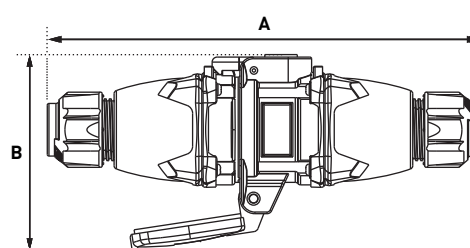


A	B	C
259	117	69

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 30°

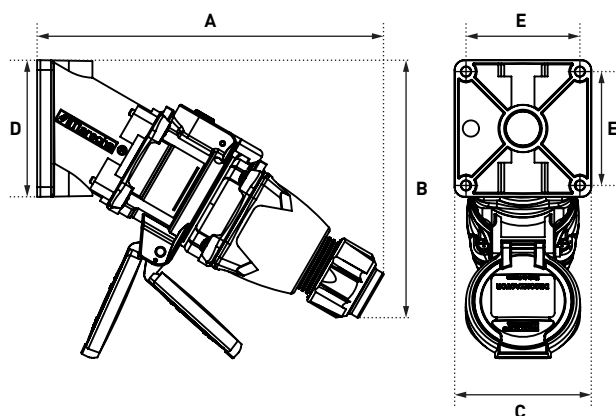


A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 70°

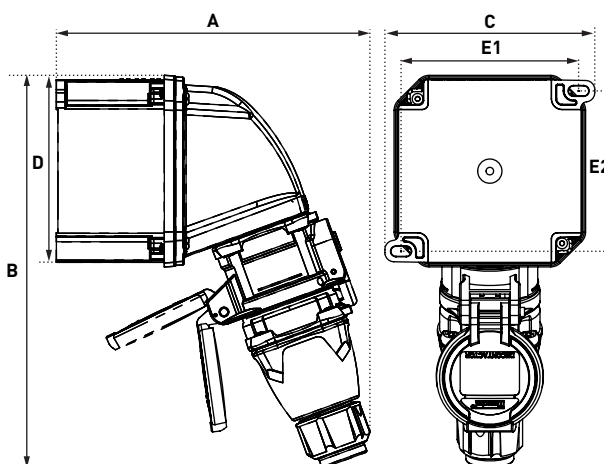


A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 30°

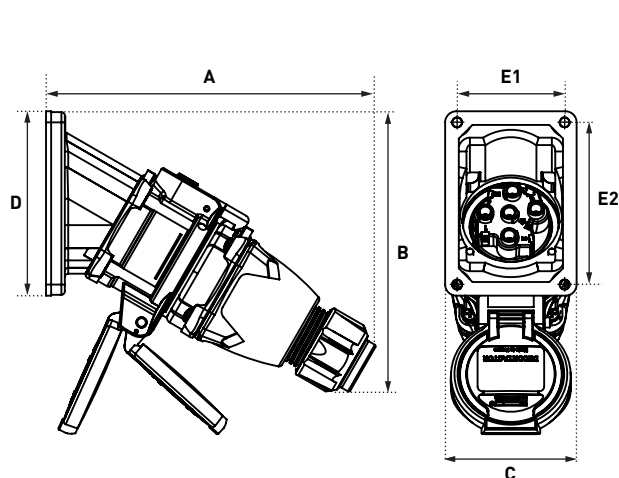

A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 70°

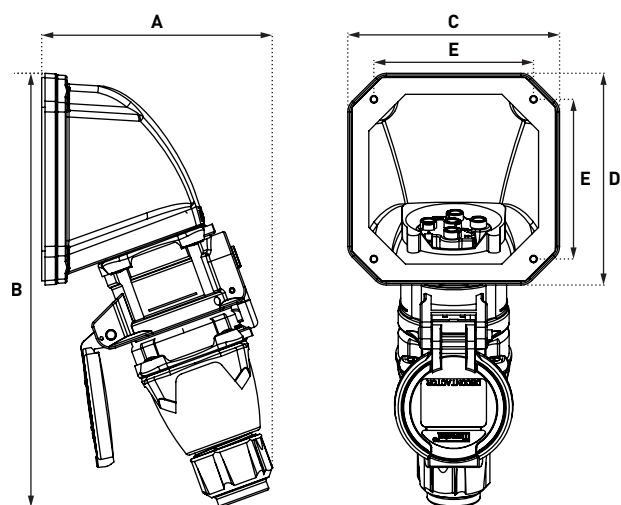

A	B	C	D	E
138	259	126	126	95

