

30 A

690 V

U MAXI

DECONTACTOR™ DS1



IP54⁽¹⁾
IP55⁽²⁾



2,5-6 mm² ⁽³⁾
2,5-10 mm² ⁽⁴⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX⁽⁵⁾

- [1] Protezione spina inserita
- [2] Protezione coperchio chiuso
- [3] Conduttori flessibili (min-max).
- [4] Conduttori rigidi (min-max).
- [5] Conduttori flessibili : 2,5-6 mm²,
rigidi : 2,5-10 mm²

POTERE D'INTERRUZIONE DEL DECONTACTOR™

Secondo le norme IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-4	30 A/690 V
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-22	30 A/690 V
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-23	30 A/480 V
Corrente di corto circuito Icc	10 kA
Potenza kW AC-22/AC-23	15 kW



Consultateci, per altre sezioni



Per i prodotti di colore nero, variare la seconda cifra del codice prodotto in 5.

Presi bi-tensione (vedi p. 11)

PRESA femmina DS1



SPINA maschio DS1



20-24 V AC	2P	311408A	311808A
220-250 V AC	1P+N+E	3114015	3118015
380-440 V AC	3P+E	3114013	3118013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3114017	3118017
660-690 V AC	3P+E	3114193	3118193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3114197	3118197
Fino a 500 V AC - Ausiliari 30 A*		+ 2 contatti Cod. + 972	Cod. + 972

► Per altre tensioni, frequenze e configurazioni dei poli (vedere pag14).

* Con contatti ausiliari, la tensione massima d'impiego è di 500 V.

OPZIONI DISPONIBILI Codice

ADATTATORE INDUSTRIALE/CIVILE

Prese industriali MARECHAL® 1P+N+E da un lato, presa civile 230V dall'altro (con fusibile integrato).

Gli adattatori sono disponibili negli standard Europei: sostituire D11 finale con D40 per UK, con D30 per la Schuko, D06 per IT...



3118015D11

PROLUNGA COMPLETA DI INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

Prolunga con spina civile IP44 10/16 A 230 V 2P+E con presa mobile DS1 IP55-230 V 1P+N+E e interruttore differenziale IP55 10 o 30 mA con riarmo (in 16 A).



3114015ID3 (30 mA)

LUCCHETTABILITÀ ASSE CON 2 FORI Ø DA 4 A 8 mm (SENZA LUCCHETTO)



Cod. presa + 843

PINZA DI BLOCCO DA 1 A 6 LUCCHETTI



613A541

PULSANTE DI EMERGENZA



Cod. presa +453

TAPPO SPINA IP66/IP67



311A426

MECCANISMO D'INTRODUZIONE (COPIA DI PLACCHE DI MANOVRA)



613A346

COPERCHIO PRESA A RITORNO IP55



Cod. presa +R

COPERCHIO IN METALLO IN CHIUSURA BLOCCABILE (IP55)



311A226

ESPULSIONE AUTOMATICA



Vedere pagina 192

PRODOTTI DI COLORE NERO

Questo bollino sta a indicare che il prodotto esiste anche di colore nero. Sostituire il secondo carattere del codice con 5.

PRODOTTO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO NUOVO

Questo bollino indica che il prodotto è dotato di un trattamento antibatterico. Aggiungere il suffisso AG al codice. Per ulteriori informazioni sulle impugnature trattate con antibatterico, consultateci.

FLANGIA Codice

FLANGIA GRP



30°

512M3



70°

512M7

FLANGIA METALLO



0° (Diritta)

592M0



30°

592M3

SCATOLE DA PARETE Ingresso Codice

SCATOLE GRP



30°

M20

512B3M20

30°

M25

512B3M25

SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA)



20°

M20

592B2M20

20°

M25

592B2M25

SCATOLE GRP + FLANGIA GRP



70°

Non forata

512C7000

70°

Forata liscia Ø 20

512C7M20

70°

Forata liscia Ø 25

512C7M25

Barretta di Terra cod : 51AA089

70°

Forata liscia Ø 32

512C7M32

70°

Forata liscia Ø 40

512C7M40

SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA GRP



30°

M20

512C3M20

30°

M25

512C3M25

30°

M32

512C3M32

30°

M40

512C3M40

SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA METALLO



30°

M20

592C3M20

30°

M25

592C3M25

30°

M32

592C3M32



0° (Diritta)

M20

592C0M20

0° (Diritta)

M25

592C0M25

0° (Diritta)

M32

592C0M32

Le scatole sono fornite senza pressacavo.

IMPUGNATURE Ingresso/ Ø ext. cavo Codice Espulsione automatica

IMPUGNATURE GRP CON PRESSACAVO INTEGRATO



5-21 mm

512P0D21

/

IMPUGNATURE GRP + CON PRESSACAVO



5-12 mm

512P020P

Cod. +443

9-18 mm

512P025P

Cod. +443

14-25 mm

512P032P

Cod. +443

18-32 mm

512P040P

Cod. +443

IMPUGNATURE GRP FILETTATE (SENZA PRESSACAVO)



M20

512P0M20

Cod. +443

M25

512P0M25

Cod. +443

M32

512P0M32

Cod. +443

M40

512P0M40

Cod. +443

IMPUGNATURE METALLO + PRESSACAVO METALLO (CON FILO DI TERRA)



7-13 mm

592P020M

/



8-16 mm

592P025M

/

16-24 mm

592P032M

/

IMPUGNATURE METALLO FILETTATE (SENZA PRESSACAVO)



M20

592P0M20

/

M25

592P0M25

/


M32

592P0M32

/


DISEGNI E DIMENSIONI

SPINA SU PRESA

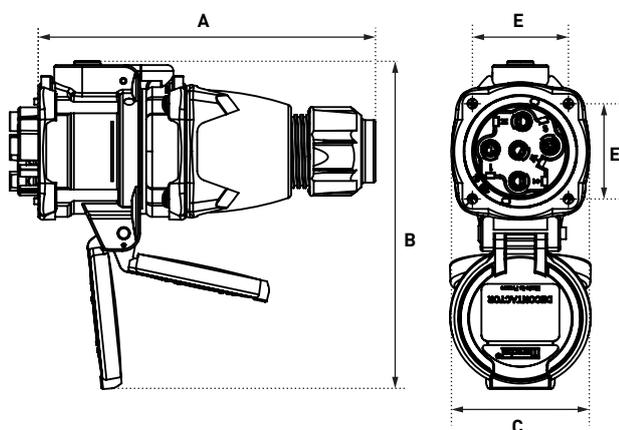


A	B	C	E
166	163	69	48

PROLUNGA

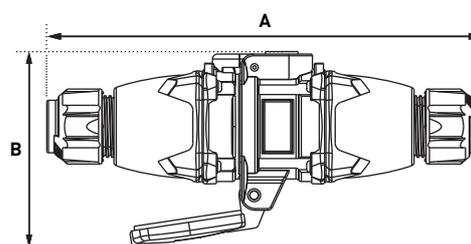


A	B	C
259	117	69

SPINA SU PRESA DA PARETE 30°

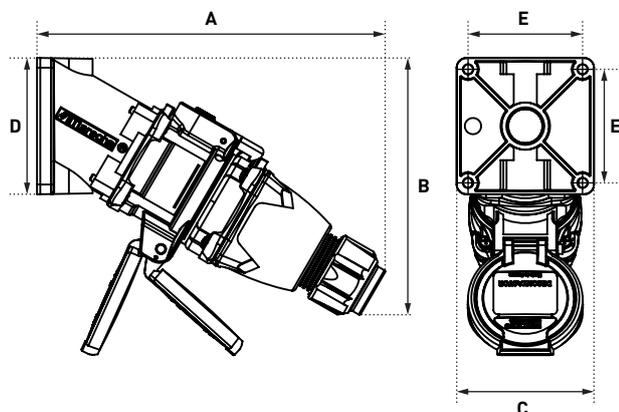


A	B	C	D	E
209	157	84	84	70

SPINA SU PRESA DA PARETE 70°

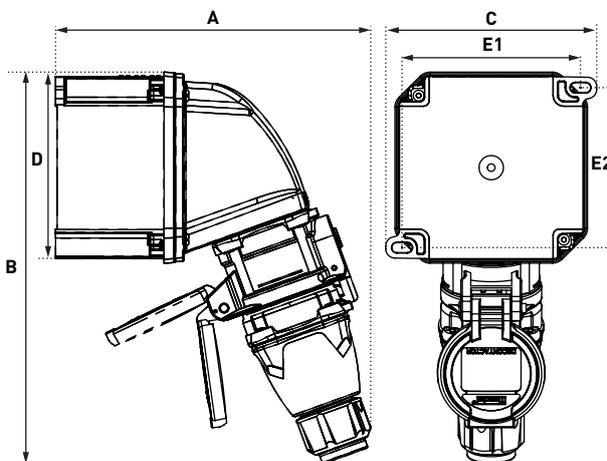


A	B	C	D	E1	E2
206	259	138	126	117	106

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 30°

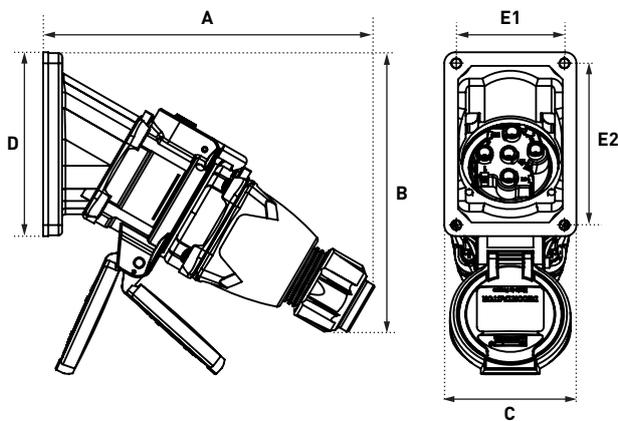

A	B	C	D	E1	E2
193	200	77	108	63	95

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 70°

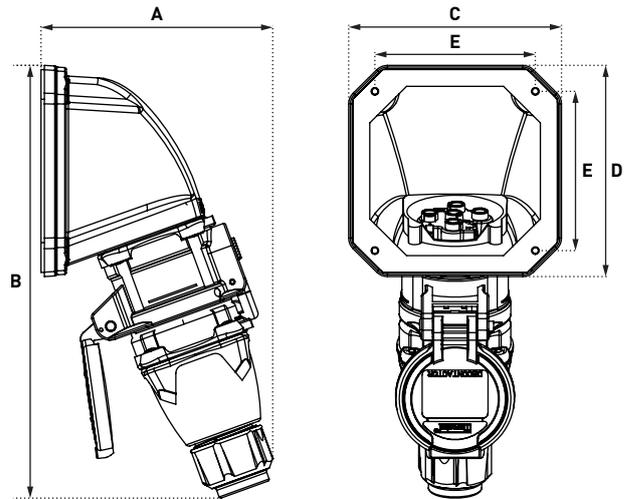

A	B	C	D	E
138	259	126	126	95

