


90 A

1 000 V
U_{MAX}

DECONTACTOR™ DS6 GRP

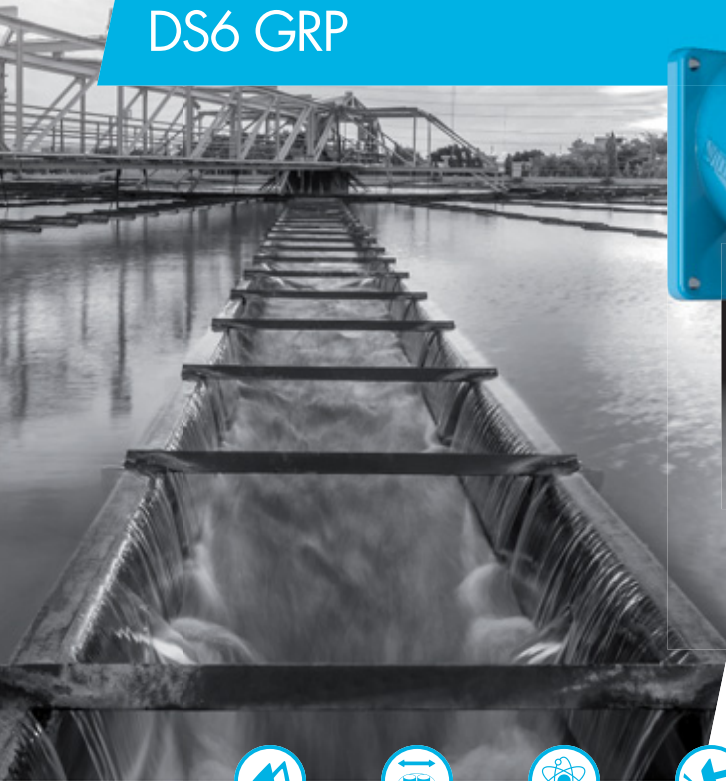

IP66
IP67



10-25 mm² ⁽¹⁾
10-35 mm² ⁽²⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4



4 Hk. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Flexible Verdrachtung (min. - max.).
⁽²⁾ Starre Verdrachtung (min. - max.)
⁽³⁾ Flexible Verdrachtung 2,2 mm².



Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage

GRP- und Metallgeräte sind
nicht kompatibel.



Wenn das Produkt in
schwarzer Ausführung
benötigt wird, bitte die zweite
Stelle der Artikelnummer
durch 5 ersetzen.

Dose mit 2 Spannungen
(siehe S.11)

AUSSCHALTVERMÖGEN DES DECONTACTOR™

Entspricht den Normen IEC/EN 60309-1 und IEC/ EN60309- 4	[90 A/690 V] oder [63 A/1 000 V]
Ausschaltvermögen gemäß der Norm IEC/EN 60947-3/AC-22	63 A/690 V
Ausschaltvermögen gemäß der Norm IEC/EN 60947-3/AC-23	90 A/400 V
Kurzschlussstrom I _{cc}	10 kA
Leistung kW AC-22/AC-23	45 kW

EINBAUDOSE
DS6




EINBAUSTECKER
DS6






220-250 V AC	1P+N+E	3164015	3168015
380-440 V AC	3P+E	3164013	3168013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3164017	3168017
660-690 V AC	3P+E	3164193	3168193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3164197	3168197
1 000 V AC	3P+E	3164223	3168223
Hilfskontakte 5 A/500 V AC	+ 2 Kontakte	Art.-Nr. + 972	Art.-Nr. + 972
Hilfskontakte 5 A/500 V AC	+ 4 Kontakte	Art.-Nr. + 264	Art.-Nr. + 264


- Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).
- Dieses Produkt ist auch für 100 A erhältlich. In diesem Fall bitte den Zusatz 228 an die Artikelnummer anhängen.


OPTIONEN		Artikelnummer	
VERRIEGELUNGSSTIFT FÜR 2 VORHÄNGESCHLÖSSER Ø 4 - 8 mm (OHNE VORHÄNGESCHLOSS)			
	Art.-Nr. Einbaudose +843		
SCHLIESSBÜGEL FÜR 1 - 6 VORHÄNGESCHLÖSSER			
	399A541		
STOP-HAKEN			
	Art.-Nr. Einbaudose +453		
GUMMIKAPPE IP66/IP67			
	316A426		
EINZIEHHILFE (GRIFFLASCHE, 2 STÜCK)			
	316A346		
SELBSTSCHLIESSENDER DECKEL IP40			
	Art.-Nr. Einbaudose +R		
ABSCHLIESSBARER SCHLIESSENDER METALLDECKEL FÜR EINBAUSTECKER (IP55)			
	316A226		
SELF-EJECTING			
	Siehe Seite 182		
SCHWARZE AUSFÜHRUNG ●			
Der schwarze Punkt bedeutet, dass das Produkt auch in schwarzer Ausführung erhältlich ist. Bitte die zweite Stelle der Artikelnummer durch 5 ersetzen.			
GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikel- nummer	Automatischer Auswurf
GRIFF AUS ELASTOMER MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG			
	18-25 mm	554P0D25L	Art.-Nr. +443
	25-35 mm	554P0D35L	Art.-Nr. +443
	35-45 mm	554P0D45L	Art.-Nr. +443
	45-49 mm	554P0D49L	Art.-Nr. +443
GRIFF AUS GRP MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG ●			
	13-35 mm	514P0D35	/
GRIFF AUS GRP + KABELVERSCHRAUBUNG AUS GRP, VERSCHRAUBT ●			
	14-25 mm	514P032P	Art.-Nr. +443
	18-32 mm	514P040P	Art.-Nr. +443
	24-38 mm	514P050P	Art.-Nr. +443
GRIFF AUS GRP MIT GEWINDE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG) ●			
	M32	514P0M32	Art.-Nr. +443
	M40	514P0M40	Art.-Nr. +443
	M50	514P0M50	/
GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG)			
	M25	594P0M25	/
	M32	594P0M32	/
	M40	594P0M40	/
	M50	594P0M50	/




GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikel- nummer
GRIFF AUS METALL + KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL VERSCHRAUBT (+ ERDLEITER)		
	8-16 mm	594P025M
	16-24 mm	594P032M
	22-32 mm	594P040M
	34-44 mm	594P050M

WANDSOCKEL		Eingang	Artikel- nummer
WANDSOCKEL AUS GRP ●			
	30°	M32	514B3M32
	30°	M40	514B3M40



WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER)			
	20°	M25	594B2M25
	20°	M32	594B2M32
	20°	M40	594B2M40


WANDSOCKEL AUS GRP + ADAPTER AUS GRP			
	70°	Ohne Bohrung	514C7000
	70°	Glatte Bohrung ø 32	514C7M32
	70°	Glatte Bohrung ø 40	514C7M40

WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS GRP			
	30°	M25	514C3M25
	30°	M32	514C3M32
	30°	M40	514C3M40
	30°	M50	514C3M50

WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS METALL			
	30°	M25	594C3M25
	30°	M32	594C3M32
	30°	M40	594C3M40
	30°	M50	594C3M50
	0° (gerade)	M25	594C0M25
	0° (gerade)	M32	594C0M32
	0° (gerade)	M40	594C0M40
	0° (gerade)	M50	594C0M50
	70°	M25	594C7M25
	70°	M32	594C7M32
	70°	M40	594C7M40
	70°	M50	594C7M50


Die Gehäuse werden ohne Kabelverschraubung geliefert.

ADAPTER		Artikelnummer
ADAPTER AUS GRP		
	30°	514M3
	70°	514M7

ADAPTER AUS METALL		
	0° (gerade)	594M0
	30°	594M3
	70°	594M7


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

EINBAU DOSE MIT STECKER

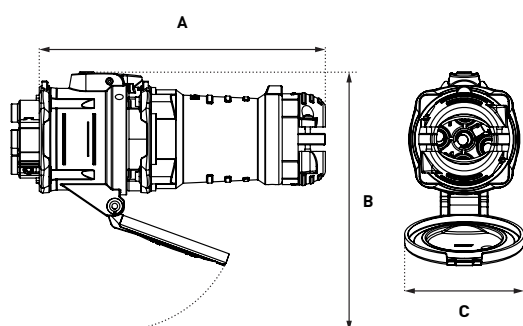


A	B	C
252	228	105

KUPPLUNG

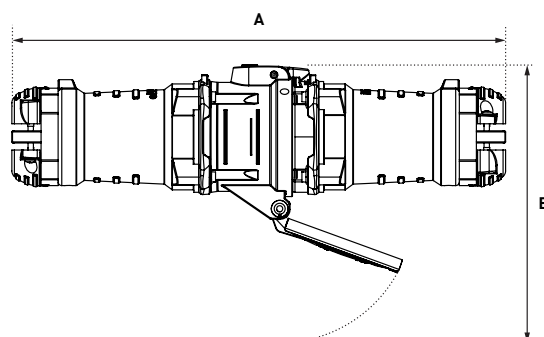


A	B
405	228

AUFBAU DOSE 30° MIT STECKER

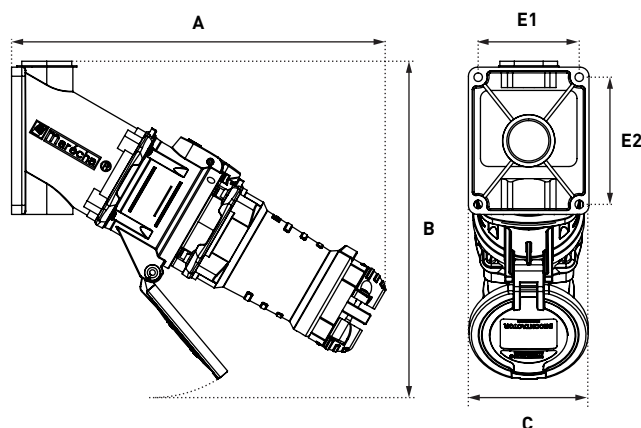

A	B	C	E1	E2
329	296	105	89	112

AUFBAU DOSE 70° MIT STECKER

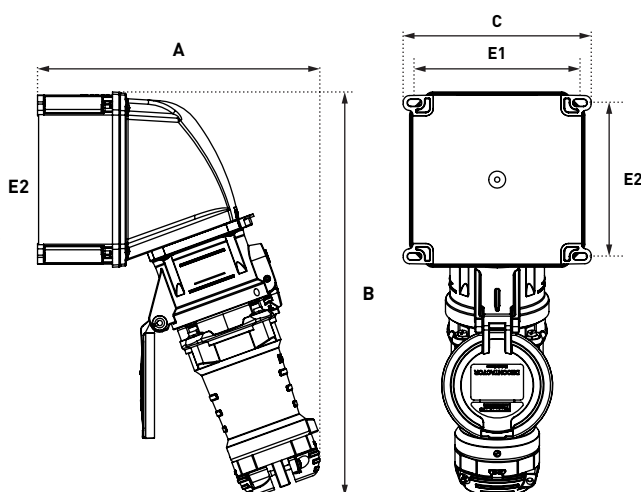

A	B	C	E1	E2
267	383	178	157	145

90 A

1 000 V
U_{MAXI}

DECONTACTOR™ DS6 METALL



IP66
IP67



10-25 mm² (1)
10-35 mm² (2)



METALL



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-14 Hk.⁽³⁾ IX.⁽³⁾
60309-4
60947-3



EMC

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.).
(3) Flexible Verdrahtung: 2,2 mm².



Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage

GRP- und Metallgeräte sind
nicht kompatibel.

AUSSCHALTVERMÖGEN DES DECONTACTOR™

Entspricht den Normen IEC/EN 60309-1 und IEC/ EN60309- 4	[90 A/690 V] oder [63 A/1 000 V]
Ausschaltvermögen gemäß der Norm IEC/EN 60947-3/AC-22	63 A/690 V
Ausschaltvermögen gemäß der Norm IEC/EN 60947-3/AC-23	90 A/400 V
Kurzschlussstrom I _{cc}	10 kA
Leistung kW AC-22/AC-23	45 kW

EINBAUDOSE
DS6



EINBAUSTECKER
DS6







Dose mit 2 Spannungen
(siehe S.11)








220-250 V AC	1P+N+E	3964015	3968015
380-440 V AC	3P+E	3964013	3968013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3964017	3968017
660-690 V AC	3P+E	3964193	3968193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3964197	3968197
1 000 V AC	3P+E	3964223	3968223
Hilfskontakte 5 A/500 V AC	+ 2 Kontakte	Art.-Nr. + 972	Art.-Nr. + 972
Hilfskontakte 5 A/500 V AC	+ 4 Kontakte	Art.-Nr. + 264	Art.-Nr. + 264

- ▶ Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 14).
- ▶ Dieses Produkt ist auch für 100 A erhältlich. In diesem Fall bitte den Zusatz 228 an die Artikelnummer anhängen.

OPTIONEN	Artikelnummer
VERRIEGELUNGSSTIFT FÜR 2 VORHÄNGESCHLÖSSER Ø 4 - 8 mm (OHNE VORHÄNGESCHLOSS)	
	Art.-Nr. Einbaudose +843
SCHLIESSBÜGEL FÜR 1 - 6 VORHÄNGESCHLÖSSER	
	399A541
STOP-HAKEN	
	Art.-Nr. Einbaudose +453
GUMMIKAPPE IP66/IP67	
	316A426
EINZIEHHILFE (GRIFFLASCHE, 2 STÜCK)	
	316A346
SELBSTSCHLIESSENDER DECKEL IP40	
	Art.-Nr. Einbaudose +R
ABSCHLIESSBARER SCHLIESSENDER METALLDECKEL FÜR EINBAUSTECKER (IP55)	
	396A226
ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC) ●	NEU
	Bestellen Sie einen "GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE" + eine EMV-Kabelverschraubung erhältlich auf Seite 318.
SELF-EJECTING	
	Siehe Seite 182

GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikel- nummer	Automatischer Auswurf
GRIFF AUS ELASTOMER MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG			
	18-25 mm	554P0D25L	Art.-Nr. +443
	25-35 mm	554P0D35L	Art.-Nr. +443
	35-45 mm	554P0D45L	Art.-Nr. +443
	45-49 mm	554P0D49L	Art.-Nr. +443

ADAPTER	∠ x°	Artikelnummer	
		GRP	METALL ●
	0° (gerade)	/	594M0
	30°	514M3	594M3
	70°	514M7	594M7


WAND-SOCKEL	∠ x°	Eingang	Art.-Nr.
WANDSOCKEL AUS GRP			
	30°	M32	514B3M32
	30°	M40	514B3M40
WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) ●			
	20°	M25	594B2M25
	20°	M32	594B2M32
	20°	M40	594B2M40
WANDSOCKEL AUS GRP + ADAPTER AUS GRP			
	70°	Ohne Bohrung	514C7000
	70°	Glatte Bohrung ø 32	514C7M32
	70°	Glatte Bohrung ø 40	514C7M40
WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS GRP			
	30°	M25	514C3M25
	30°	M32	514C3M32
	30°	M40	514C3M40
	30°	M50	514C3M50
WANDSOCKEL AUS METALL (+ ERDLEITER) + ADAPTER AUS METALL ●			
	30°	M25	594C3M25
	30°	M32	594C3M32
	30°	M40	594C3M40
	30°	M50	594C3M50
	0° (gerade)	M25	594C0M25
	0° (gerade)	M32	594C0M32
	0° (gerade)	M40	594C0M40
	0° (gerade)	M50	594C0M50
	70°	M25	594C7M25
	70°	M32	594C7M32
	70°	M40	594C7M40
	70°	M50	594C7M50

Die Gehäuse werden ohne Kabelverschraubung geliefert.

GRIFFE	Eingang/ Kabel-Ø	Artikel- nummer	Automatischer Auswurf
GRIFF AUS GRP MIT INTEGRIERTER KABELVERSCHRAUBUNG			
	13-35 mm	514P0D35	/
GRIFF AUS GRP + KABELVERSCHRAUBUNG AUS GRP, VERSCHRAUBT			
	14-25 mm	514P032P	Art.-Nr. +443
	18-32 mm	514P040P	Art.-Nr. +443
	24-38 mm	514P050P	Art.-Nr. +443
GRIFF AUS GRP MIT GEWINDE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG)			
	M32	514P0M32	Art.-Nr. +443
	M40	514P0M40	Art.-Nr. +443
	M50	514P0M50	/
GRIFF AUS METALL + KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL, VERSCHRAUBT (+ ERDLEITER) ●			
	8-16 mm	594P025M	/
	16-24 mm	594P032M	/
	22-32 mm	594P040M	/
	34-44 mm	594P050M	/
GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE (OHNE KABELVERSCHRAUBUNG) ●			
	M25	594P0M25	/
	M32	594P0M32	/
	M40	594P0M40	/
	M50	594P0M50	/


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

EINBAUDOSE MIT STECKER

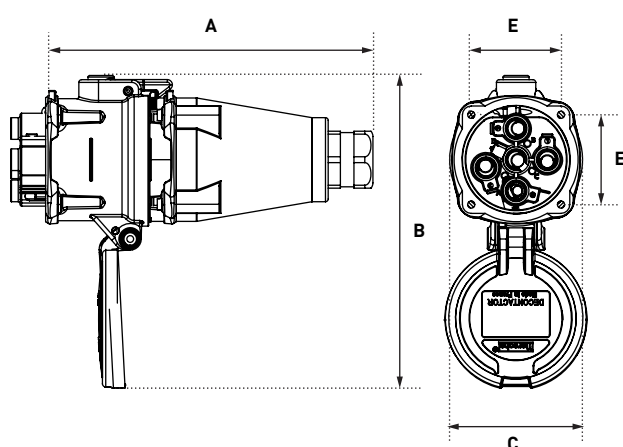


A	B	C	E
241	230	104	66

KUPPLUNG

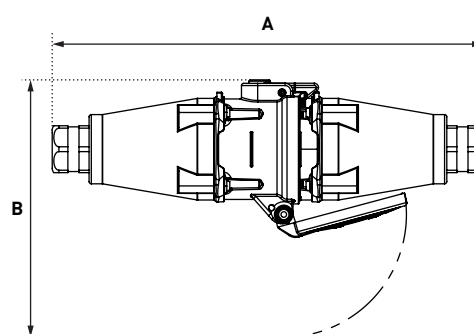


A	B
386	230

AUFBAUDOSE 30° MIT STECKER

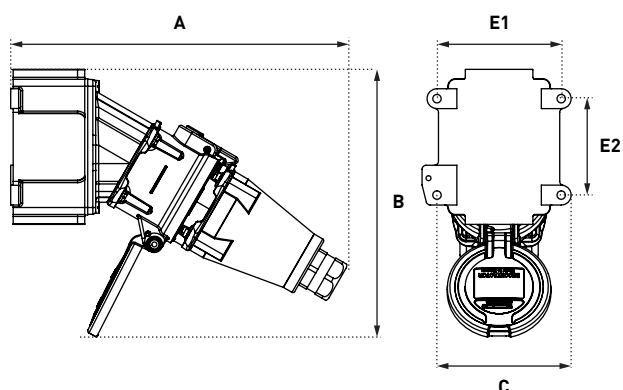


A	B	C	E1	E2
338	270	135	125	97

AUFBAUDOSE 70° MIT STECKER

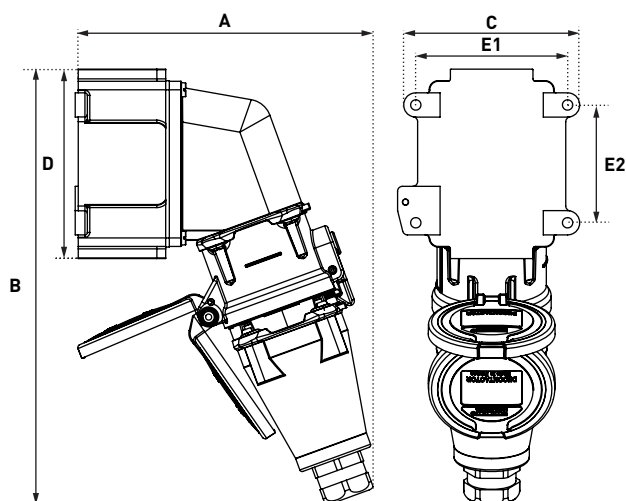


A	B	C	D	E1	E2
246	357	145	166	125	97

ANBAUDOSE 30° MIT STECKER

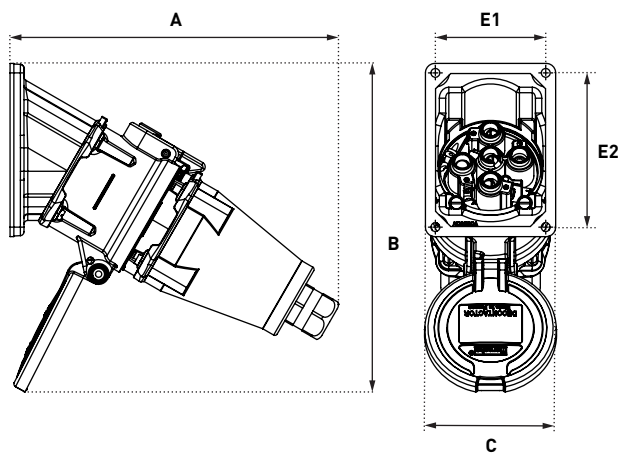

A	B	C	D	E1	E2
279	257	102	136	88	122

ANBAUDOSE 70° MIT STECKER

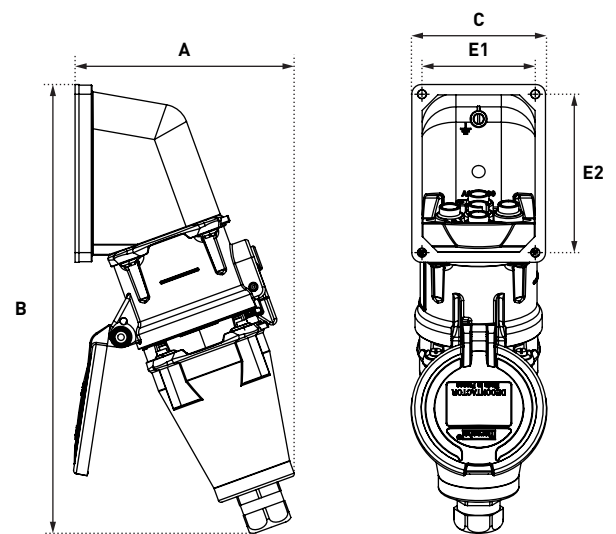

A	B	C	E1	E2
169	346	104	88	122

