


150 A

1 000 V

U MAXI

DECONTACTOR™ DS9 POLY

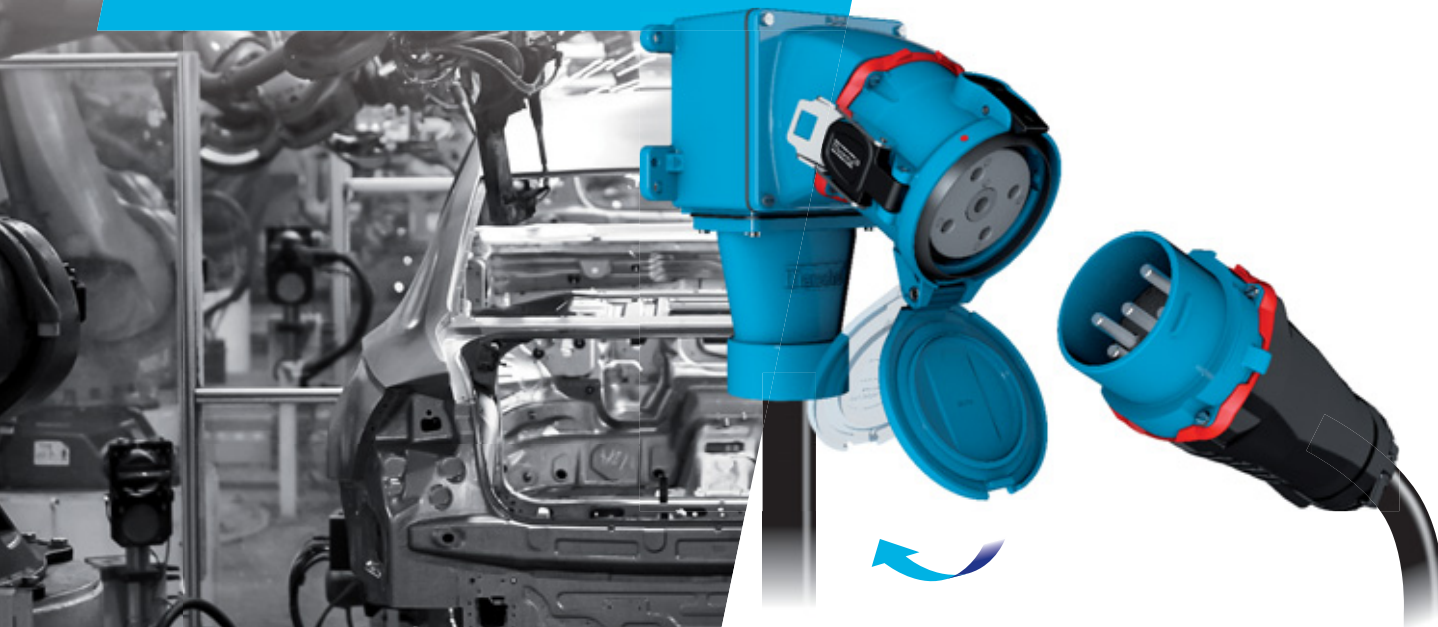

IP66
IP67
IP69



25-70 mm² ⁽¹⁾
25-95 mm² ⁽²⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



6 AUX. ⁽³⁾

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5 mm².



Autres câblages sur
demande

Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.



Chaque socle de
connecteur doit être associé
à un boîtier, un manchon
ou à une poignée, afin
d'assurer le bon fonction-
nement du mécanisme de
fermeture.

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	150 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22	[90 A/690 V] ou [150 A/600 V]
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23	100 A/440 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22/AC-23	80 kW

SOCLE femelle
DS9



CONNECTEUR mâle
DS9







380-440 V AC	3P+E	3194013	3198013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3194017	3198017
660-690 V AC	3P+E	3194193	3198193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3194197	3198197
1 000 V AC*	3P+E	3194223	3198223
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 262	Réf. + 262
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 6 contacts	Réf. + 976	Réf. + 976

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).





* Pouvoir de coupure limité à 125 A.

OPTIONS	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	
	Réf. socle + 843
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	
	399A541
CROCHET STOP	
	Réf. socle +453
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	
	319A426
COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40 (FERMETURE MANUELLE)	
	Réf. socle +R

POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique
POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ			
	18-25 mm	555P0D25	Réf. +443
	25-35 mm	555P0D35	Réf. +443
	35-45 mm	555P0D45	Réf. +443
	45-49 mm	555P0D49	Réf. +443
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ			
	14-25 mm	515P032P	Réf. +443
	18-32 mm	515P040P	Réf. +443
	24-38 mm	515P050P	Réf. +443
	35-48 mm	515P063P	/
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
	M50	515P0M50	/
	M63	515P0M63	/
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)			
	16-24 mm	595P032M	/
	22-32 mm	595P040M	/
	34-44 mm	595P050M	/
	35-48 mm	595P063M	/
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
	M32	595P0M32	/
	M40	595P0M40	/
	M50	595P0M50	/
	M63	595P0M63	/


BOÎTIERS MURAUX	△ x°	Entrée	Référence
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY			
	30°	M32	515C3M32
	30°	M40	515C3M40
	30°	M50	515C3M50
	30°	M63	515C3M63
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL			
	30°	M32	595C3M32
	30°	M40	595C3M40
	30°	M50	595C3M50
	30°	M63	595C3M63
	0° (Droit)	M32	595C0M32
	0° (Droit)	M40	595C0M40
	0° (Droit)	M50	595C0M50
	0° (Droit)	M63	595C0M63
	70°	M32	595C7M32
	70°	M40	595C7M40
	70°	M50	595C7M50
	70°	M63	595C7M63
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET			
	0° (Droit)	M50	595E0M50
	30°	M50	595E3M50
	30°	M63	595E3M63
	70°	M50	595E7M50
	70°	M63	595E7M63

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS	△ x°	Référence
MANCHONS POLY		
	30°	515M3
MANCHON MÉTAL		
	0° (Droit)	595M0
	30°	595M3
	70°	595M7


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

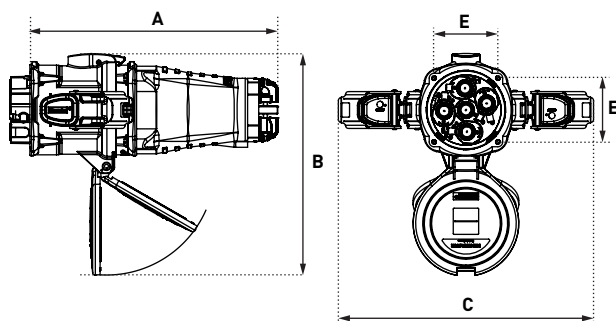


A	B	C	E
313	279	322	81

PROLONGATEUR

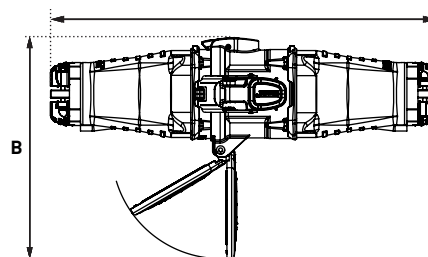


A	B
491	280

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

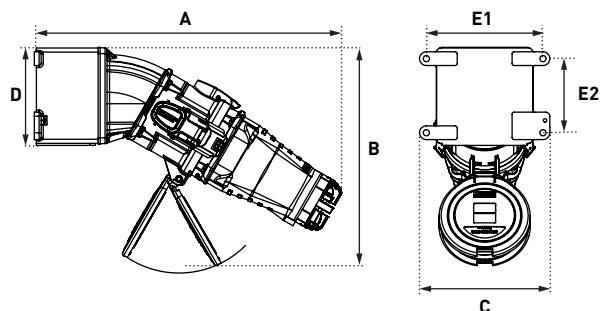


A	B	C	D	E1	E2
448	265	190	142	170	108

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

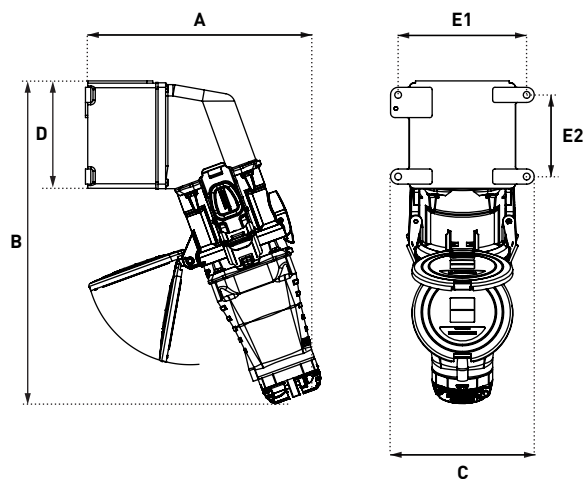


A	B	C	D	E1	E2
311	427	190	142	170	108

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

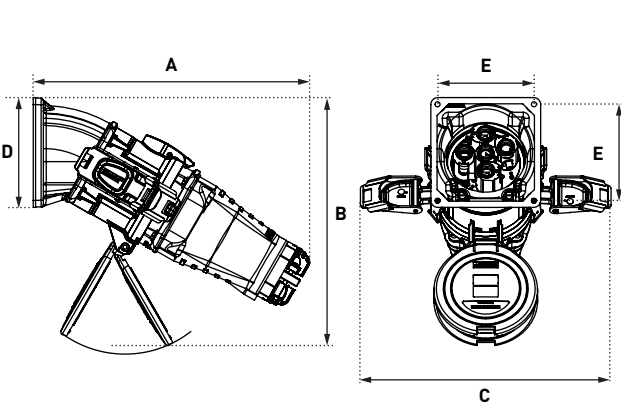

A	B	C	D	E
355	329	322	141	124

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

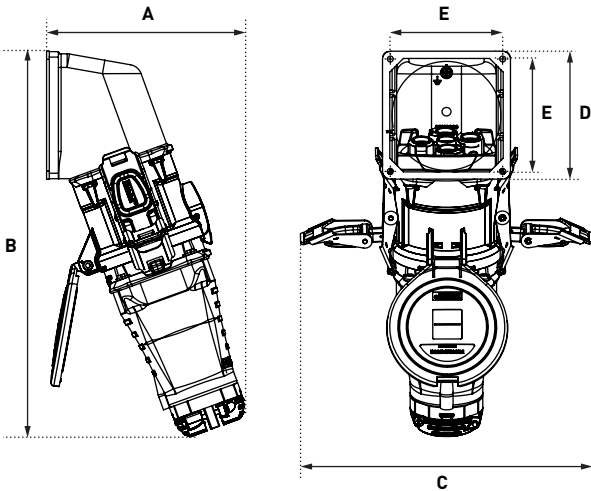


A	B	C	D	E
218	425	322	140	124



150 A

1 000 V
U MAXI

DECONTACTOR™ DS9 MÉTAL

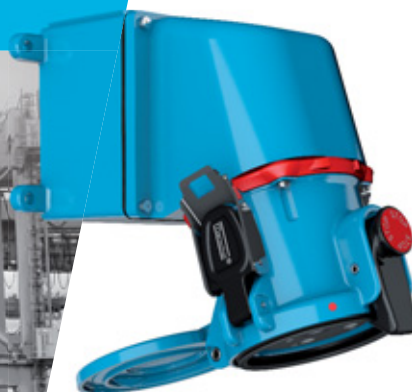

IP66
IP67
IP69



25-70 mm² (1)
25-95 mm² (2)



MÉTAL



IK10



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



6 AUX. (3)



CEM

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5 mm².



Autres câblages sur
demande

Les appareils en poly ne
sont pas compatibles avec
les appareils métalliques.



Chaque socle de
connecteur doit être associé
à un boîtier, un manchon
ou à une poignée, afin
d'assurer le bon fonction-
nement du mécanisme de
fermeture.

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	150 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22	(90 A/690 V) ou (150 A/600 V)
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23	100 A/440 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22/AC-23	80 kW

SOCLE femelle
DS9



CONNECTEUR mâle
DS9



380-440 V AC	3P+E	3994013	3998013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3994017	3998017
660-690 V AC	3P+E	3994193	3998193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	3994197	3998197
1 000 V AC*	3P+E	3994223	3998223
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 262	Réf. + 262
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 4 contacts	Réf. + 264	Réf. + 264
Auxiliaires 10 A/400 V AC	+ 6 contacts	Réf. + 976	Réf. + 976

► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).





* Pouvoir de coupure limité à 125 A.

OPTIONS	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	
	Réf. socle + 843
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	
	399A541
VERROUILLAGE PAR VIS EMPREINTE BTR	
Verrouillage direct du crochet, sans possibilité de mettre un cadenas.	Ref. socle + 22
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	
	319A426
COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40 (FERMETURE MANUELLE)	
	Réf. socle + R
COMPTABILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) ●	NOUVEAU
	Commander un accessoire métallique taraudé ci-contre et un presse-étoupe CEM disponible en page 318.

POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence
POIGNÉE ÉLASTOMÈRE AVEC PE INTÉGRÉ		
	18-25 mm	555P0D25
	25-35 mm	555P0D35
	35-45 mm	555P0D45
	45-49 mm	555P0D49
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ		
	14-25 mm	515P032P
	18-32 mm	515P040P
	24-38 mm	515P050P
	35-48 mm	515P063P
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI)		
	M50	515P0M50
	M63	515P0M63
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)		
	16-24 mm	595P032M
	22-32 mm	595P040M
	34-44 mm	595P050M
	35-48 mm	595P063M
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI) ●		
	M32	595P0M32
	M40	595P0M40
	M50	595P0M50
	M63	595P0M63


BOÎTIERS MURAUX	△ x°	Entrée	Référence
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY			
	30°	M32	515C3M32
	30°	M40	515C3M40
	30°	M50	515C3M50
	30°	M63	515C3M63
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL ●			
	30°	M32	595C3M32
	30°	M40	595C3M40
	30°	M50	595C3M50
	30°	M63	595C3M63
	0° (Droit)	M32	595C0M32
	0° (Droit)	M40	595C0M40
	0° (Droit)	M50	595C0M50
	0° (Droit)	M63	595C0M63
	70°	M32	595C7M32
	70°	M40	595C7M40
	70°	M50	595C7M50
	70°	M63	595C7M63
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL + CORNET ●			
	0° (Droit)	M50	595E0M50
	30°	M50	595E3M50
	30°	M63	595E3M63
	70°	M50	595E7M50
	70°	M63	595E7M63

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS	△ x°	Référence
MANCHONS POLY		
	30°	515M3
MANCHON MÉTAL ●		
	0° (Droit)	595M0
	30°	595M3
	70°	595M7


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

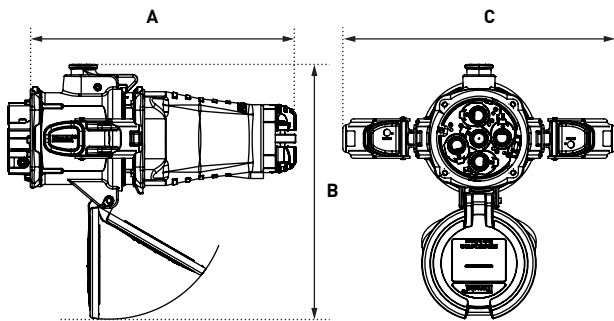


A	B	C
313	299	322

PROLONGATEUR

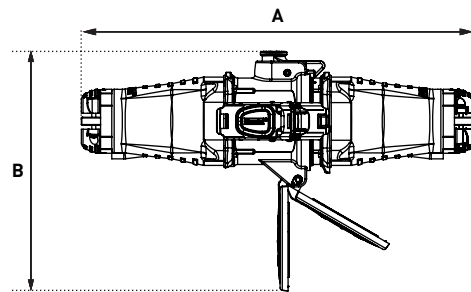


A	B
490	299

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

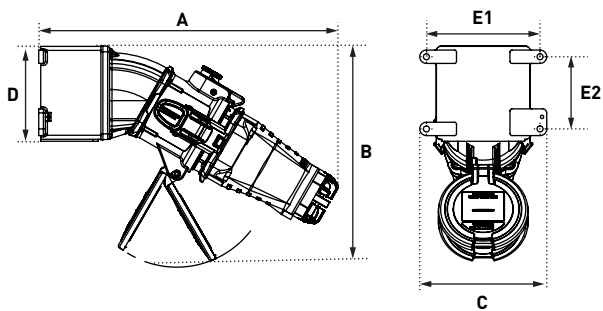


A	B	C	D	E1	E2
448	330	322	142	170	108

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

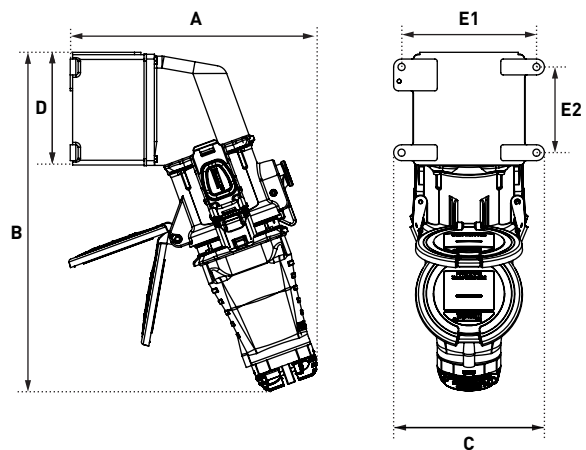


A	B	C	D	E1	E2
310	426	190	142	170	108

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

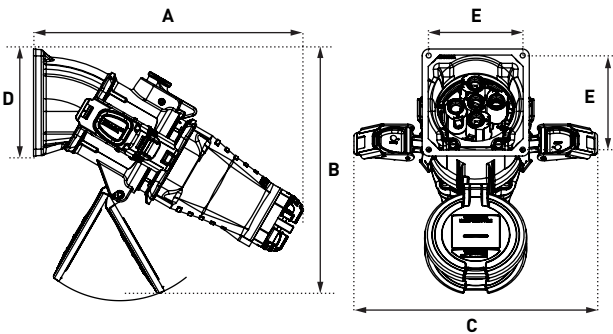

A	B	C	D	E
355	331	322	141	124

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

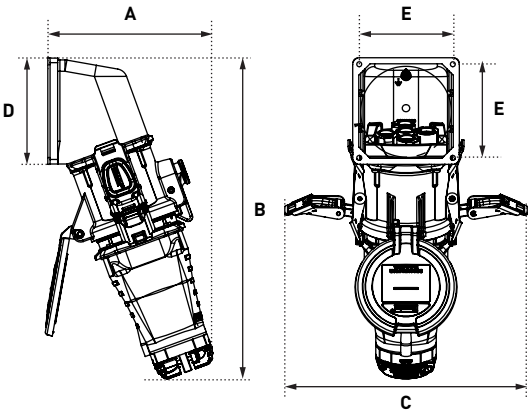

A	B	C	D	E
217	424	322	141	124

