

125 A

440 V
U MAXI

PRISE HAUTE TEMPERATURE DSHT

150°C



IP44



10-35 mm² (1)
10-50 mm² (2)



MÉTAL



IK09



2 AUX.

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).



Pas de coupure en charge

Autres câblages sur demande

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Auxiliaires précâblés avec câble haute température	1.5 mm ²
Section câble de Terre	35 mm ² maxi



SOCLE
DSHT



CONNECTEUR
DSHT

220-250 V AC	1P+N+E	3964H15	3968H15
380-440 V AC	3P+E	3964H13	3968H13
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	3964H17	3968H17
Auxiliaires 5 A/500 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972

OPTIONS	Référence
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	



Réf + 843


BOÎTIERS MURAUX (SANS PE)	$\angle x^\circ$	Entrée	Référence
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL			
	30°	M25	574C3M25185
	30°	M32	574C3M32185
	30°	M40	574C3M40185
	30°	M50	574C3M50185

POIGNÉES (SANS PE)	Entrée	Référence
POIGNEE METAL TARAUDÉE (+ FIL DE TERRE)		
	M25	574P0M25185
	M32	574P0M32185
	M40	574P0M40185
	M50	574P0M50185

PRESSE-ÉTOUPE HAUTE TEMPERATURE (IP2X)	Ø de câble	Entrée	Référence
	12,0 - 20,5 mm	M25	9PEM25BR
	18,0 - 27,8 mm	M32	9PEM32BR
	24,0 - 33,0 mm	M40	9PEM40BR
	33,0 - 42,0 mm	M50	9PEM50BR

PLANS ET DIMENSIONS

FICHE DANS SOCLE DE TABLEAU

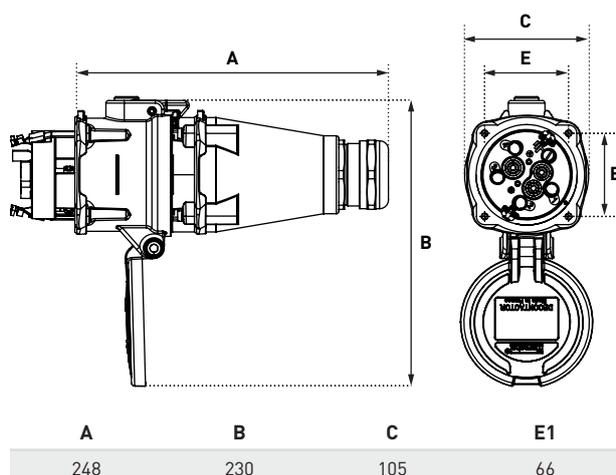

FICHE DANS SOCLE SUR COFFRET

