


32 A

690 V
U_{MÁX}

DECONTACTOR™ DSN3

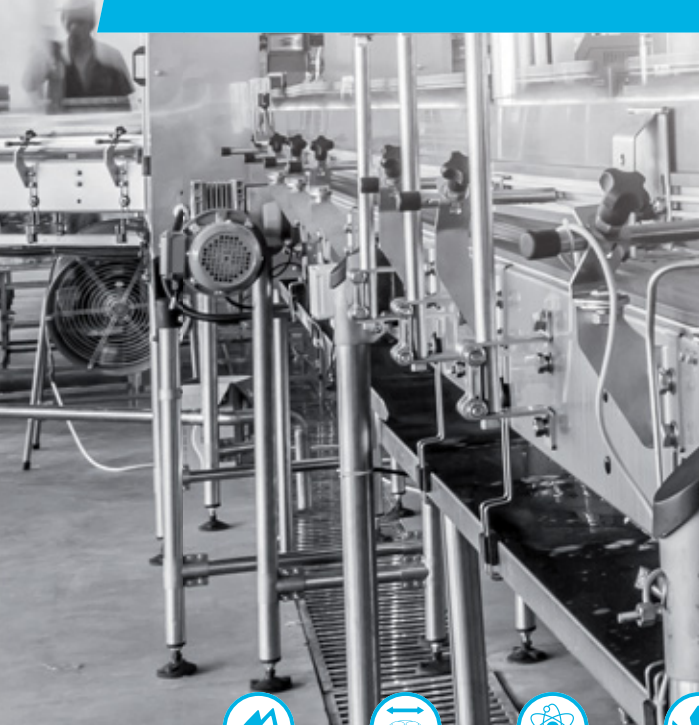

IP66
IP67
IP69



2,5-6 mm² ⁽¹⁾
2,5-10 mm² ⁽²⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX. ⁽³⁾

(1) Cableado flexible (min - máx).
(2) Cableado rígido (min - máx).
(3) Cableado flexible : 2,5-6 mm²,
rígido : 2,5-10 mm²



Otros cableados bajo
demanda



Si requieren el producto
en color negro, sustituya
el segundo carácter de la
referencia por el 5.

PODER DE CORTE DEL DECONTACTOR™

Conforme a las normas IEC/EN 60309-1 y IEC/EN 60309-4	32 A/690 V
Poder de corte según la norma IEC/EN 60947-3/AC-22	32 A/690 V
Poder de corte según la norma IEC/EN 60947-3/AC-23	32 A/480 V
Intensidad de corto-circuito Icc	10 kA
Potencia kW AC-22/AC-23	18,5 kW

BASE hembra
DSN3



CONECTOR macho
DSN3



Base bi-tensión
(ver p. 11)



20-24 V AC	2P	613408A	613808A
220-250 V AC	1P+N+E	6134015	6138015
380-440 V AC	3P+E	6134013	6138013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6134017	6138017
660-690 V AC	3P+E	6134193	6138193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	6134197	6138197
Auxiliares 30 A/500 V AC	+ 2 contactos	Ref. + 972	Ref. + 972

► Otras corrientes, voltajes, frecuencias y configuraciones de contacto están disponibles (ver página 14).

* En configuración con contactos auxiliares, la tensión del producto es 500 V.

OPCIONES	Referencia
----------	------------

ADAPTADORES INDUSTRIAL/DOMÉSTICO

Toma de corriente industrial MARECHAL® 1P+N+E/base doméstica 10/16A-230 V (con fusible integrado)

Todos los adaptadores de tomas domésticas están disponibles en los diferentes estándares: reemplazar D11 por D40 para el Reino Unido, D30 para Alemania/Holanda/Luxemburgo, D06 para Italia...



6138015D11

BLOQUEO PARA 2 CANDADOS DIAM 4 A 8 mm (CANDADO NO INCLUIDO)

Ref. base + 843

PINZA DE CONSIGNACIÓN DE 1 A 6 CANDADOS

613A541

TRINQUETE PARADA DE EMERGENCIA

Ref. base +453

TAPÓN OBTURADOR DE CLAVIJA IP66/IP67

613A426

MECANISMO DE INTRODUCCIÓN (INCLUYE 2 PLACAS DE INTRODUCCIÓN)

613A346

TAPA BASE DE RETORNO AUTOMÁTICO IP40

Ref. base +R

TAPA METAL CONECTOR DE RETORNO AUTOMÁTICO BLOQUEABLE (IP54)

613A226

EYECCIÓN AUTOMÁTICA





Ver página 192

PRODUCTO COLOR NEGRO ●

Este icono significa que el producto existe también en negro. Reemplazar el segundo carácter de la referencia por un 5.

PRODUCTO CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAS ● NUEVO

Este símbolo indica que el producto tiene un tratamiento antibacterias. Añadir el sufijo AG a la referencia. Consúltenos para obtener más información sobre las empuñaduras con tratamiento antibacterias.

CODOS	Referencia
CODO GRP ●	
	30° 512M3
	70° 512M7
CODO METAL	
	0° (Recto) 592M0
	30° 592M3

ZÓCALOS MURAL	Entrada	Ref.
---------------	---------	------


ZÓCALO GRP ●30°
30°M20
M25512B3M20
512B3M25**ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA)**20°
20°M20
M25592B2M20
592B2M25**ZÓCALO GRP + CODO GRP (VERSIÓN NEGRA VER ACCESORIOS DXN3 PÁGINA 253)**70°
70°
70°
70°Sin taladrar
Agujero taladrado de Ø 20
Agujero taladrado de Ø 25
Agujero taladrado de Ø 32
Agujero taladrado de Ø 40512C7000
512C7M20
512C7M25
512C7M32
512C7M40**ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO GRP**30°
30°
30°
30°M20
M25
M32
M40512C3M20
512C3M25
512C3M32
512C3M40**ZÓCALO METAL (+ CABLE DE TIERRA) + CODO METAL**30°
30°
30°
0° (Recto)M20
M25
M32
M20592C3M20
592C3M25
592C3M32
592C0M200° (Recto)
0° (Recto)
0° (Recto)M25
M32
M32592C0M25
592C0M32
592C0M32

Los zócalos se suministran sin prensaestopas.

EMPUÑADURAS	Entrada/ Diam cable	Referencia	Eyección automática
EMPUÑADURA GRP CON PE INCORPORADO ●●			
	5-21 mm	512P0D21	/
EMPUÑADURA GRP + PE GRP ROSCADO ●●			
	5-12 mm	512P020P	Ref. +443
	9-18 mm	512P025P	Ref. +443
	14-25 mm	512P032P	Ref. +443
	18-32 mm	512P040P	Ref. +443
EMPUÑADURA METAL + PE METAL ROSCADO (+ CABLE DE TIERRA)			
	7-13 mm	592P020M	/
	8-16 mm	592P025M	/
	16-24 mm	592P032M	/
EMPUÑADURA GRP ROSCADA (PE NO SUMINISTRADO) ●			
	M20	512P0M20	Ref. +443
	M25	512P0M25	Ref. +443
	M32	512P0M32	Ref. +443
	M40	512P0M40	Ref. +443
EMPUÑADURA METAL ROSCADA (PE NO SUMINISTRADO)			
	M20	592P0M20	/
	M25	592P0M25	/
	M32	592P0M32	/


PLANOS Y DIMENSIONES

CLAVIJA DENTRO DE BASE

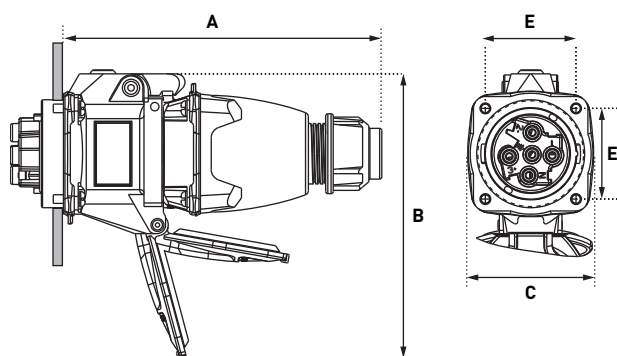


A	B	C	E
171	171	77	48

PROLONGADOR

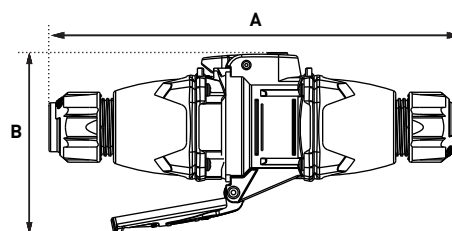


A	B
265	116

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 30°

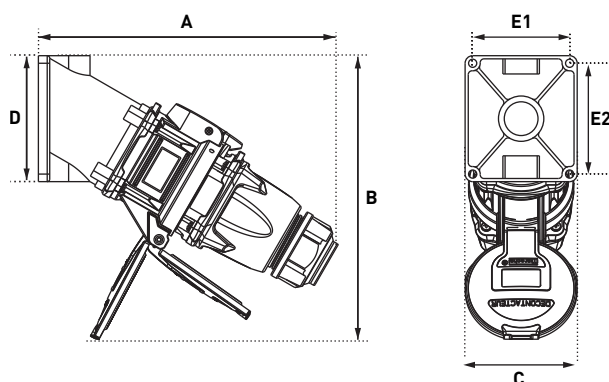


A	B	C	D	E1	E2
213	191	84	84	70	70

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 70°

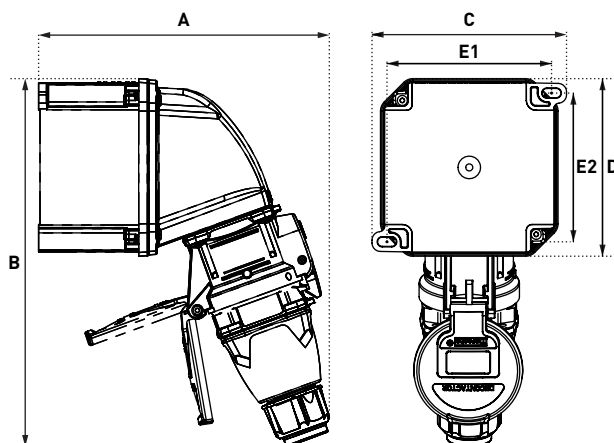


A	B	C	D	E1	E2
207	262	138	126	117	105.5

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 30°

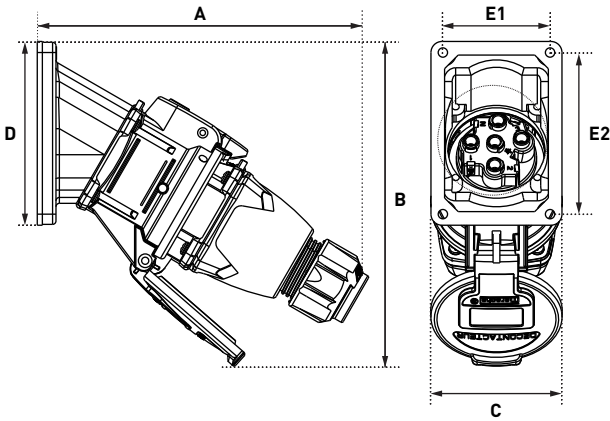

A	B	C	D	E1	E2
195	165	77	191	63	95

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 70°

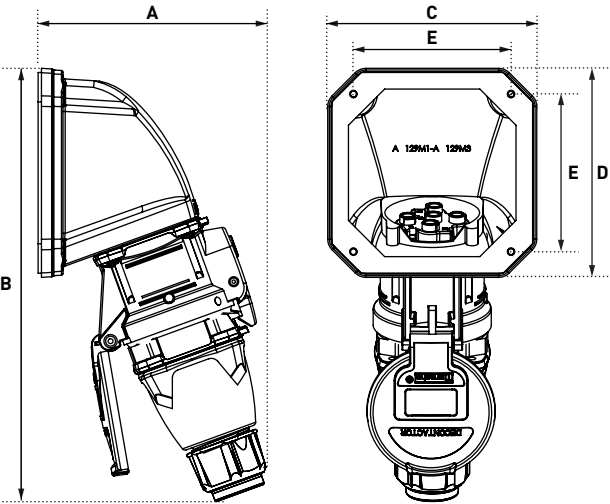

A	B	C	D	E
138	262	126	126	95

