


32 A

690 V
U MAXI

DECONTACTOR™ DSN3

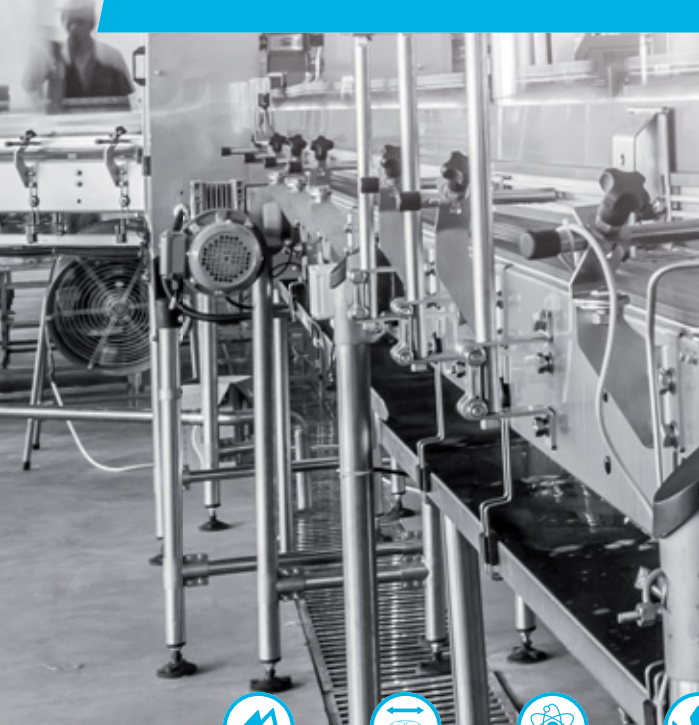

IP66
IP67
IP69



2,5-6 mm² ⁽¹⁾
2,5-10 mm² ⁽²⁾



POLY



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX. ⁽³⁾

(1) Câblage souple (mini-maxi).
(2) Câblage rigide (mini-maxi).
(3) Câblage souple : 2,5-6 mm²,
rigide : 2,5-10 mm²



**Autres câblages
sur demande**



**Pour un besoin de produit
de couleur noire, remplacer
le second caractère de la
référence par 5.**

POUVOIR DE COUPURE DU DECONTACTOR™

Conforme aux normes IEC/EN 60309-1 et IEC/EN 60309-4	32 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-22	32 A/690 V
Pouvoir de coupure selon la norme IEC/EN 60947-3/AC-23	32 A/480 V
Courant de court-circuit Icc	10 kA
Puissance kW AC-22/AC-23	18,5 kW

SOCLE femelle
DSN3



CONNECTEUR mâle
DSN3



**Socle bi-tension
(voir p. 11)**







20-24 V AC	2P	613408A	613808A
220-250 V AC	1P+N+E	6134015	6138015
380-440 V AC	3P+E	6134013	6138013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6134017	6138017
660-690 V AC	3P+E	6134193	6138193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	6134197	6138197
Auxiliaires 30 A/500 V AC	+ 2 contacts	Réf. + 972	Réf. + 972







► D'autres courants, tensions, fréquences et configurations de contacts sont disponibles (voir page 14).

* En configuration avec contacts auxiliaires, la tension du produit est 500 V.






OPTIONS	Référence
ADAPTATEUR INDUSTRIEL/DOMESTIQUE	
Prise industrielle MARECHAL® 1P+N+E d'un côté, socle de prise de courant domestique 10/16 A 250 V de l'autre (avec fusible intégré). Tous ces adaptateurs de prises domestiques sont disponibles aux standards locaux : remplacer D11 par D40 pour le Royaume-Uni, D30 pour l'Allemagne/Pays-Bas/Luxembourg, D06 pour l'Italie...	
	6138015D11
VERROUILLAGE PAR AXE 2 CADENAS Ø 4 À 8 mm (CADENAS NON FOURNI)	
	Réf. socle + 843
PINCE DE CONSIGNATION 1 À 6 CADENAS	
	613A541
CROCHET STOP	
	Réf. socle +453
BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67	
	613A426
MÉCANISME D'INTRODUCTION (PAIRE DE PLAQUES DE MANŒUVRE)	
	613A346
COUVERCLE À RAPPEL AUTOMATIQUE IP40 (FERMETURE MANUELLE)	
	Réf. socle + R
COUVERCLE MÉTAL CONNECTEUR À RAPPEL AUTOMATIQUE CADENASSABLE (IP55)	
	613A226
ÉJECTION AUTOMATIQUE	
	Voir page 192
PRODUIT COULEUR NOIRE ●	
Cette pastille signifie que le produit existe également en noir. Remplacer le second caractère de la référence par 5.	
PRODUIT TRAITÉ ANTIBACTÉRIEN ●	
Cette pastille signifie que le produit existe avec un traitement antibactérien. Rajouter le suffixe AG à la référence. Pour plus d'informations sur les poignées traitées antibactérien nous consulter.	

NOUVEAU

MANCHONS	△ x°	Référence
MANCHON POLY ●		
	30°	512M3
	70°	512M7
MANCHON MÉTAL		
	0° (Droit)	592M0
	30°	592M3


BOÎTIERS MURAUX	△ x°	Entrée	Référence
BOÎTIER POLY ●			
	30°	M20	512B3M20
	30°	M25	512B3M25
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)			
	20°	M20	592B2M20
	20°	M25	592B2M25
BOÎTIER POLY + MANCHON POLY (VERSION NOIRE VOIR ACCESSOIRES DXN3 PAGE 253)			
	70°	Non percé	512C7000
	70°	Trou lisse de Ø 20	512C7M20
	70°	Trou lisse de Ø 25	512C7M25
Barre de terre réf. : 51AA089	70°	Trou lisse de Ø 32	512C7M32
	70°	Trou lisse de Ø 40	512C7M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON POLY			
	30°	M20	512C3M20
	30°	M25	512C3M25
	30°	M32	512C3M32
	30°	M40	512C3M40
BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL			
	30°	M20	592C3M20
	30°	M25	592C3M25
	30°	M32	592C3M32
	0° (Droit)	M20	592C0M20
	0° (Droit)	M25	592C0M25
	0° (Droit)	M32	592C0M32

Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence	Éjection automatique
POIGNÉE POLY AVEC PE INTÉGRÉ ●●			
	5-21 mm	512P0D21	/
POIGNÉE POLY + PE POLY VISSÉ ●●			
	5-12 mm	512P020P	Réf. +443
	9-18 mm	512P025P	Réf. +443
	14-25 mm	512P032P	Réf. +443
	18-32 mm	512P040P	Réf. +443
POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)			
	7-13 mm	592P020M	/
	8-16 mm	592P025M	/
	16-24 mm	592P032M	/
POIGNÉE POLY TARAUDÉE (PE NON FOURNI) ●			
	M20	512P0M20	Réf. +443
	M25	512P0M25	Réf. +443
	M32	512P0M32	Réf. +443
	M40	512P0M40	Réf. +443
POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)			
	M20	592P0M20	/
	M25	592P0M25	/
	M32	592P0M32	/


PLANS ET DIMENSIONS

FICHE SUR SOCLE

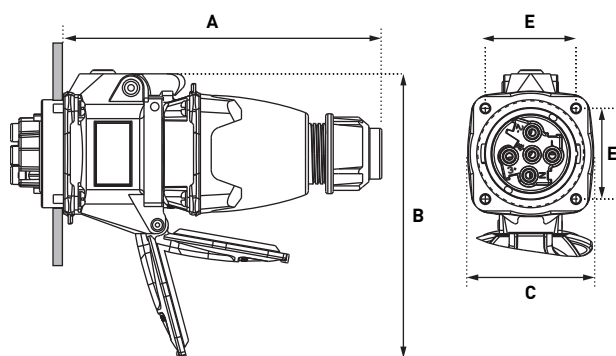


A	B	C	E
171	171	77	48

PROLONGATEUR

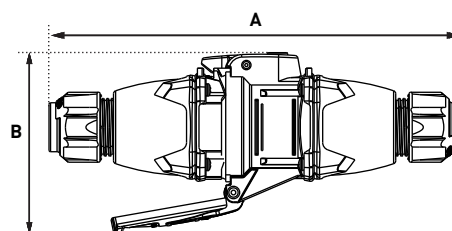


A	B
265	116

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

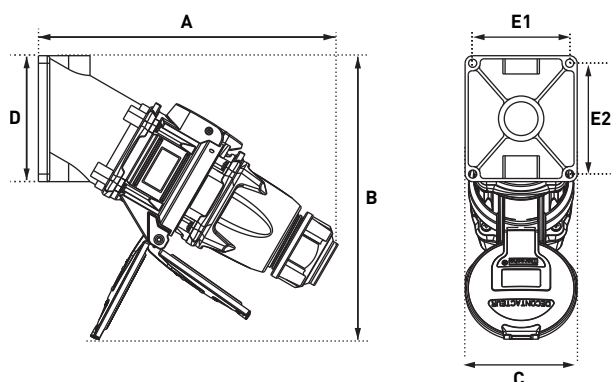


A	B	C	D	E1	E2
213	191	84	84	70	70

FICHE SUR SOCLE MURAL 70°

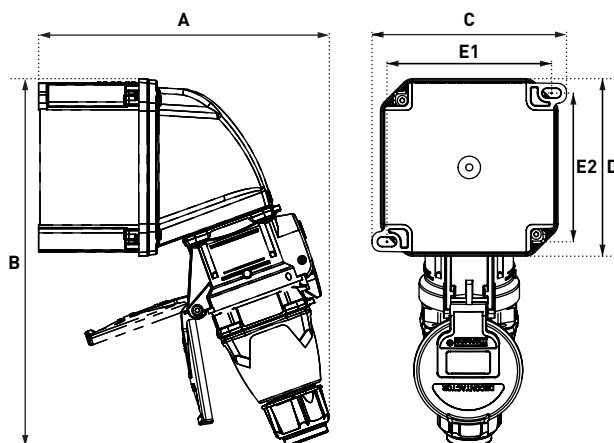


A	B	C	D	E1	E2
207	262	138	126	117	105.5

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

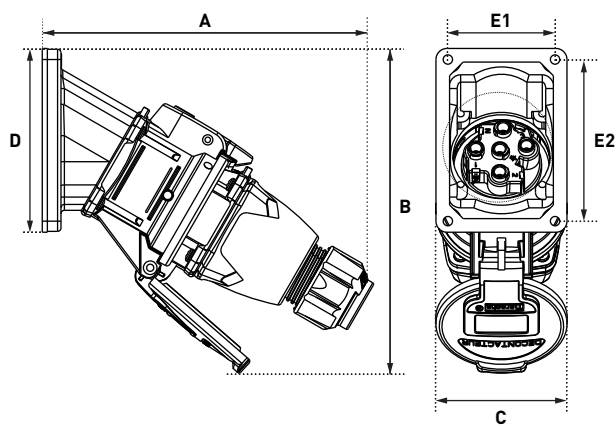

A	B	C	D	E1	E2
195	165	77	191	63	95

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 70°

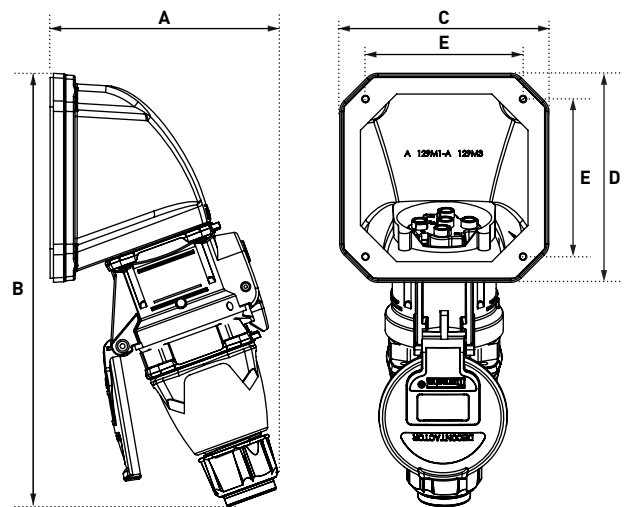

A	B	C	D	E
138	262	126	126	95

