


32 A

690 V
U_{MAX}

DECONTACTOR™ DSN3

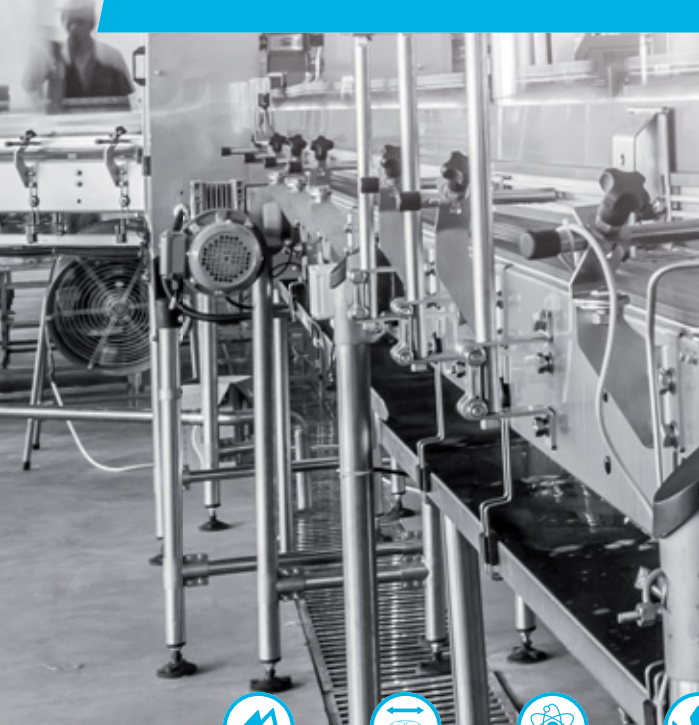

IP66
IP67
IP69



2,5-6 mm² ⁽¹⁾
2,5-10 mm² ⁽²⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



2 AUX. ⁽³⁾

(1) Conduttori flessibili (min-max).
(2) Conduttori rigidi (min-max).
(3) Conduttori flessibili : 2,5-6 mm²,
rigidi : 2,5-10 mm²



Consultateci, per altre
sezioni



Per i prodotti di colore
nero, variare la seconda
cifra del codice prodotto
in 5.

POTERE D'INTERRUZIONE DEL DECONTACTOR™

Secondo le norme IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-4	32 A/690 V
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-22	32 A/690 V
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-23	32 A/480 V
Corrente di corto circuito I _{cc}	10 kA
Potenza kW AC-22/AC-23	18,5 kW

PRESA femmina
DSN3



SPINA maschio
DSN3



Presse bi-tensione
(vedi p. 11)







20-24 V AC	2P	613408A	613808A
220-250 V AC	1P+N+E	6134015	6138015
380-440 V AC	3P+E	6134013	6138013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6134017	6138017
660-690 V AC	3P+E	6134193	6138193
380-400 V AC 660-690 V AC	3P+N+E	6134197	6138197
Auxiliari 30 A/500 V AC	+ 2 contatti	Cod. + 972	Cod. + 972

► Per altre tensioni, frequenze e configurazioni dei poli (vedere pag.14).

* Con contatti ausiliari, la tensione massima d'impiego è di 500 V.

OPZIONI DISPONIBILI	Codice
ADATTATORE INDUSTRIALE/CIVILE	
Prese industriali MARECHAL® 1P+N+E da un lato, presa civile 230V dall'altro (con fusibile integrato). Gli adattatori sono disponibili negli standard Europei: sostituire D11 finale con D40 per UK, con D30 per la Schuko, D06 per IT...	
	6138015D11
LUCCHETTABILITÀ ASSE CON 2 FORI Ø DA 4 A 8 mm (SENZA LUCCHETTO)	
	Cod. presa + 843
PINZA DI BLOCCO DA 1 A 6 LUCCHETTI	
	613A541
PULSANTE DI EMERGENZA	
	Cod. presa +453
TAPPO SPINA IP66/IP67	
	613A426
MECCANISMO D'INTRODUZIONE (COPIA DI PLACCHE DI MANOVRA)	
	613A346
COPERCHIO PRESA A RITORNO IP40	
	Cod. presa +R
COPERCHIO IN METALLO IN CHIUSURA BLOCCABILE (IP55)	
	613A226
ESPULSIONE AUTOMATICA	
	Vedere pagina 192
PRODOTTI DI COLORE NERO	
Questo bollino sta a indicare che il prodotto esiste anche di colore nero. Sostituire il secondo carattere del codice con 5.	
PRODOTTO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO	
Questo bollino indica che il prodotto è dotato di un trattamento antibatterico. Aggiungere il suffisso AG al codice. Per ulteriori informazioni sulle impugnature trattate con antibatterico, consultateci.	

FLANGIA	\angle x°	Codice
FLANGIA GRP		
	30°	512M3
	70°	512M7
FLANGIA METALLO		
	0° (Diritta)	592M0
	30°	592M3


SCATOLE DA PARETE	\angle x°	Ingresso	Codice
SCATOLE GRP			
	30°	M20	512B3M20
	30°	M25	512B3M25
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA)			
	20°	M20	592B2M20
	20°	M25	592B2M25
SCATOLE GRP + FLANGIA GRP (VERSIONE NERA VEDERE ACCESSORI DXN3 PAGINA 253)			
	70°	Non forata	512C7000
	70°	Forata liscia Ø 20	512C7M20
	70°	Forata liscia Ø 25	512C7M25
	70°	Forata liscia Ø 32	512C7M32
	70°	Forata liscia Ø 40	512C7M40
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA GRP			
	30°	M20	512C3M20
	30°	M25	512C3M25
	30°	M32	512C3M32
	30°	M40	512C3M40
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA METALLO			
	30°	M20	592C3M20
	30°	M25	592C3M25
	30°	M32	592C3M32
	0° (Diritta)	M20	592C0M20
	0° (Diritta)	M25	592C0M25
	0° (Diritta)	M32	592C0M32

Le scatole sono fornite senza pressacavo.

IMPUGNATURE	Ingresso/ Ø ext. cavo	Codice	Espulsione automatica
IMPUGNATURE GRP CON PRESSACAVO INTEGRATO			
	5-21 mm	512P0D21	/
IMPUGNATURE GRP + CON PRESSACAVO			
	5-12 mm	512P020P	Cod. +443
	9-18 mm	512P025P	Cod. +443
	14-25 mm	512P032P	Cod. +443
	18-32 mm	512P040P	Cod. +443
IMPUGNATURE METALLO + PRESSACAVO METALLO (CON FILO DI TERRA)			
	7-13 mm	592P020M	/
	8-16 mm	592P025M	/
	16-24 mm	592P032M	/
IMPUGNATURE GRP FILETTATE (SENZA PRESSACAVO)			
	M20	512P0M20	Cod. +443
	M25	512P0M25	Cod. +443
	M32	512P0M32	Cod. +443
	M40	512P0M40	Cod. +443
IMPUGNATURE METALLO FILETTATE (SENZA PRESSACAVO)			
	M20	592P0M20	/
	M25	592P0M25	/
	M32	592P0M32	/


DISEGNI E DIMENSIONI

SPINA SU PRESA

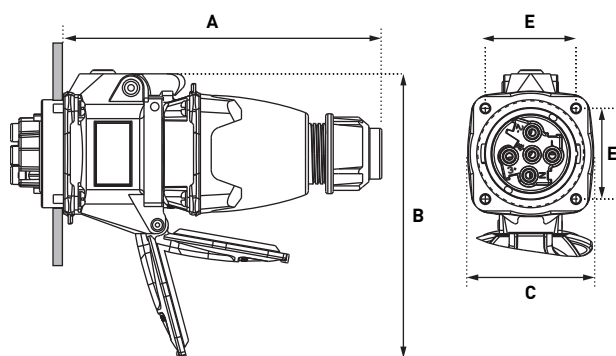


A	B	C	E
171	171	77	48

PROLUNGA

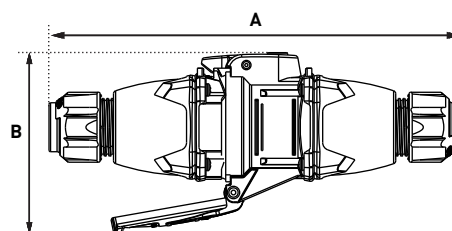


A	B
265	116

SPINA SU PRESA DA PARETE 30°

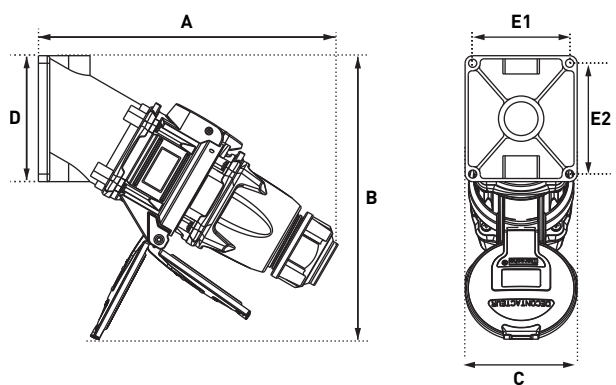


A	B	C	D	E1	E2
213	191	84	84	70	70

SPINA SU PRESA DA PARETE 70°

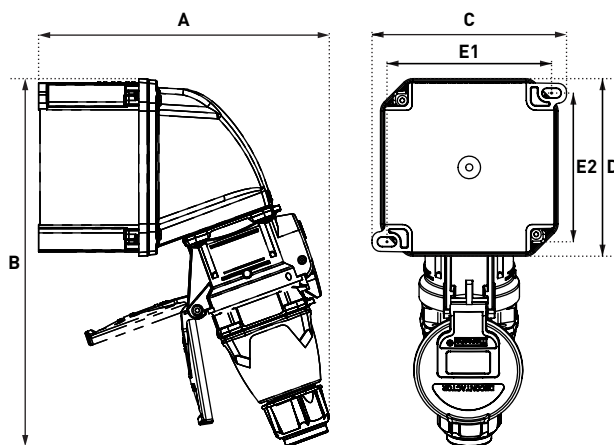


A	B	C	D	E1	E2
207	262	138	126	117	105.5

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 30°

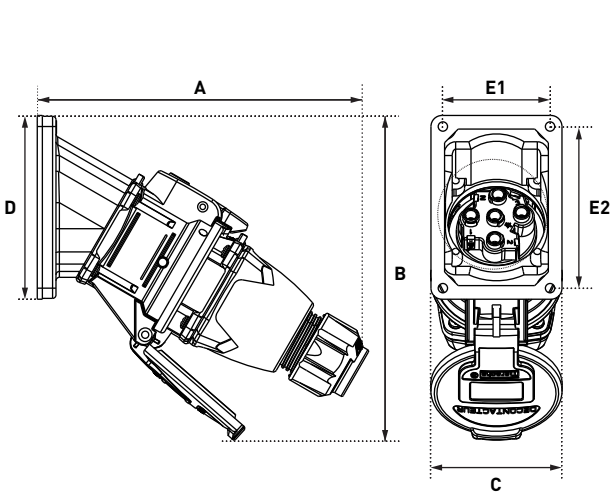

A	B	C	D	E1	E2
195	165	77	191	63	95

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 70°

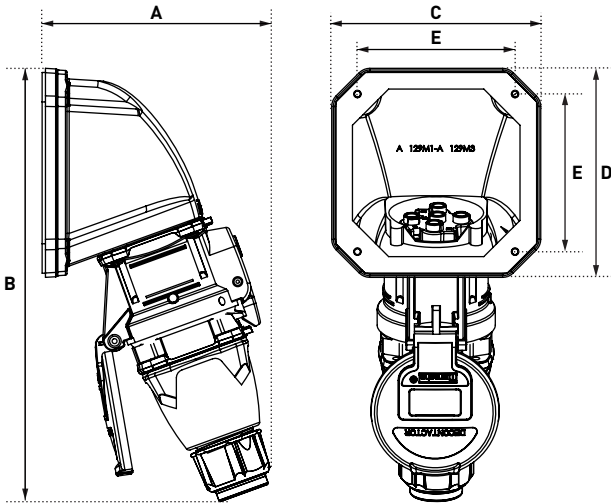

A	B	C	D	E
138	262	126	126	95

