

63 A

1 000 V
U_{MAX}

DECONTACTOR™ DSN6



IP66
IP67
IP69



6-16 mm² ⁽¹⁾
10-25 mm² ⁽²⁾



GRP



IK09



-40 °C
+60 °C



AC-22
AC-23



60309-1
60309-4
60947-3



4 AUX. ⁽³⁾

(1) Conduttori flessibili (min-max).
(2) Conduttori rigidi (min-max).
(3) Conduttori flessibili : 1-2,5 mm²,
rigidi : 1,5-4 mm²



Consultateci, per altre
sezioni



Per i prodotti di colore
nero, variare la seconda
cifra del codice prodotto
in 5.

POTERE D'INTERRUZIONE DEL DECONTACTOR™

Secondo le norme IEC/EN 60309-1 e IEC/EN 60309-4	(63 A/690 V) o (45 A/1000 V)
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-22	40 A/690 V
Potere d'interruzione secondo la norma IEC/EN 60947-3/AC-23	63 A/400 V
Corrente di corto circuito I _{cc}	10 kA
Potenza kW AC-22/AC-23	30 kW

PRESA femmina
DSN6



SPINA maschio
DSN6









Presa bi-tensione
(vedi p. 11)

20-24 V AC	2P	616408A	616808A
190-230 V AC	3P+E	6164033	6168033
220-250 V AC	1P+N+E	6164015	6168015
380-440 V AC	3P+E	6164013	6168013
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E	6164017	6168017
660-690 V	3P+E	6164193	6168193
380-400 V 660-690 V	3P+N+E	6164197	6168197
Ausiliari 16 A/400 V AC	+ 2 contatti	Cod. + 972	Cod. + 972
Ausiliari 16 A/400 V AC	+ 4 contatti	Cod. + 264	Cod. + 264

► Per altre tensioni, frequenze e configurazioni dei poli disponibili (vedere pagina 14).

OPZIONI DISPONIBILI	Codice
LUCCHETTABILITÀ ASSE CON 2 FORI Ø DA 4 A 8 mm (SENZA LUCCHETTO)	
	Cod. presa + 843
PINZA DI BLOCCO DA 1 A 6 LUCCHETTI	
	613A541
PULSANTE DI EMERGENZA	
	Cod. presa +453
TAPPO SPINA IP66/IP67	
	616A426
MECCANISMO D'INTRODUZIONE (COPPIA DI PLACCHE DI MANOVRA)	
	616A346
COPERCHIO PRESA A RITORNO IP40	
	Cod. presa +R
COPERCHIO IN METALLO IN CHIUSURA BLOCCABILE (IP55)	
	616A226
ESPULSIONE AUTOMATICA	
	Vedere pagina 192
PRODOTTI DI COLORE NERO ●	
Questo bollino sta a indicare che il prodotto esiste anche di colore nero. Sostituire il secondo carattere del codice con 5.	
PRODOTTO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO ●	NUOVO
Questo bollino indica che il prodotto è dotato di un trattamento antibatterico. Aggiungere il suffisso AG al codice. Per ulteriori informazioni sulle impugniture trattate con antibatterico, consultateci.	

FLANGIA		Codice
FLANGIA GRP ●		
	30°	513M3
	70°	513M7
FLANGIA METALLO		
	0° (Diritta)	593M0
	30°	593M3
	70°	593M7


SCATOLE DA PARETE*		Ingresso	Codice
SCATOLE GRP ●			
	30°	M25	513B3M25
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA)			
	20°	M20	593B2M20
	20°	M25	593B2M25
	20°	M32	593B2M32
SCATOLE GRP + FLANGIA GRP (VERSIONE NERA VEDERE ACCESSORI DXN6 PAGINA 259)			
	70°	Non forata	513C7000
	70°	Forata liscia Ø 25	513C7M25
Barretta di Terra cod : 51AA089	70°	Forata liscia Ø 32	513C7M32
	70°	Forata liscia Ø 40	513C7M40
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA GRP			
	30°	M20	513C3M20
	30°	M25	513C3M25
	30°	M32	513C3M32
	30°	M40	513C3M40
SCATOLE METALLO (CON FILO DI TERRA) + FLANGIA METALLO			
	30°	M20	593C3M20
	30°	M25	593C3M25
	30°	M32	593C3M32
	30°	M40	593C3M40
	0° (Diritta)	M20	593C0M20
	0° (Diritta)	M25	593C0M25
	0° (Diritta)	M32	593C0M32
	0° (Diritta)	M40	593C0M40
	70°	M20	593C7M20
	70°	M25	593C7M25
	70°	M32	593C7M32
	70°	M40	593C7M40

* Le scatole sono fornite senza pressacavo.

IMPUGNATURE	Ingresso/ Ø ext. cavo	Codice	Espulsione automatica
IMPUGNATURE GRP CON PRESSACAVO INTEGRATO ●●			
	10-30 mm	513P0D30	/
IMPUGNATURE GRP + CON PRESSACAVO ●●			
	5-12 mm	513P020P	Cod. +443
	9-18 mm	513P025P	Cod. +443
	14-25 mm	513P032P	Cod. +443
	18-32 mm	513P040P	Cod. +443
IMPUGNATURE METALLO + PRESSACAVO METALLO (CON FILO DI TERRA)			
	7-13 mm	593P020M	/
	8-16 mm	593P025M	/
	16-24 mm	593P032M	/
	22-32 mm	593P040M	/
IMPUGNATURE GRP FILETTATE (SENZA PRESSACAVO) ●			
	M20	513P0M20	Cod. +443
	M25	513P0M25	Cod. +443
	M32	513P0M32	Cod. +443
	M40	513P0M40	Cod. +443
IMPUGNATURE METALLO FILETTATE (SENZA PRESSACAVO)			
	M20	593P0M20	/
	M25	593P0M25	/
	M32	593P0M32	/
	M40	593P0M40	/


DISEGNI E DIMENSIONI

SPINA SU PRESA

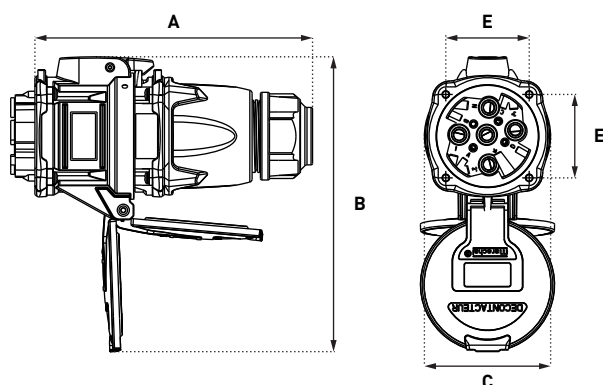


A	B	C	E
184	195	84	55

PROLUNGA

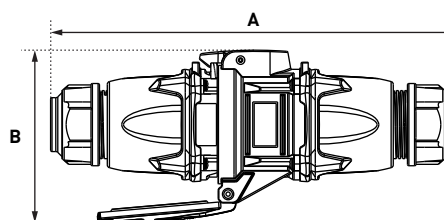


A	B
286	122

SPINA SU PRESA DA PARETE 30°

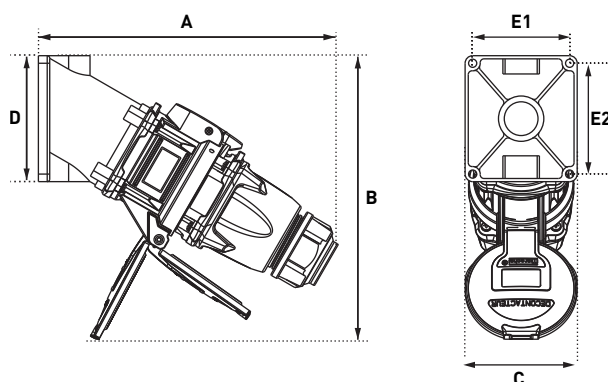


A	B	C	D	E1	E2
238	225	89	100	77	88

SPINA SU PRESA DA PARETE 70°

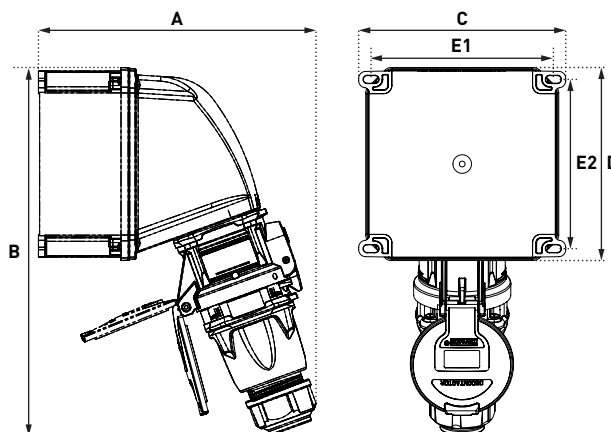


A	B	C	D	E1	E2
239	317	178	166	157	146

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 30°

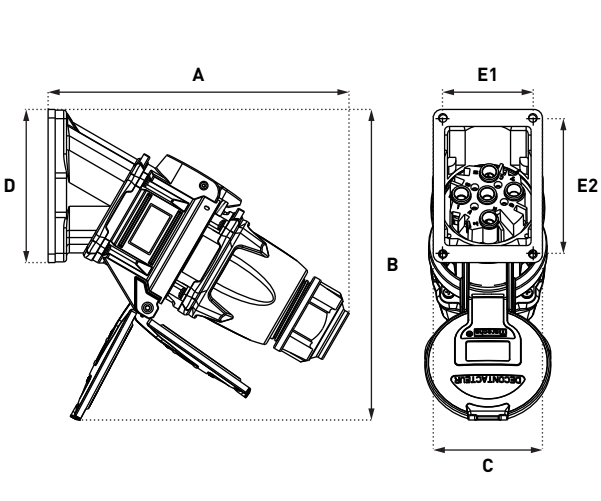

A	B	C	D	E1	E2
212	219	77	108	64	95

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 70°

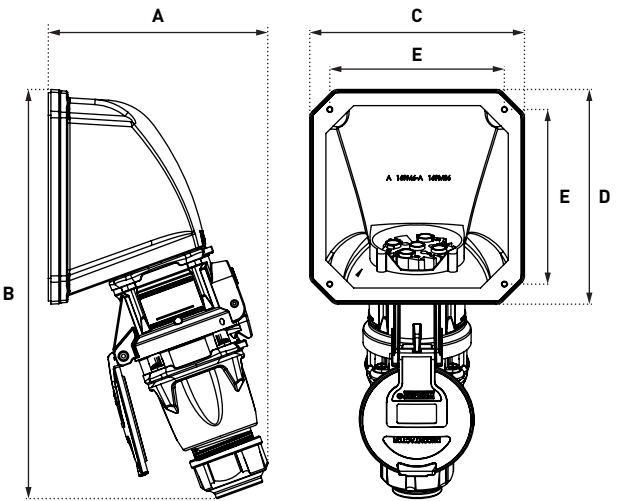

A	B	C	D	E
170	317	166	166	135

