

63 A

U MAX
750 V AC
750 V DC

DECONTACTOR™ DX6

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5 T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6 T80 °C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

BEDIENUNGSANLEITUNG



IP65
IP66



16-35 mm² (1)
16-50 mm² (2)



METALL



IK10



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



EMC

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.)



**Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage**

**Verriegelung in
gesteckter oder
ungesteckter Position
mithilfe eines mit
Vorhängeschloss
abschließbaren Stifts.**

NORMEN

Internationale und
europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4

Schutzart

de, tD



**Einbaudosen und
Einbaustecker müssen
mit einem Gehäuse
oder einem Griff
kombiniert werden.**

**EINBAU-
DOSE
DX6**



**GERÄTE-
STECKER
DX6**



**STECKER
DX6**



| | | | | | |
|--------------|--------|---------|---------|----------|---------|
| 190-250 V AC | 1P+N+E | 2664015 | 2666015 | 12-21 mm | 2661015 |
| 380-440 V AC | 3P+E | 2664013 | 2666013 | 12-21 mm | 2661013 |
| 380-440 V AC | 3P+N+E | 2664017 | 2666017 | 12-21 mm | 2661017 |

► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 21).

ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

| WAND-SOCKEL | Eingang Kabel- verschraubung | Kabel-Ø | Artikel- nummer |
|-------------|---------------------------------|---------|--------------------|
|-------------|---------------------------------|---------|--------------------|

**WANDSOCKEL AUS METALL 90°
INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL***



| | | |
|-----|----------|------------|
| M25 | 9-16 mm | 266AB5325M |
| M32 | 12-21 mm | 266AB53 |
| M40 | 16-27 mm | 266AB5340M |

* Ausführungen von Kabelverschraubungen mit Erdungsanschluss: sprechen Sie uns bitte an.

| OPTIONEN | Artikelnummer |
|----------|---------------|
|----------|---------------|

STECKER METALLKAPPE IP65



266A926

| GRIFFE | Eingang Kabel- verschraubung | Kabel-Ø | Artikel- nummer |
|--------|---------------------------------|---------|--------------------|
|--------|---------------------------------|---------|--------------------|

**GERADER GRIFF AUS METALL
INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL***




| | | |
|-----|----------|------------|
| M25 | 9-16 mm | 266A95325M |
| M32 | 12-21 mm | 266A963 |
| M40 | 16-27 mm | 266A95340M |

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC)

Bestellen Sie einen "GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE" + eine EMV-Kabelverschraubung erhältlich auf Seite 348.


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

AUFBAUDOSE MIT STECKER

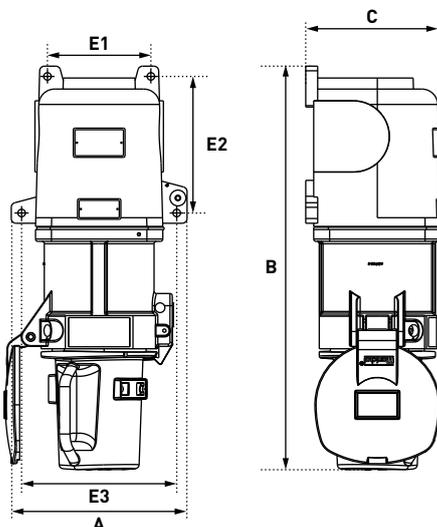

| A | B | C | E1 | E2 | E3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 221 | 511 | 173 | 130 | 173 | 195 |

KUPPLUNG

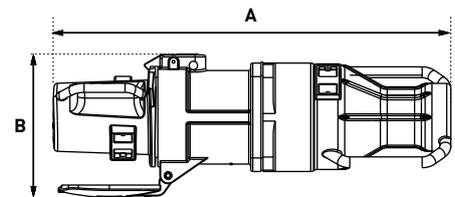

| A | B | C |
|-----|-----|-----|
| 582 | 212 | 160 |



LADEN SIE DIE PLÄNE AUF UNSERER WEBSITE HERUNTER
marechal.com