

63 A

DECONTACTOR™ DX6

U MAX
750 V AC
750 V DC

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5 T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6 T80 °C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

MODO D'USO



IP65
IP66



16-35 mm² (1)
16-50 mm² (2)



METALLO



IK10



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



EMC

(1) Conduttori flessibili (min-max).
(2) Conduttori rigidi (min-max).



Per altre sezioni
contattateci

Blocco con lucchetto
in posizione connessa
oppure scollegata.

NORME

Norme Internazionali
ed Europee IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4

Modo di protezione

de, tD



Ogni presa ed
ogni spina deve
essere associata ad
una scatola, una flangia
o una impugnatura.

PRESA fem-
mina
DX6



SPINA DA
parete maschio
DX6



SPINA
maschio
DX6



190-250 V AC	1P+N+E	2664015	2666015	12-21 mm	2661015
380-440 V AC	3P+E	2664013	2666013	12-21 mm	2661013
380-440 V AC	3P+N+E	2664017	2666017	12-21 mm	2661017

► Per altre tensioni, frequenze e configurazioni dei poli (vedere pag. 21).

CODICI E ACCESSORI

SCATOLE DA PARETE	Ingresso	Ø ext. cavo	Codice
----------------------	----------	-------------	--------

SCATOLA DA PARETE METALLO 90°
PRESSACAVO EX METALLO INCLUSO*



M25	9-16 mm	266AB5325M
M32	12-21 mm	266AB53
M40	16-27 mm	266AB5340M

* Versione per cavi armati : contattateci.

OPZIONI	Codice
---------	--------

TAPPO SPINA IP65



266A926

IMPUGNA- TURE	Ingresso	Ø ext. cavo	Codice
------------------	----------	-------------	--------

IMPUGNATURE IN METALLO CON PRESSACAVO Ex
IN METALLO INCLUSO*




M25	9-16 mm	266A95325M
M32	12-21 mm	266A963
M40	16-27 mm	266A95340M

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (EMC)

Ordinare un accessorio in metallo filettato mostrato qui a fianco e un pressacavo EMC disponibile a pagina 348.


DISEGNI E DIMENSIONI

SPINA SU PRESA DA PARETE

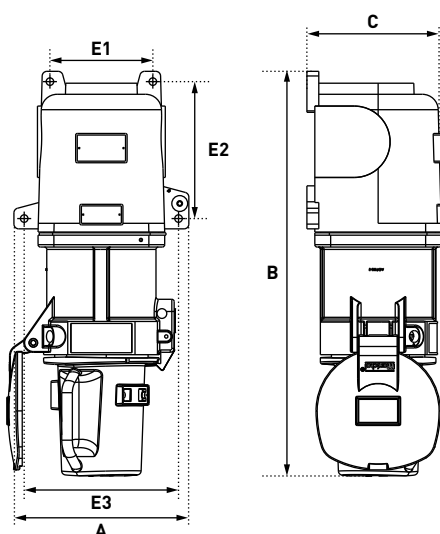

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

PROLUNGA

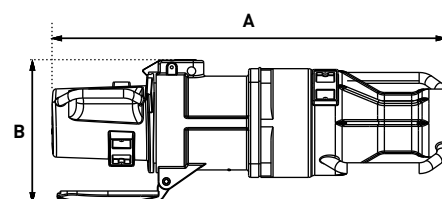

A	B	C
582	212	160



TROVATE
I DISEGNI
SUL NOSTRO
SITO UFFICIALE:
marechal.com