

125 A

U MAX
750 V AC
750 V DC

DECONTACTOR™ DX9

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex de IIC tD A21
-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5 T90 °C
-40 °C ≤ Ta ≤ +50 °C T6 T80 °C
IECEx LCI 09.0015/LCIE 04 ATEX 6038

BEDIENUNGSANLEITUNG



IP65
IP66



35-50 mm² (1)
50-70 mm² (2)



METALL



IK10



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22



EMC

(1) Flexible Verdrahtung (min. - max.).
(2) Starre Verdrahtung (min. - max.).



**Andere
Leiterquerschnitte auf
Anfrage**

**Verriegelung
des gesteckten
Steckers oder des
geschlossenen Deckels
erhält man durch einen
Verriegelungsbolzen,
der sich an der
Einbaudose befindet. ***

* Um einen nicht gesteckten Stecker zu verriegeln, kann ein Vorhängeschloss (nicht mitgeliefert) steckerseitig angebracht werden.



**Einbaudosen und
Einbaustecker müssen
mit einem Gehäuse
oder einem Griff
kombiniert werden.**

NORMEN

Internationale und europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31, 60309-1, 60309-4

Schutzart

de, tD

**EINBAU-
DOSE
DX9**



**GERÄTE-
STECKER
DX9**



**STECKER
DX9**



380-440 V AC	3P+E	2694013	2696013	16-27 mm	2691013
				23-35 mm	269101350M
				36-48 mm	269101363M
380-440 V AC	3P+N+E	2694017	2696017	16-27 mm	2691017
				23-35 mm	269101750M
				36-48 mm	269101763M

► Auch mit anderen Stromstärken, Spannungen, Frequenzen und Kontaktkonfigurationen erhältlich (siehe Seite 21).

ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

WAND-SOCKEL	Eingang Kabel-verschraubung	Kabel-Ø	Artikel-nummer
-------------	-----------------------------	---------	----------------

**WANDSOCKEL AUS METALL 90°
INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL***

	M32	12-21 mm	269AB5332M
	M40	16-27 mm	269AB53
	M50	23-35 mm	269AB5350M
	M63	36-48 mm	269AB5363M

* Ausführungen von Kabelverschraubungen mit Erdungsanschluss: sprechen Sie uns bitte an.

OPTIONEN	Artikelnummer
----------	---------------

STECKER METALLKAPPE IP65

	269A926
---	---------

GRIFFE	Eingang Kabel-verschraubung	Kabel-Ø	Artikel-nummer
--------	-----------------------------	---------	----------------

**GERADER GRIFF AUS METALL
INKLUSIVE EX-KABELVERSCHRAUBUNG AUS METALL***


	M32	12-21 mm	269A95332M
	M40	16-27 mm	269A963
	M50	23-35 mm	269A95350M
	M63	36-48 mm	269A95363M

ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMC)

Bestellen Sie einen "GRIFF AUS METALL MIT GEWINDE" + eine EMV-Kabelverschraubung erhältlich auf Seite 348.


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

AUFBAUDOSE MIT STECKER

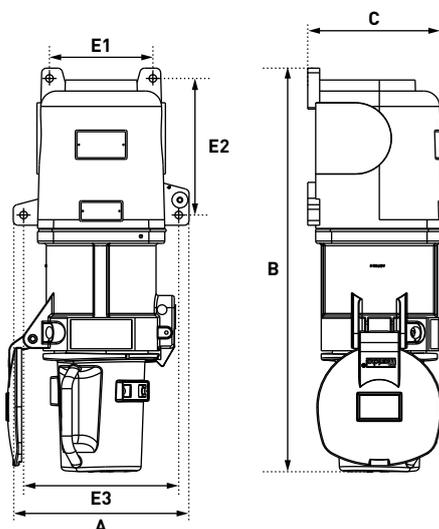

A	B	C	E1	E2	E3
221	511	173	130	173	195

KUPPLUNG

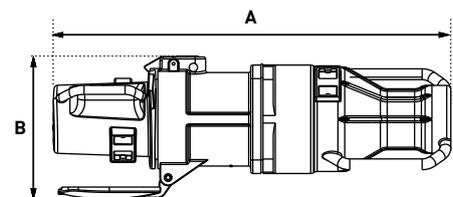

A	B	C
582	212	160



LADEN SIE DIE PLÄNE AUF UNSERER WEBSITE HERUNTER
marechal.com