

25 CONTACTOS

10 A

CONECTORES MULTICONTACTO DXN25C

U MAX

440 V AC
440 V DC

VERSIÓN GRP
DISPONIBLE
EN BREVE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T* Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T6 T51°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C : T5 T71°C

IECEx LCIE 14.0040X/LCIE 09 ATEX 3050X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T51°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C : T71°C

IECEx LCIE 14.0040X/LCIE 09 ATEX 3050X



IP66
IP67



1-2,5 mm²



METAL



IK09



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Intensidad nominal (con cableado según norma)

4-20 mA/10 A

Tipo de cableado de bornas :

a engastar

Cableado flexible (min-máx).

1-2,5 mm²

NORMAS

Normas internacionales
y Europeas IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Modo de protección

e, tb
ia/ib, tb (consultar)



REFERENCIAS Y ACCESORIOS

BASE MURAL hembra DXN25C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M32	12-21 mm	36D000232M	M32	12-21 mm	36D100232M
M40	16-27 mm	36D0002	M40	16-27 mm	36D1002

CLAVIJA macho DXN25C



Consignable en posición conectado/desconectado mediante pasador para candados.

Otros accesorios a petición

BASE INCLINADA HEMBRA DXN25C



CONECTOR INCLINADO MACHO DXN25C



Referencia	Referencia
36D7002	36D9002

TOMA MÓVIL HEMBRA DXN25C



CONECTOR MURAL macho DXN25C



Entrada	Diam cable	Referencia	Entrada	Diam cable	Referencia
M32	12-21 mm	36D300232M	M32	12-21 mm	36D600232M
M40	16-27 mm	36D3002	M40	16-27 mm	36D6002

Cada producto se suministra con 2 bolsas de 13 contactos en función de su configuración máxima. Esto permite configurar el producto según necesidades. Suministrado con pasador de bloqueo para evitar la desconexión en carga.

INFOS +

Cuando no se utilicen 2 contactos, se pueden obtener nuevas codificaciones tapando esos dos contactos (del lado base o del de la toma móvil) con la ayuda de dos tapones (suministrados).

PIEZAS DE REPUESTO

Referencia

BOLSA DE 13 CONTACTOS HEMBRA (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



01AA213

BOLSA DE 13 CONTACTOS MACHO (CON TERMINALES DE CABLEADO Y BOQUILLAS AISLANTES)



61CA113

EXTRACTOR DE CONTACTOS



61CA593

PIEZAS DE REPUESTO

Referencia

PINZA PARA ENGASTAR (CRIMPAR)



61CA500

PINZA DE UNIÓN



61CA400

BOLSA DE 13 FUNDAS TERMO RETRÁCTILES

61CA083

TAPÓN OBTURADOR DE CONECTOR IP66/IP67




313A426

PLANOS Y DIMENSIONES




DESCARGUE
LOS PLANOS EN
NUESTRO SITIO WEB
marechal.com

CLAVIJA DENTRO DE BASE MURAL 30°

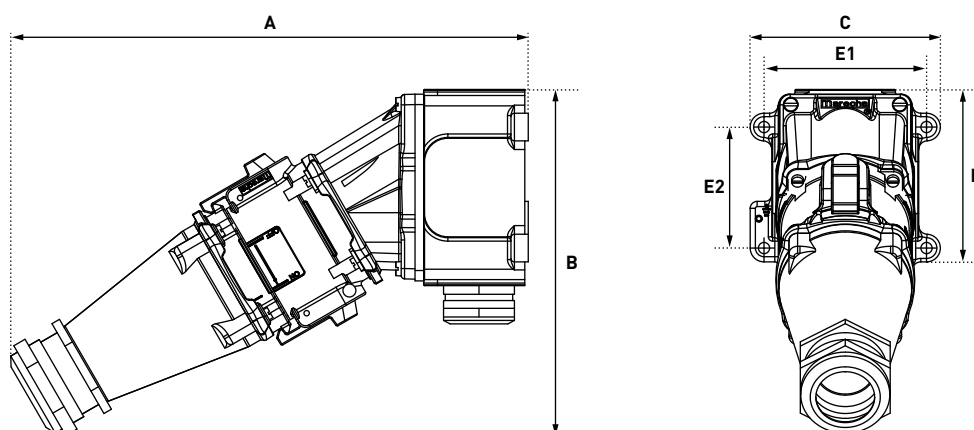


A	B	C	D	E1	E2
299	200	110	114	94	70

CLAVIJA DENTRO DE BASE SEMIEMPOTRADA INCLINADA 30°

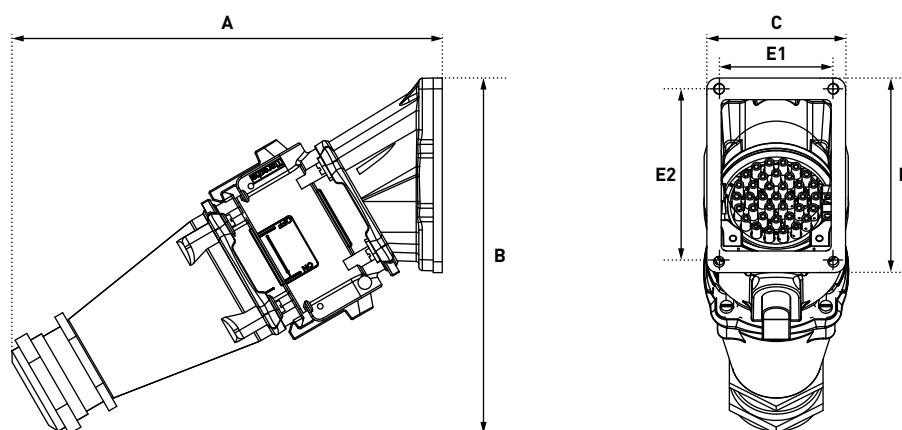

A	B	C	D	E1	E2
239	197	77	107	63	95

PROLONGADOR

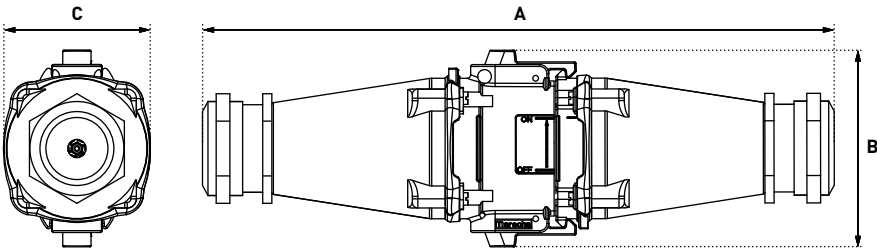

A	B	C
346	108	80

