

25 CONTATTI

U MAX

440 V AC
440 V DC

10 A

CONNETTORI MULTIPOLARI DXN25C

VERSIONE
IN GRP
DISPONIBILE
A BREVE

MODO D'USO



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T* Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T6 T51°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C : T5 T71°C

IECEx LCIE 14.0040X/LCIE 09 ATEX 3050X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T51°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C : T71°C

IECEx LCIE 14.0040X/LCIE 09 ATEX 3050X



IP66
IP67



1-2,5 mm²



METALLO



IK09



-40 °C
+60 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente nominale (con la sezione max. prevista)

4-20 mA/10 A

Collegamento dei morsetti

a crimpare

Conduttori flessibili (min-max).

1-2,5 mm²

NORME

Norme Internazionali
ed Europee IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Modo di protezione

e, tb
ia/ib, tb (consultateci)



CODICI E ACCESSORI

PRESA DA parete femmina DXN25C



Ingresso	Ø del cavo	Codice	Ingresso	Ø del cavo	Codice
M32	12-21 mm	36D000232M	M32	12-21 mm	36D100232M
M40	16-27 mm	36D0002	M40	16-27 mm	36D1002

SPINA mobile DXN25C



Blocco con lucchetto
in posizione connessa
oppure scollegata.

PRESA DA PANNELLO INCLINATA femmina DXN25C



Codice
36D7002

CONNETTORE DA PANNELLO INCLINATO maschio DXN25C



Codice
36D9002

PRESA MOBILE femmina DXN25C



Ingresso	Ø del cavo	Codice	Ingresso	Ø del cavo	Codice
M32	12-21 mm	36D300232M	M32	12-21 mm	36D600232M
M40	16-27 mm	36D3002	M40	16-27 mm	36D6002

SPINA DA PARETE maschio DXN25C



INFO +

Quando non si utilizzano due contatti, si possono ottenere nove codifiche chiudendo i due contatti inutilizzati- lato presa - chiudendo i fori con i due tappi forniti nella confezione.

PARTI DI RICAMBIO

Codice

SACCHETTO CON 13 CONTATTI FEMMINA (COMPLETI DI PUNTALI E TERMORESTRINGENTE)



01AA213

SACCHETTO CON 13 CONTATTI MASCHIO (COMPLETI DI PUNTALI E TERMORESTRINGENTE)



61CA113

ATTREZZO DI SMONTAGGIO CONTATTI



61CA593

PARTI DI RICAMBIO

Codice

PINZA CRIMPATRICE



61CA500

PINZA PER TUBETTI



61CA400

SACCHETTO DA 13 TUBETTI TERMORESTRINGENTI

61CA083

TAPPO PER SPINA IP66/IP67




313A426

DISEGNI E DIMENSIONI




TROVATE
I DISEGNI
SUL NOSTRO
SITO UFFICIALE:
marechal.com

SPINA SU PRESA DA PARETE 30°

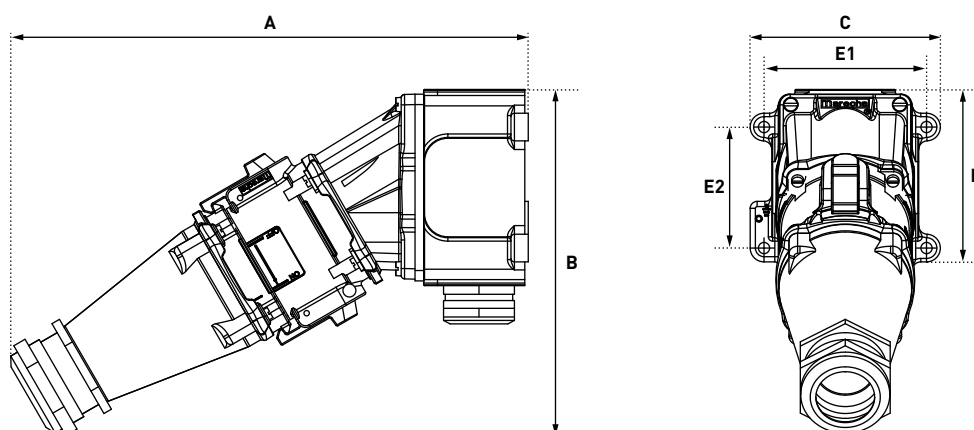


A	B	C	D	E1	E2
299	200	110	114	94	70

SPINA SU PRESA DA PANNELLO INCLINATA 30°

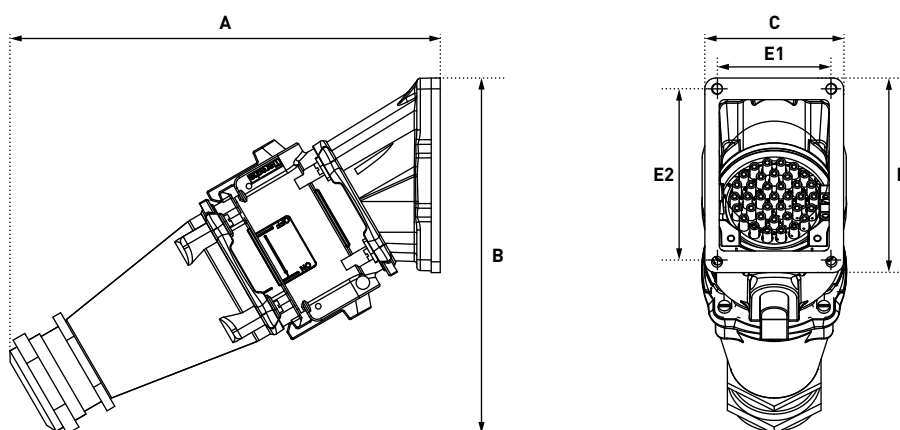

A	B	C	D	E1	E2
239	197	77	107	63	95

PROLUNGA

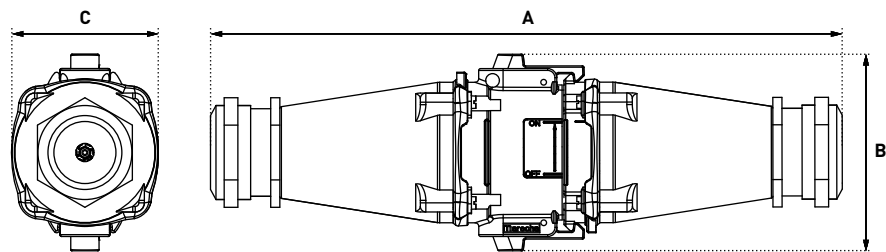

A	B	C
346	108	80

