

37 KONTAKTE

U MAX
230 V AC
230 V DC

10 A

MEHRPOLIGE STECKVERBINDER DXN37C

GRPVERSION
BALD
ERHÄLTlich

BEDIENUNGSANLEITUNG



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

⊕ II 2 G D Ex eb IIC T* Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T6 T56°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T5 T76°C

IECEX LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

⊕ II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T56°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T76°C

IECEX LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X



IP66
IP67



1-2,5 mm²



METALL



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

WEITERE MERKMALE

Nennstrom (bei normgerechter Verkabelung)

4-20 mA/10 A

Art des Kabelanschlusses an den Klemmen:

Crimpanschluss

Flexible Verdrahtung (min. - max.)

1-2,5 mm²

NORMEN

Internationale und
europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Schutzart

e, tb
ia/ib, tb (konsultieren Sie uns)



ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

AUFBAUDOSE DXN37C



| Eingang | Kabel-Ø | Artikelnummer | Eingang | Kabel-Ø | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|
| M32 | 12-21 mm | 36C000332M | M32 | 12-21 mm | 36C100332M |
| M40 | 16-27 mm | 36C0003 | M40 | 16-27 mm | 36C1003 |

STECKER DXN37C



GENEIGTE ANBAU- DOSE DXN37C



| Artikelnummer | Artikelnummer |
|---------------|---------------|
| 36C7003 | 36C9003 |

GENEIGTER ANBAUSTECKER DXN37C



KUPLUNGSDOSE DXN37C



| Eingang | Kabel-Ø | Artikelnummer | Eingang | Kabel-Ø | Artikelnummer |
|---------|----------|---------------|---------|----------|---------------|
| M32 | 12-21 mm | 36C300332M | M32 | 12-21 mm | 36C600332M |
| M40 | 16-27 mm | 36C3003 | M40 | 16-27 mm | 36C6003 |

GERÄTESTECKER DXN37C



INFOS +

Wenn 2 Kontakte ungenutzt bleiben, können durch Verschließen dieser beiden Kontakte - an der Dose oder Kupplungsdose - mithilfe von zwei Kappen (im Lieferumfang enthalten) neun Kodierpositionen geschaffen werden.



Verriegelung in gesteckter oder ungesteckter Position mithilfe eines mit Vorhängeschloss abschließbaren Stifts.

Weiteres Zubehör auf Anfrage

Jedes Produkt wird - mit Blick auf die maximale Konfiguration - mit 3 Beuteln mit je 13 Kontakten geliefert. So können Sie das Produkt ganz nach Bedarf konfigurieren. Lieferung inklusive Verriegelungsstift für ein Vorhängeschloss, um versehentliches Trennen unter Last zu vermeiden.

ERSATZTEILE

Artikelnummer

BEUTEL MIT 13 DOSENKONTAKTEN (MIT ADERENDHÜLSEN UND ISOLIER-SCHLÄUCHEN)



01AA213

BEUTEL MIT 13 STECKERKONTAKTEN (MIT ADERENDHÜLSEN UND ISOLIER-SCHLÄUCHEN)



61CA113

DEMONTAGEWERKZEUG



61CA593

ERSATZTEILE

Artikelnummer

CRIMPZANGE



61CA500

DREIDORNZANGE



61CA400

BEUTEL MIT 13 SCHRUMPF-SCHLÄUCHEN

61CA083

GUMMIKAPPE IP66/IP67




313A426



LADEN SIE DIE
PLÄNE AUF UNSERER
WEBSITE HERUNTER
marechal.com


ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

AUFBAUDOSE 30° MIT STECKER

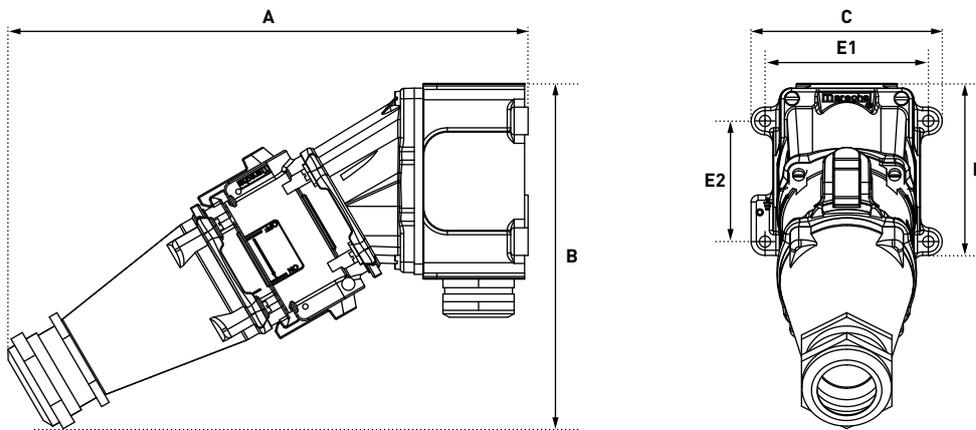


| A | B | C | D | E1 | E2 |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 299 | 200 | 110 | 114 | 94 | 70 |

ANBAUDOSE 30° MIT STECKER

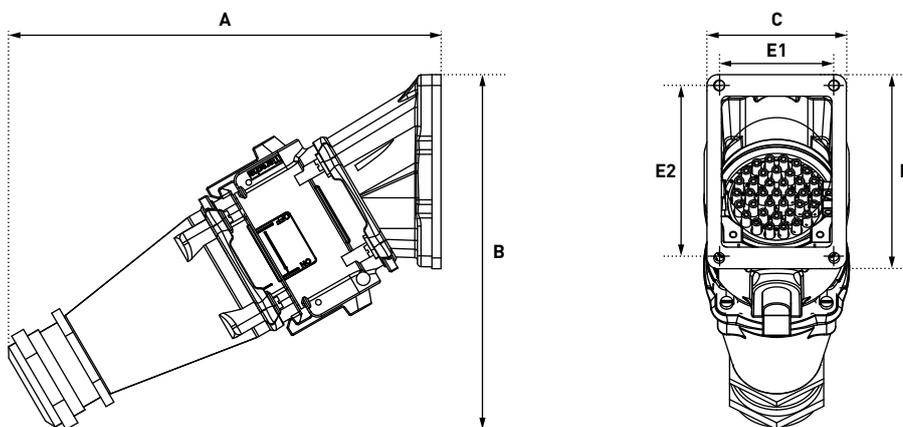

| A | B | C | D | E1 | E2 |
|-----|-----|----|-----|----|----|
| 239 | 197 | 77 | 107 | 63 | 95 |

KUPPLUNG

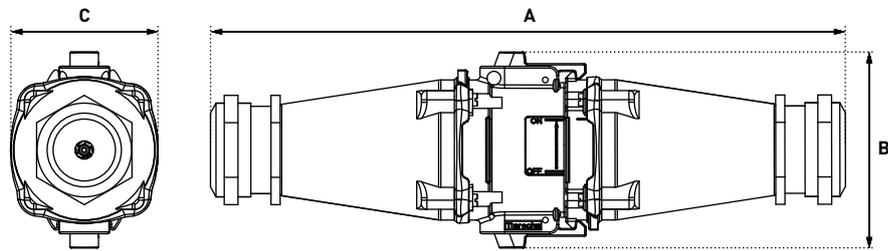

| A | B | C |
|-----|-----|----|
| 346 | 108 | 80 |

