

37 CONTACTS

U MAX

230 V AC
230 V DC

10 A

CONNECTEURS MULTICONTACTS DXN37C

VERSION
EN POLY
BIENTÔT
DISPONIBLE

MODE D'EMPLOI



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex eb IIC T* Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T6 T56°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T5 T76°C

IECEx LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T* Db

*-40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C : T56°C

*-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C : T76°C

IECEx LCIE 14.0038X/LCIE 07 ATEX 6071X



IP66
IP67



1-2,5 mm²



MÉTAL



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant nominal (avec câblage selon norme)

4-20 mA/10 A

Type de câblage aux bornes :

à sertir

Câblage souple (mini-maxi)

1-2,5 mm²

NORMES

Normes internationales
et européennes IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Mode de protection

e, tb
ia/ib, tb (nous consulter)



RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

SOCLE MURAL femelle DXN37C



Entrée	Ø de câble	Référence	Entrée	Ø de câble	Référence
M32	12-21 mm	36C000332M	M32	12-21 mm	36C100332M
M40	16-27 mm	36C0003	M40	16-27 mm	36C1003

FICHE mâle DXN37C



Verrouillage en position connectée ou déconnectée par axe cadenassable.

Autres accessoires sur demande

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ femelle DXN37C



CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ mâle DXN37C



Référence	Référence
36C7003	36C9003

PRISE MOBILE femelle DXN37C



CONNECTEUR MURAL mâle DXN37C



Entrée	Ø de câble	Référence	Entrée	Ø de câble	Référence
M32	12-21 mm	36C300332M	M32	12-21 mm	36C600332M
M40	16-27 mm	36C3003	M40	16-27 mm	36C6003

Chaque produit est livré avec 3 sachets de 13 contacts en fonction de sa configuration maximum. Ceci vous permet de configurer le produit selon vos besoins.
Livré avec axe pour cadenas afin d'éviter les déconnexions en charge.

INFOS +

Lorsque 2 contacts sont inutilisés, neuf détrompages peuvent être obtenus en obturant ces deux contacts - côté socle ou prise mobile - à l'aide de deux bouchons (fournis).

PIÈCES DE RECHANGE

Référence

SACHET DE 13 CONTACTS FEMELLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)



01AA213

SACHET DE 13 CONTACTS MÂLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)



61CA113

OUTIL DE DÉMONTAGE



61CA593

PIÈCES DE RECHANGE

Référence

PINCE À SERTIR



61CA500

PINCE À MANCHONNER



61CA400

SACHET DE 13 GAINES THERMO RÉTRACTABLES

61CA083

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR IP66/IP67




313A426

PLANS ET DIMENSIONS




TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE MURAL 30°

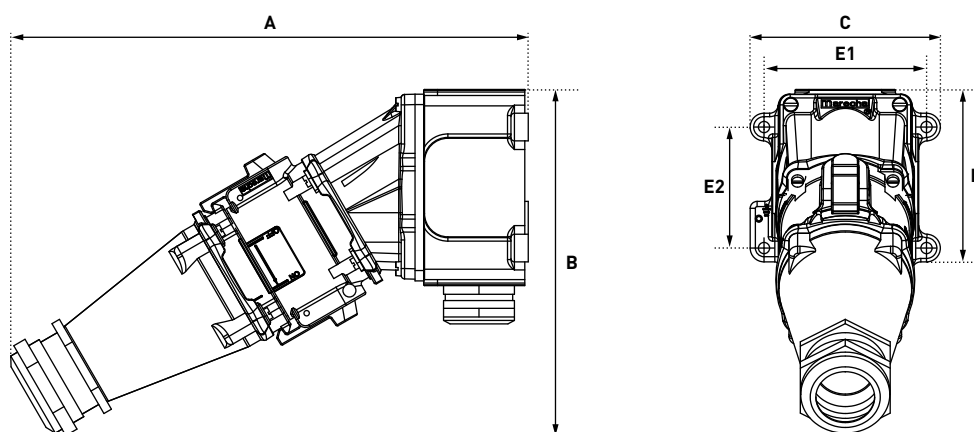


A	B	C	D	E1	E2
299	200	110	114	94	70

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 30°

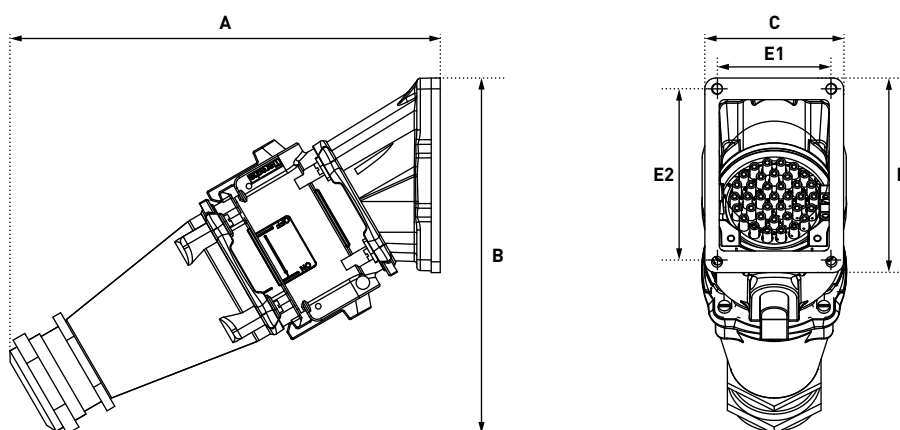

A	B	C	D	E1	E2
239	197	77	107	63	95

PROLONGATEUR

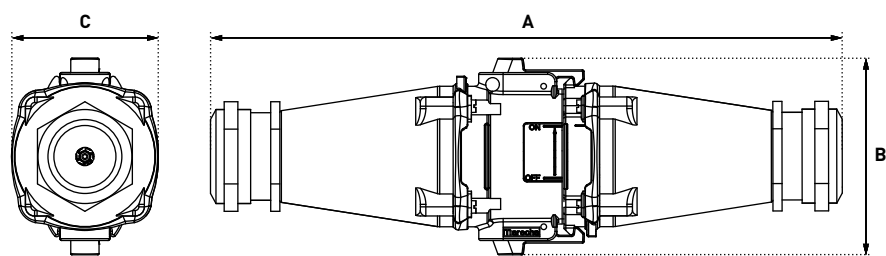

A	B	C
346	108	80

