




RETTBOX® ONE RETTBOX® ONE AIR

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET D'AIR
COMPRIMÉE FIABLE ET DURABLE POUR
VÉHICULES D'URGENCE




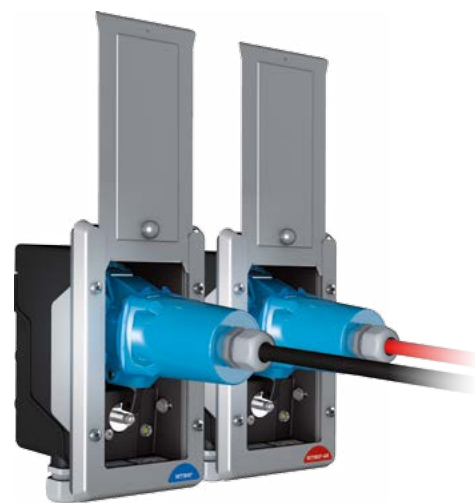

DECONTACTOR™ À ÉJECTION LECTROMÉCANIQUE

20 A/32 A

- Pour tous types de véhicules de secours
- DECONTACTOR™ pour alimentation en courant à éjection sécurisée/ automatique RETTBOX® ONE ou alimentation en courant avec air comprimé RETTBOX® ONE AIR
- Boîtier avec trappe coulissante en inox et équipé de bobine électromagnétique (12 V DC- 24 V DC)
- Déclenchement automatique au démarrage du véhicule
- Possibilité contacts supplémentaires pour fonction antidémarrage
- Voyant présence tension
- RETTBOX® ONE AIR : alimentation en air comprimé jusqu'à 13 bar
- Plus de 10 000 manœuvres testées (20 A)

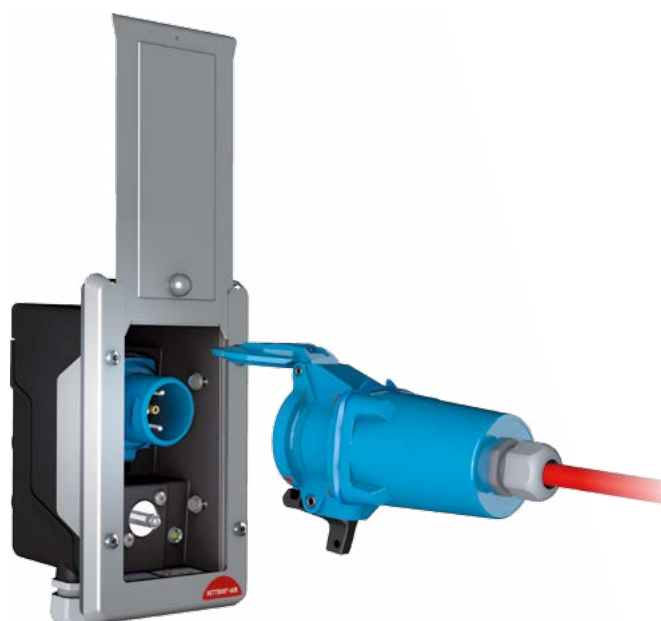

RETTBOX® ONE

Coffret d'alimentation électrique avec éjection automatique de la prise au démarrage du véhicule. Après éjection, la fiche et le socle sont automatiquement protégés IP55. Les contacts électriques de la fiche et du socle sont de type contacts en bout sur pastille en argent-nickel.

RETTBOX® ONE AIR

Coffret d'alimentation électrique et pneumatique avec éjection automatique de la prise au démarrage du véhicule. Après éjection, la fiche et le socle sont automatiquement protégés IP55. Les contacts électriques de la fiche et du socle sont de type contacts en bout sur pastille en argent-nickel.

RETROUVEZ TOUTE L'INFORMATION
SUR NOTRE SITE INTERNET :




CONSULTEZ NOTRE
GUIDE DE L'UTILISATEUR
RETTBOX® ONE,
NOTRE VIDÉO
D'INSTALLATION,
ET NOTRE MODE D'EMPLOI.



CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

	RETTBOX® ONE 20 A	RETTBOX® ONE AIR 20 A	RETTBOX® ONE 32 A	RETTBOX® ONE AIR 32 A
Façade	inox	inox	inox	inox
Boîtier	polyamide chargé fibre de verre	polyamide chargé fibre de verre	inox	inox
Protection (trappe fermée)	IP55	IP55	IP55	IP55
Prise mobile à fermeture automatique	IP55	IP55	IP55	IP55
Dimensions façade (LxH) en mm	114 x 184	114 x 184	132 x 188	132 x 188
Dimensions de découpe de la carrosserie (LxHxP) en mm	83 x 163 x 94	83 x 163 x 94	103 x 173 x 145	103 x 173 x 145
Câble prise mobile fourni	4 m	4 m*	4 m	4 m*
Contacts auxiliaires en option	2 aux	non	3 aux	3 aux
Poids (hors prise mobile)	1 200 g	1 200 g	3 200 g	3 200 g
Connecteur intégré	20 A	20 A	32A	32A
Passage pour air comprimé	non	jusqu'à 13 bars	non	jusqu'à 13 bars
Type de câble	souple	souple	souple	souple

(1) Avec conduit d'air comprimé

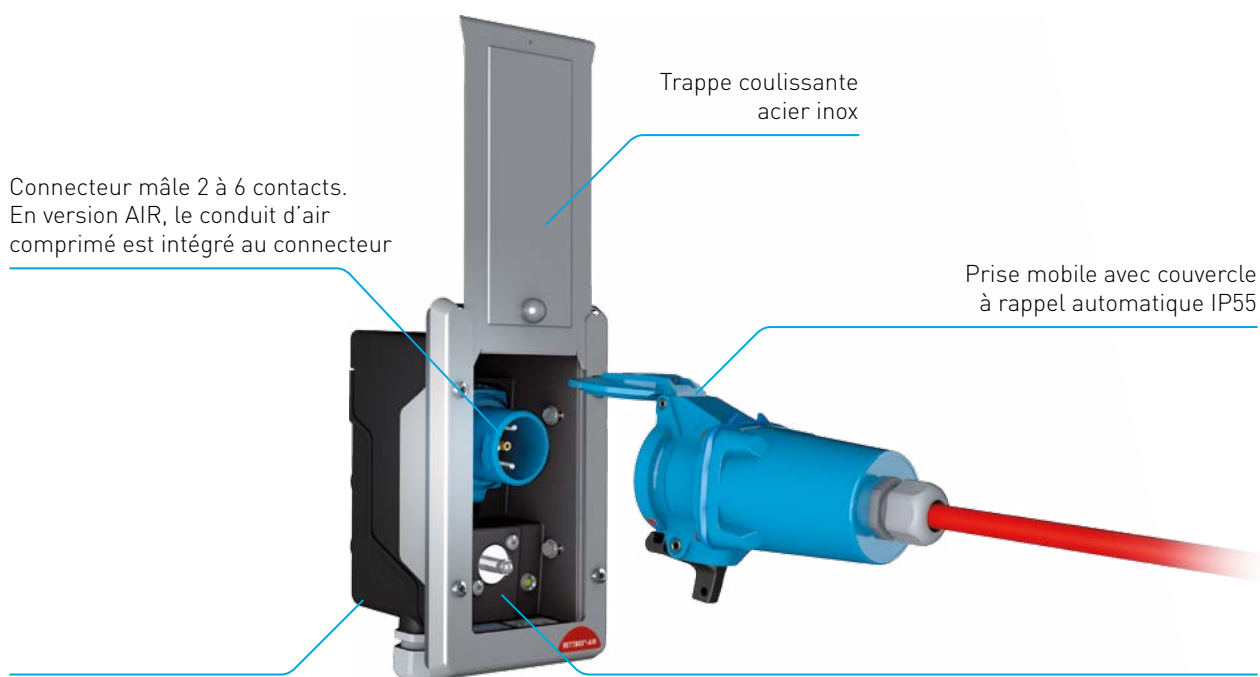



RETTBOX® ONE 20 A : boîtier en poly
RETTBOX® ONE 32 A : boîtier en inox AISI 316L

Bobine électromagnétique 12 V ou 24 V pour éjection de la prise au démarrage

INFOS +

ÉJECTION AUTOMATIQUE AU DÉMARRAGE DU VÉHICULE

- 1 Le boîtier est directement relié au système électrique du véhicule.
- 2 En cas de démarrage, la prise est automatiquement éjectée et la trappe coulissante se ferme.
- 3 Les personnes et le matériel sont ainsi protégés.

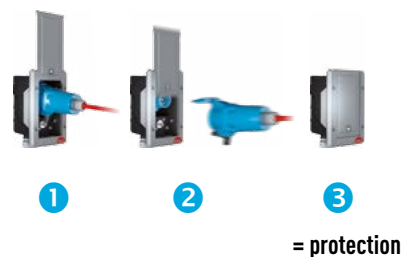

440 V
U MAXI

RETTBOX® ONE/RETTBOX® ONE AIR

ÉJECTION ÉLECTROMÉCANIQUE

20A



IP55



1,5 - 6 mm² ⁽¹⁾



POLY
INOX



▶ IK08
▶ IK10



- 40 °C
+ 60 °C



3 AUX

INFOS +

VOYANT DE PRÉSENCE TENSION (LED)

RETTBOX® ONE et RETTBOX® ONE AIR (20 A, 230 V) sont équipés en standard d'une lampe témoin LED pour indiquer la présence réseau.



(1) Câblage souple (mini-maxi)



EMBASE

livrée câblée 4 m ⁽²⁾



PRISE MOBILE

livrée câblée 4 m ⁽²⁾

RETTBOX® ONE (20A)

220 - 250 V AC	1P+N+E	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116015RK412U	6113015RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116015RK424U	6113015RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+2 aux.	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116175RK412U	6113175RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+2 aux.	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116175RK424U	6113175RK4L
24 V DC	2P DC*	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116089RK424U	6113089RK4L
12 V DC	2P DC*	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116059RK412U	6113059RK4L

*LED indisponible pour ces configurations.

(2) Toutes les versions sont disponibles en 4, 8 et 12 m, nous consulter pour les références.



EMBASE

livrée câblée 4 m - air
comprimé jusqu'à 13 bars ⁽²⁾



PRISE MOBILE

livrée câblée 4 m ⁽²⁾

RETTBOX® ONE AIR (20A)

220 - 250 V AC	1P+N+E	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116015AK412U	6113015AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116015AK424U	6113015AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+1 aux.	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116215AK412U	6113215AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+1 aux.	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116215AK424U	6113215AK4L
24 V DC	2P DC*	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116089AK424U	6113089AK4L
24 V DC	2P+2 aux. DC*	Avec électro-aimant 24 V et connecteur mâle	6116159AK424U	6113159AK4L
12 V DC	2P DC*	Avec électro-aimant 12 V et connecteur mâle	6116059AK412U	6113059AK4L


Référence du câble seul, vendu au mètre : 611AK0M

*LED indisponible pour ces configurations.

(2) Toutes les versions sont disponibles en 4, 8 et 12 m, nous consulter pour les références.

A	B	C	D	E	F	G	H	J
184	114	184	89	114	163	94	152	83
188	132	197	140	151	173	116	169	103

PRÉSENCE MONDIALE

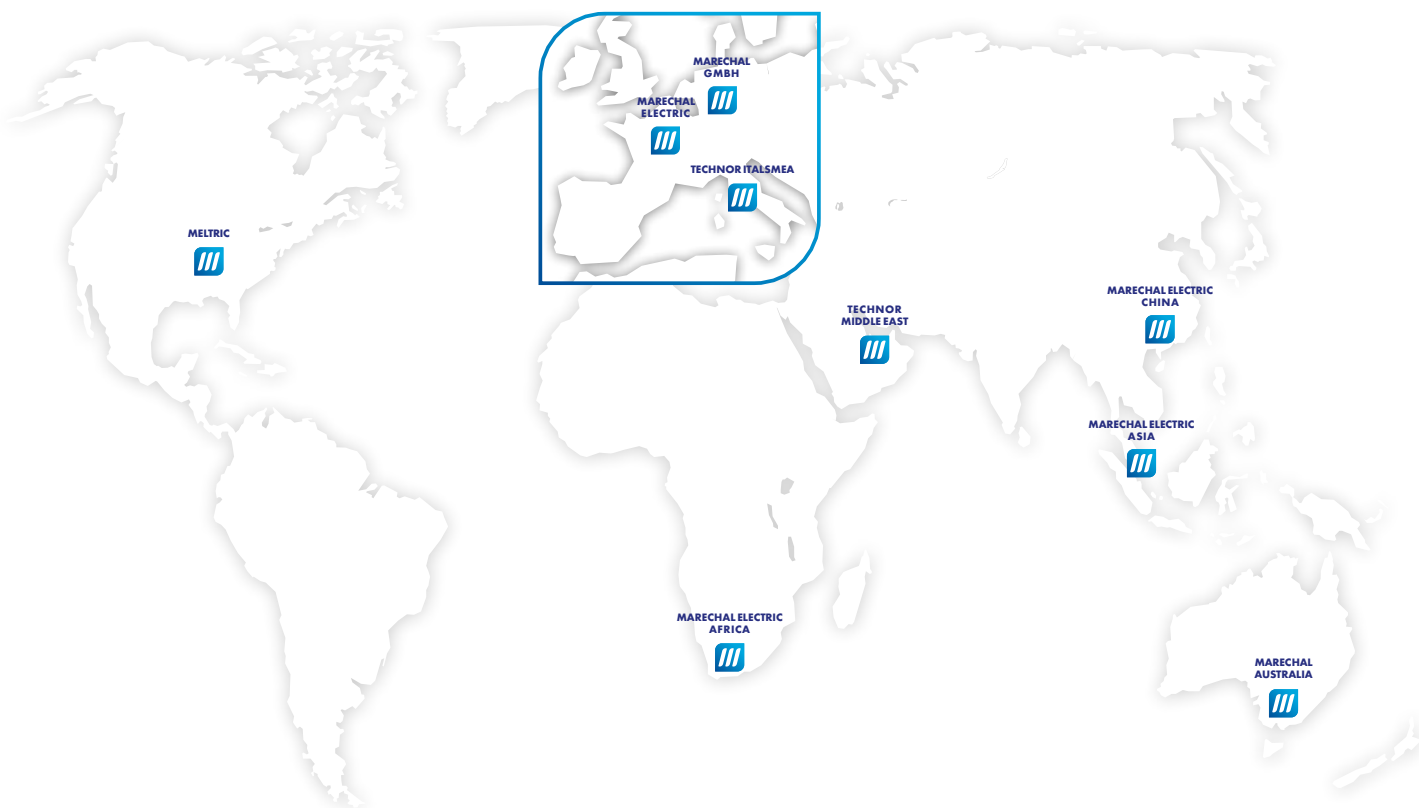

MARECHAL ELECTRIC S.A.S (siège social)

5 avenue du chemin de Presles
94410 Saint-Maurice, FRANCE
Tél. : +33 (0)1 45 11 60 00
Fax : +33 (0)1 45 11 60 60
e-mail : contact@marechal.com

Afrique zone SADC

MARECHAL ELECTRIC AFRICA (PTY) LTD.
PO Box 13875 Witfield 1467
Unit A1 Harvard Lane
Aero Star Business Park
Jet Park Road, Jet Park
South Africa
Tél.: +27 11 894 7226/7/8
Fax: 086 604 1778
e-mail : sales.za@marechal.com

Allemagne/Autriche/Suisse/ Europe de l'Est/Russie

MARECHAL GmbH
Im Lössenfeld 8
D-77731 Willstätt-Sand
MARECHAL GmbH
Tél. : +49 (0)7852/91 96-0
Fax: +49 (0)7852/91 96-19
e-mail : info.de@marechal.com

Asie

MARECHAL ELECTRIC Asia Pte Ltd
9 Tagore Lane
#01-05 9@Tagore
Singapore 787472
Tél. : +65 6554 2722
Fax: +65 6455 9077
e-mail : sales.asia@marechal.com

Australie

MARECHAL AUSTRALIA PTY LTD
20 A Technology Circuit
HALLAM VIC 3803
Australia
Tél. : +61 (0)3 8786 2500
Fax : +61 (0)3 8786 2511
e-mail : sales@marechal.com.au

Chine

MARECHAL ELECTRIC (CHINA) Co., Ltd
11 North Xiangshui Road,
West Dayawan District,
Huizhou.P.R.C
Tel/Fax: +86 (0)752-5319536
e-mail : sales.cn@marechal.com

États-Unis/Canada/Mexique

MELTRIC Corporation
4765 W. Oakwood Park Drive
Franklin WI 53132
USA
Tél. : +1 414 433 2700
Fax: +1 414 433 2701
e-mail : mail@meltric.com

Moyen-Orient

TECHNOR Middle East DMCC
Unit No.2101, Fortune Executive
Tower, Plot No.T1
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 392054
Dubai, United Arab Emirates
Tél. : +971 4 362 1418
Fax: +971 4 362 1419
e-mail : sales.me@marechal.com

Pour toute autre zone, veuillez contacter le siège social.

Retrouvez votre contact commercial sur marechal.com/contact

marechal.com

 **MARECHAL
ELECTRIC**
MARECHAL® MELTRIC® RETTBOX® TECHNOR®