




RETTBOX® ONE RETTBOX® ONE AIR

ALIMENTAZIONE ELETTRICA E D'ARIA
COMPRESSA AFFIDABILE E DI LUNGA
DURATA PER AUTOMEZZI DI SOCCORSO.




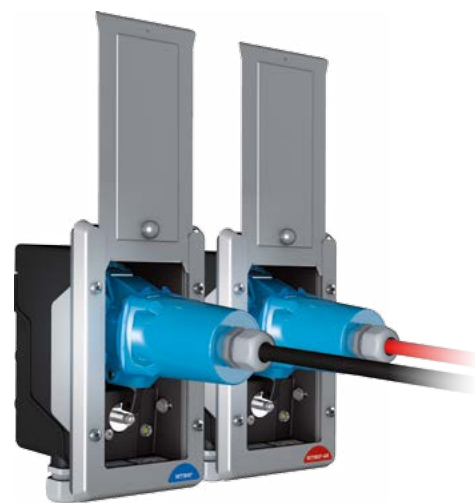

DECONTACTOR™ AD ESPULSIONE ELETTROMECCANICA

20 A/32 A

- Per qualunque automezzo
- DECONTACTOR™ per alimentazione elettrica del veicolo ad espulsione automatica RETTBOX® ONE o alimentazione elettrica + aria compressa RETTBOX® ONE AIR
- Contenitore in Inox 316L con bobina di sgancio (12VDC oppure 24VDC)
- Sgancio automatico all'avviamento
- Connettore a 5 contatti per la funzione anti-avviamento.
- Spia presenza tensione
- RETTBOX® ONE AIR: aria compressa sino a 13bar
- Testato a oltre 10000 manovre (20 A)

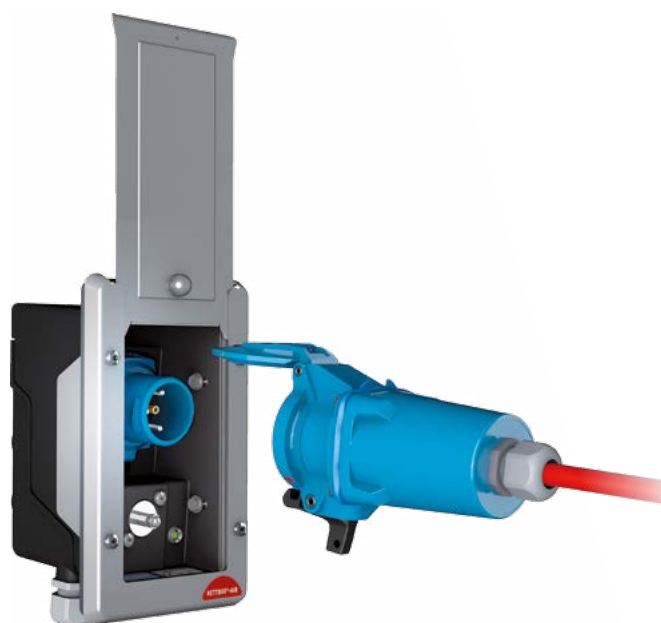

RETTBOX® ONE

Sistema d'alimentazione elettrica con espulsione automatica della presa all'avviamento dell'automezzo. Ad espulsione avvenuta sia la presa mobile che la spina sono automaticamente protette IP55. I contatti elettrici sono del tipo di testa su pastiglie in argento-nickel, quindi inossidabili sia per la spina che per la presa mobile.

RETTBOX® ONE AIR

Sistema d'alimentazione elettrica e pneumatica con espulsione automatica della presa all'avviamento dell'automezzo. Ad espulsione avvenuta sia la presa mobile che la spina sono automaticamente protette IP55. I contatti elettrici sono del tipo di testa su pastiglie in argento-nickel, quindi inossidabili sia per la spina che per la presa mobile.

RITROVATE TUTTE LE INFORMAZIONI
ANCHE SU INTERNET:




CONSULTATE LE NOSTRE
GUIDA PER L'UTILIZZATORE
RETTBOX, IL NOSTRO VIDEO
D'INSTALLAZIONE E LE
ISTRUZIONI



CARATTERISTICHE ESSENZIALI

	RETTBOX® ONE 20 A	RETTBOX® ONE AIR 20 A	RETTBOX® ONE 32 A	RETTBOX® ONE AIR 32 A
Sportello	inox	inox	inox	inox
Scatola	poliammide caricato con fv	poliammide caricato con fv	inox	inox
Protezione (a sportello chiuso)	IP55	IP55	IP55	IP55
Presa mobile a chiusura automatica	IP55	IP55	IP55	IP55
Dimensioni della cornice (LxA)	114 x 184	114 x 184	132 x 188	132 x 188
Dimensioni di taglio sul corpo vettura (LxAxP)	83 x 163 x 94	83 x 163 x 94	103 x 173 x 145	103 x 173 x 145
Cavo cablato sulla presa mobile	4 m	4 m*	4 m	4 m*
Contatti ausiliari disponibili	2 aux	nessuno	3 aux	3 aux
Peso (esclusa presa mobile)	1 200 g	1 200 g	3 200 g	3 200 g
Calibro Spina	20 A	20 A	32 A	32 A
Aria compressa	non	fino a 13 bars	non	fino a 13 bars
Tipo di cavo	flessibile	flessibile	flessibile	flessibile

* Completo di tubo dell'aria compressa

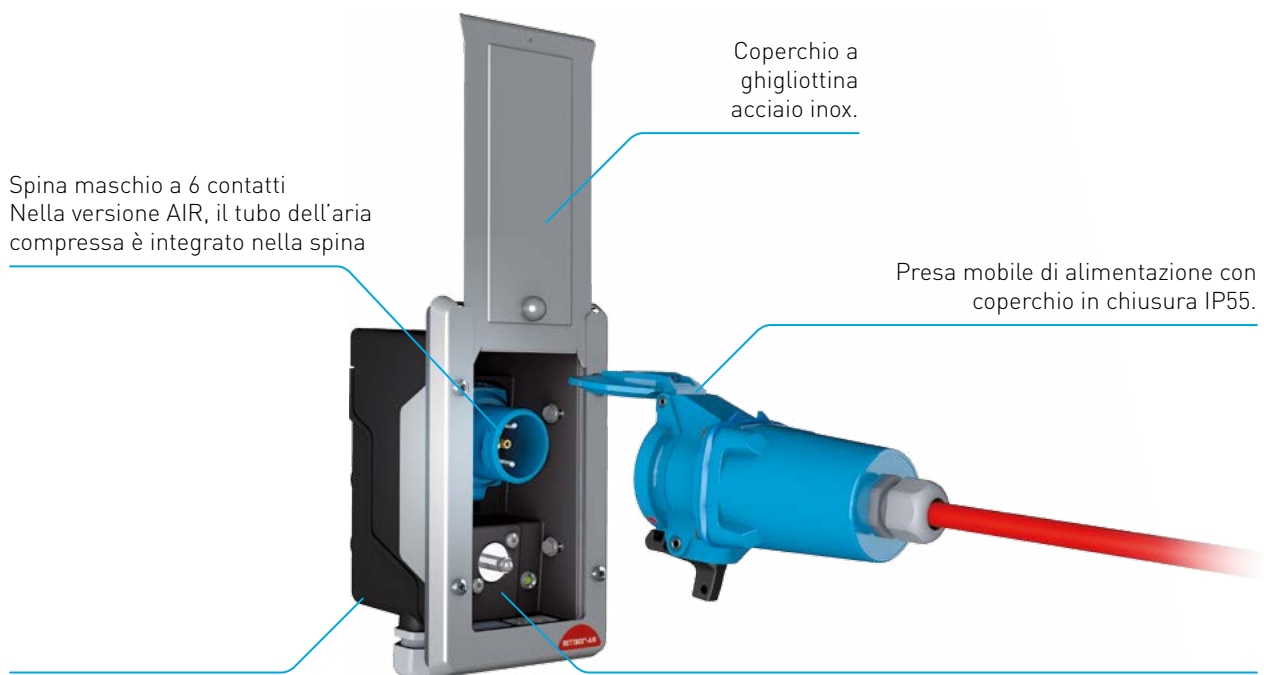

RETTBOX® ONE 20 A : scatola in GRP
RETTBOX® ONE 32 A : scatola in inox AISI 316L

Bobine elettromagnetiche a 12 o 24 V per espulsione della presa mobile all'avviamento

INFOS +

ESPULSIONE ELETTROMECCANICA ALL'AVVIAMENTO DEL VEICOLO

- 1 Collegamento all'impianto elettrico dell'automezzo.
- 2 All'avviamento, la presa mobile viene espulsa automaticamente e il coperchio si chiude a ghigliottina.
- 3 Il sistema è protetto e sicuro.



440 V
U MAX

RETTBOX® ONE/RETTBOX® ONE AIR

ESPULSIONE ELETROMECCANICA

20A



IP55



1,5 - 6 mm² ⁽¹⁾



GRP
INOX



▶ IK08
▶ IK10



- 40 °C
+ 60 °C



3 AUX

INFO +

SPIA PRESENZA TENSIONE (LED)

RETTBOX® ONE e RETTBOX® ONE AIR (20 A, 230 V) sono dotati di una spia LED che indica la presenza dell'alimentazione.



(1) Conduttori flessibili (min-max)

RETTBOX® ONE (20 A)



BASE VEICOLO
consegnato cablato 4 m⁽²⁾



PRESA MOBILE
consegnato
cablato 4 m⁽²⁾

220 - 250 V AC	1P+N+E	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015RK412U	6113015RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015RK424U	6113015RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+2 aux.	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116175RK412U	6113175RK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+2 aux.	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116175RK424U	6113175RK4L
24 V DC	2P DC*	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089RK424U	6113089RK4L
12 V DC	2P DC*	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059RK412U	6113059RK4L

*Spia LED non prevista per questa versione.

(2) Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri, consultateci per i codici.



BASE veicolo
consegnato cablato 4 m
- aria compressa 13 bar⁽²⁾



PRESA MOBILE
consegnato
cablato 4 m⁽²⁾

RETTBOX® ONE AIR (20 A)

220 - 250 V AC	1P+N+E	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116015AK412U	6113015AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116015AK424U	6113015AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+1 aux.	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116215AK412U	6113215AK4L
220 - 250 V AC	1P+N+E+1 aux.	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116215AK424U	6113215AK4L
24 V DC	2P DC*	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116089AK424U	6113089AK4L
24 V DC	2P+2 aux. DC*	Con elettromagnete 24 V e spina maschio	6116159AK424U	6113159AK4L
12 V DC	2P DC*	Con elettromagnete 12 V e spina maschio	6116059AK412U	6113059AK4L

Codice del cavo venduto al metro : 611AKOM

*Spia LED non prevista per questa versione.

(2) Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri, consultateci per i codici.

440 V
U MAXI

RETTBOX® ONE/RETTBOX® ONE AIR

ESPULSIONE ELETTROMECCANICA

32A



IP55



1,5 - 6 mm² (1)



GRP
INOX



IK08
IK10



- 40 °C
+ 60 °C



3 AUX

OPZIONI DISPONIBILI

Codice

FASCETTA PER SGANCIO MANUALE



611AZIE

DISPOSITIVO DI SOSPENSIONE A SOFFITTO



RETTBOX® ONE AIR 20A

611AHUTAAA L

RETTBOX® ONE AIR 32A

381AHUTAAA L

RETTBOX® ONE 20A

611AHUTRRR L

(1) Conduttori flessibili (min-max)

RETTBOX® ONE 32 A

380 - 440 V AC

3P+N+E+1 aux.

Con elettromagnete 24 V e spina maschio

3816247RK424U

3813247RK4L

(2) Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri, consultateci per i codici.



BASE VEICOLO

consegnato cablato 4 m⁽²⁾



PRESA MOBILE

consegnato
cablato 4 m⁽²⁾

RETTBOX® ONE AIR 32 A

380 - 440 V AC

3P+N+E+1 aux.

Con elettromagnete 24 V e spina maschio

3816247AK424U

3813247AK4L

Codice del cavo venduto al metro : 381AKOM

(2) Tutte le versioni sono disponibili cablate con lunghezze 4, 8, 12 metri, consultateci per i codici.




BASE veicolo

consegnato cablato 4 m
- aria compressa 13 bar⁽²⁾



PRESA MOBILE


consegnato
cablato 4 m⁽²⁾

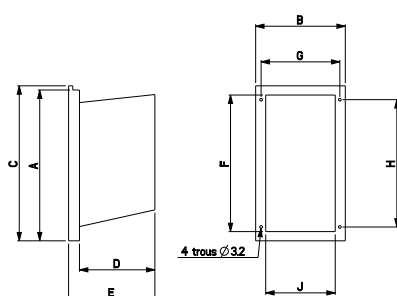

RETTBOX® ONE 20 A
RETTBOX® ONE AIR 20 A
RETTBOX® ONE 32 A
RETTBOX® ONE AIR 32 A

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RETTBOX® ONE 20 A RETTBOX® ONE AIR 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX® ONE 32 A RETTBOX® ONE AIR 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103

PRESENZA NEL MONDO

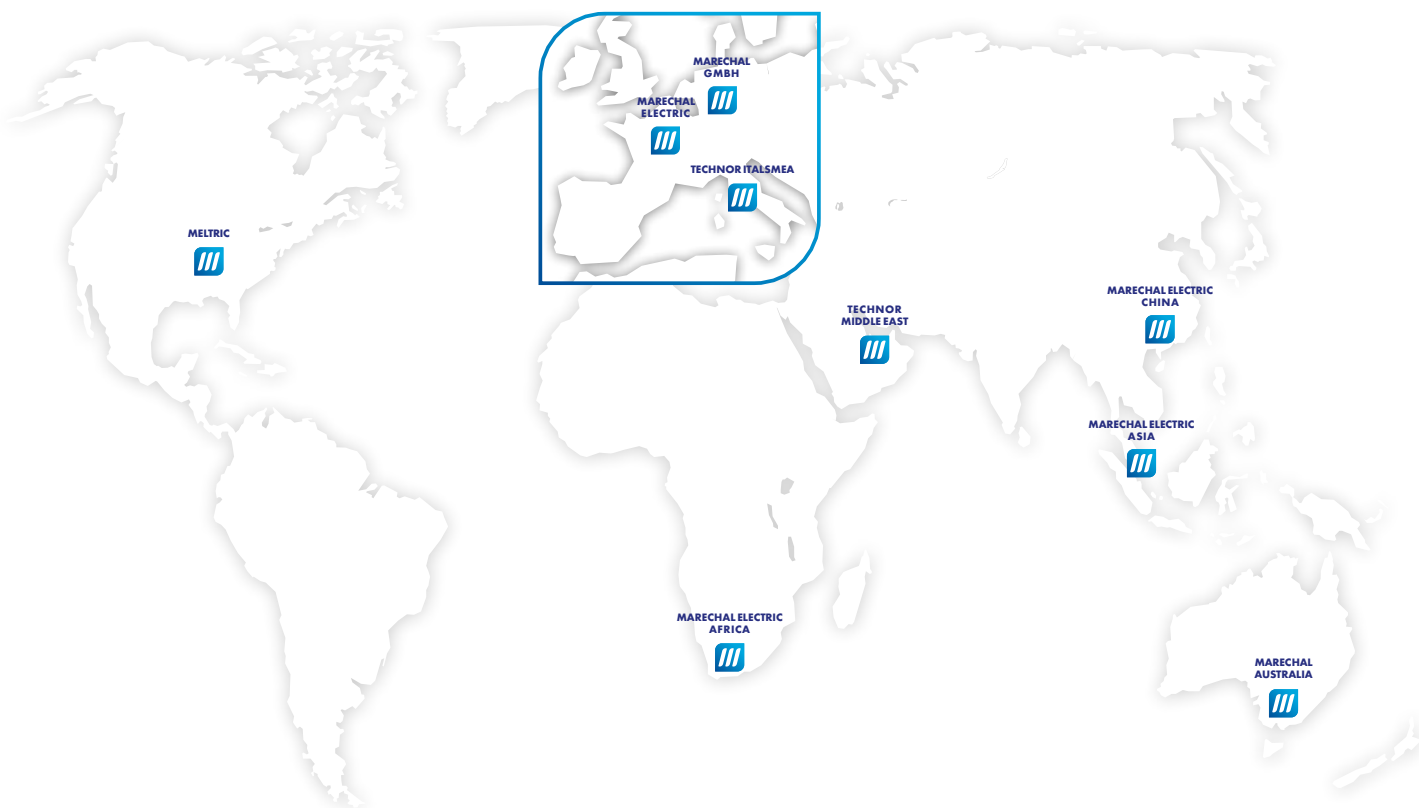

MARECHAL ELECTRIC S.A.S (headquarter)

5 avenue du chemin de Presles
94410 Saint-Maurice, FRANCE
Phone : +33 (0)1 45 11 60 00
Fax : +33 (0)1 45 11 60 60
e-mail: contact@marechal.com

Asia

MARECHAL ELECTRIC Asia
Pte Ltd
9 Tagore Lane
#01-05 9@Tagore
Singapore 787472
Tel.: +65 6554 2722
Fax: +65 6455 9077
e-mail: sales.asia@marechal.com

Australia

MARECHAL AUSTRALIA PTY LTD
20 A Technology Circuit
HALLAM VIC 3803
Australia
Tél. : +61 (0)38786 2500
Fax : +61 (0)38786 2511
e-mail : sales@marechal.com.au

Cina

MARECHAL ELECTRIC (CHINA)
Co., Ltd
11 North Xiangshui Road,
West Dayawan District,
Huizhou.P.R.C
Tel/Fax: +86 (0)752-5319536
e-mail: sales.cn@marechal.com

Germania/Austria/Svizzera/ Europa dell'Est/Russia

MARECHAL GmbH
Im Lössenfeld 8
D-77731 Willstätt-Sand
Germany
Tel.: +49 (0)7852/91 96-0
Fax: +49 (0)7852/91 96-19
e-mail: info.de@marechal.com

Medio Oriente

TECHNOR Middle East DMCC
Unit No.2101, Fortune Executive
Tower, Plot No T1
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 392054
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 362 1418
Fax: +971 4 362 1419
e-mail: sales.me@marechal.com

USA/Canada/Messico

MELTRIC Corporation
4765 W. Oakwood Park Drive
Franklin WI 53132, USA
Tel.: +1 414 433 2700
Fax: +1 414 433 2701
e-mail: mail@meltric.com

Zona dell'Africa SADC

MARECHAL ELECTRIC AFRICA
(PTY) LTD.
PO Box 13875 Witfield 1467
Unit A1 Harvard Lane
Aero Star Business Park
Jet Park Road, Jet Park
South Africa
Tel.: +27 11 894 7226/7/8
Fax: 086 604 1778
e-mail: sales.za@marechal.com

Per qualsiasi altro paese o area, si prega di contattare la sede.

marechal.com

 **MARECHAL
ELECTRIC**
MARECHAL® MELTRIC® RETTBOX® TECHNOR®