

# 16 A

480 V  
U<sub>MAXI</sub>

## STECKVERBINDER PNC



IP66  
IP67  
IP69



0,75 mm<sup>2</sup>  
2,5 mm<sup>2</sup>



GRP



IK09



-40 °C  
+100 °C

### WEITERE MERKMALE

Zulässige Stromstärke	4-20 mA/16 A
Stoßspannungsfestigkeit	5 kV
Übergangswiderstand	< 2 mΩ
Kontaktbelegung	4P+E
Gehäuse/Einsatz	Glasfaserverstärktes Thermoplast UL94 V-0
Vibrationen	Frequenz 5-1000 Hz, 1 g (1h30 bei jeder kritischen Frequenz) nach IEC/EN 60068-2-6
Steckzyklen	> 2000 Zyklen
IP Dose mit aufgesetzter Kappe	IP66/IP67/IP69
IP eingesteckt	IP66/IP67 IP68, getestet in 10 m Tiefe für eine Dauer von 15 Tagen (Artikelnummern auf Anfrage) IP69
Salzsprühnebel	50.000 Stunden

## ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

**EINBAUDOSE** (mit  
Gegenmutter M25)  
**PNC**



**EINBAUSTECKER** (mit  
Gegenmutter M25)  
**PNC**



480 V AC

4+E

01E4007

01E8007

**KUPPLUNGS-  
DOSE**  
**PNC**



**STECKER**  
**PNC**



480 V AC

4+E

01E3007

01E1007

Kabeldurchmesser 11-15 mm (kleinere Durchmesser auf Anfrage).

### ZUBEHÖR

### Artikelnummer

#### STECKERKAPPEN



Kappe für Dosen  
Kappe für Stecker

01EA125  
01EA126

#### PNC-ADAPTERPLATTE FÜR DSN1- ODER DXN1-ZUBEHÖR




251A457-E

#### GERADER ADAPTER



01EA127

## ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

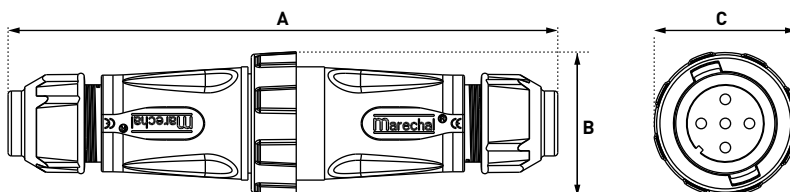

**A**

165

**B**

45

**C**

45