

# 30 A

500 V  
U MAXI

## PRISE HAUTE TEMPÉRATURE PNHT



# 240 °C



IP44



1-6 mm<sup>2</sup>  
1,5-10 mm<sup>2</sup>



MÉTAL



IK09



Couvercle à rappel  
automatique en  
standard

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Câblage souple (mini-maxi)

1-6 mm<sup>2</sup>

Câblage rigide (mini-maxi)

1,5-10 mm<sup>2</sup>



**SOCLE** femelle  
**PNHT**



**CONNECTEUR** mâle  
**PNHT**



20-24 V AC	2P	092408A185	092808A185
220-250 V AC	1P+N+E	0924015185	0928015185
380-440 V AC	3P+E	0924013185	0928013185
220-250 V AC	3P+N+E	0924017185	0928017185

BOÎTIERS MURAUX		Entrée	Référence
<b>BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE)</b>			
	0° (Droit)	M20	571B0M20185
	0° (Droit)	M25	571B0M25185
<b>BOÎTIER MÉTAL (+ FIL DE TERRE) + MANCHON MÉTAL</b>			
	45°	M20	571C4M20185
	45°	M25	571C4M25185
	45°	M32	571C4M32185


Les boîtiers sont livrés sans presse-étoupe.

MANCHONS		Référence
<b>MANCHON MÉTAL</b>		
	45°	571M4185

POIGNÉES	Entrée/ Ø de câble	Référence
<b>POIGNÉE MÉTAL + PE MÉTAL VISSÉ (+ FIL DE TERRE)</b>		
	8-13 mm	571P020M185
	12-20 mm	571P025M185
	18-28 mm	571P032M185
<b>POIGNÉE MÉTAL TARAUDÉE (PE NON FOURNI)</b>		
	M25	571P0M25185
	M32	571P0M32185


## PLANS ET DIMENSIONS

SOCLE MURAL

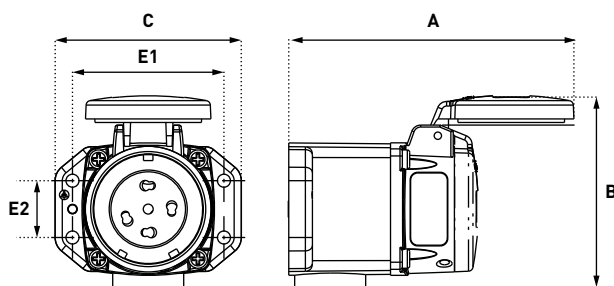

A	B	C	E1	E2
121	80	79	64	24

FICHE

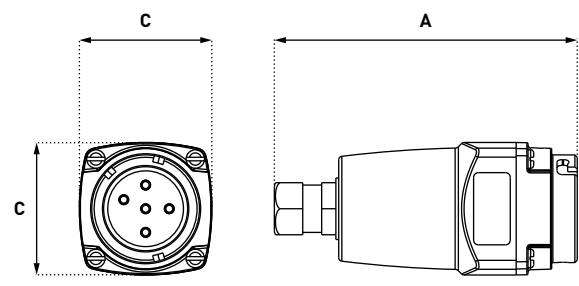

A	C
128	56