

12 KONTAKTE

U MAX
220 V AC
220 V DC

10 A

MEHRPOLIGE STECKVERBINDER PXN12C

BEDIENUNGSANLEITUNG



GRPVERSION
BALD
ERHÄLTlich



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T5 Gb

Ex tb IIIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X



IP65
IP66



1-2,5 mm²



METALL



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

WEITERE MERKMALE

Nennstrom (bei normgerechter Verkabelung)

4-20 mA/10 A

Art des Kabelanschlusses an den Klemmen:

Crimpanschluss

Flexible Verdrahtung (min. - max.)

1-2,5 mm²

NORMEN

Internationale und
europäische Normen IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Schutzart

e, tb
ia/ib, tb (konsultieren Sie uns)



ARTIKELNUMMERN UND ZUBEHÖR

AUFBAUDOSE PXN12C



Eingang	Kabel-Ø	Artikelnummer
M25	9-16 mm	06A000125M
M32	12-21 mm	06A0001

STECKER PXN12C



Eingang	Kabel-Ø	Artikelnummer
M25	9-16 mm	06A100125M
M32	12-21 mm	06A1001



Verriegelung in gestecktem oder ungestecktem Zustand mit einer Innensechskantschraube (BTR 2,5, im Lieferumfang enthalten).

GENEIGTE ANBAUDOSE PXN12C



Artikelnummer
06A7001

GENEIGTER ANBAUSTECKER PXN12C



Artikelnummer
06A9001

Jedes Produkt wird - mit Blick auf die maximale Konfiguration - mit 1 Beutel mit 13 Kontakten geliefert. So können Sie das Produkt ganz nach Bedarf konfigurieren.

KUPPLUNGSDOSE PXN12C



Eingang	Kabel-Ø	Artikelnummer
M25	9-16 mm	06A300125M
M32	12-21 mm	06A3001

GERÄTESTECKER PXN12C



Eingang	Kabel-Ø	Artikelnummer
M25	9-16 mm	06A600125M
M32	12-21 mm	06A6001

INFO +

Wenn 2 Kontakte ungenutzt bleiben, können durch Verschließen dieser beiden Kontakte - an der Dose oder Kupplungsdose - mithilfe von zwei Kappen (im Lieferumfang enthalten) neun Kodierpositionen geschaffen werden.

ERSATZTEILE

Artikelnummer

BEUTEL MIT 13 DOSENKONTAKTEN (MIT ADERENDHÜLSEN UND ISOLIERSCHLÄUCHEN)



01AA213

BEUTEL MIT 13 STECKERKONTAKTEN (MIT ADERENDHÜLSEN UND ISOLIERSCHLÄUCHEN)



01AA113

DEMONTAGEWERKZEUG



61CA593

OPTIONEN

Artikelnummer

CRIMPZANGE



61CA500

DREIDORNZANGE



61CA400

BEUTEL MIT 13 SCHRUMPFSCHLÄUCHEN (ALS ERSATZ FÜR DIE STANDARDMÄSSIG MITGELIEFERTEN ISOLIERHÜLSEN)

61CA083

STECKERKAPPE




01NA426

ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN




LADEN SIE DIE
PLÄNE AUF UNSERER
WEBSITE HERUNTER
marechal.com

AUFBAUDOSE 45° MIT STECKER

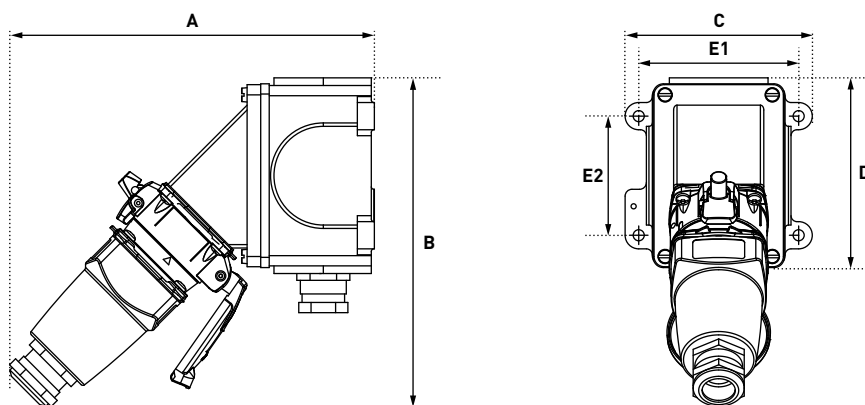


A	B	C	D	E1	E2
213	193	110	114	94	70

ANBAUDOSE 45° MIT STECKER°

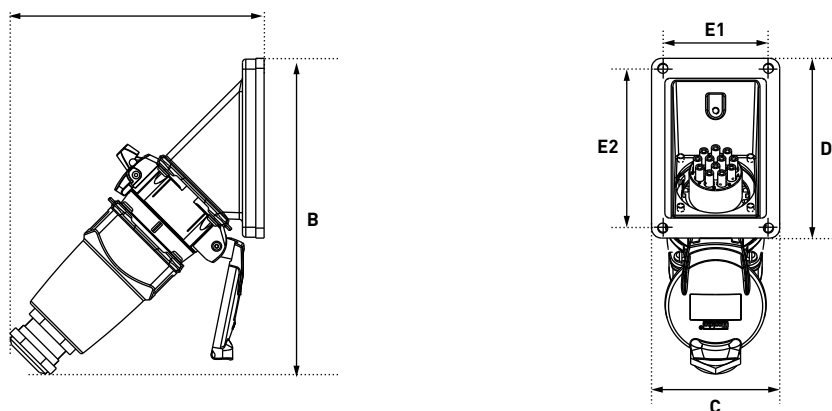

A	B	C	D	E1	E2
153	189	77	107	63	95

KUPPLUNG

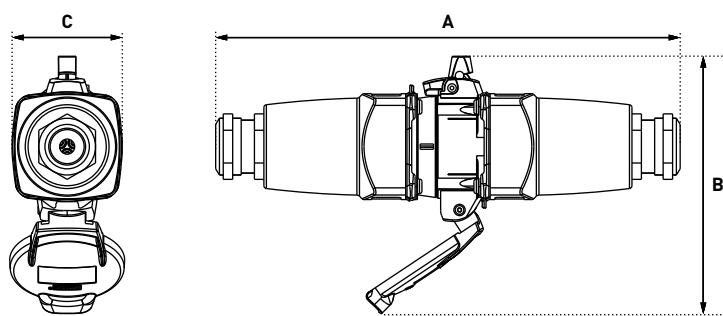

A	B	C
246	136	58

