

12 CONTACTS

U MAX
220 V AC
220 V DC

10 A

CONNECTEURS MULTICONTACTS PXN12C

MODE D'EMPLOI



VERSION
EN POLY
BIENTÔT
DISPONIBLE



MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex e IIC T5 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X

MARECHAL ELECTRIC FRANCE

Ex II 2 G D Ex ia/ib IIC T6 Gb

Ex tb IIC T69 °C Db

-40 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

IECEX LCIE 14.0041X/LCIE 07 ATEX 6070X



IP65
IP66



1-2,5 mm²



MÉTAL



IK09



-40 °C
+55 °C



ATEX



1, 2,
21, 22

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Courant nominal (avec câblage selon norme)

4-20 mA/10 A

Type de câblage aux bornes :

à sertir

Câblage souple (mini-maxi)

1-2,5 mm²

NORMES

Normes internationales
et européennes IEC/EN

60079-0, 60079-7, 60079-31

Mode de protection

e, tb
ia/ib, tb (nous consulter)



RÉFÉRENCES ET ACCESSOIRES

SOCLE MURAL femelle PXN12C



Entrée	Ø de câble	Référence	Entrée	Ø de câble	Référence
M25	9-16 mm	06A000125M	M25	9-16 mm	06A100125M
M32	12-21 mm	06A0001	M32	12-21 mm	06A1001

FICHE mâle PXN12C



**Verrouillage
en connexion
ou déconnexion par
vis empreinte BTR 2,5
incluse.**

SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ femelle PXN12C



CONNECTEUR DE TABLEAU INCLINÉ mâle PXN12C



Référence	Référence
06A7001	06A9001

**Chaque produit est
livré avec 1 sachet de
13 contacts en fonction
de sa configuration
maximum. Ceci vous
permet de configurer
le produit selon vos
besoins.**

PRISE MOBILE femelle PXN12C



CONNECTEUR MURAL mâle PXN12C



Entrée	Ø de câble	Référence	Entrée	Ø de câble	Référence
M25	9-16 mm	06A300125M	M25	9-16 mm	06A600125M
M32	12-21 mm	06A3001	M32	12-21 mm	06A6001

INFO +

Lorsque 2 contacts sont inutilisés, neuf détrompages peuvent être obtenus en obturant ces deux contacts - côté socle ou prise mobile - à l'aide de deux bouchons (fournis).

PIÈCES DE RECHANGE

Référence

**SACHET DE 13 CONTACTS FEMELLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)**



01AA213

**SACHET DE 13 CONTACTS MÂLES
(AVEC EMBOUTS DE CÂBLAGE ET MANCHONS D'ISOLEMENT)**



01AA113

OUTIL DE DÉMONTAGE



61CA593

OPTIONS

Référence

PINCE À SERTIR



61CA500

PINCE À MANCHONNER



61CA400

**SACHET DE 13 GAINES THERMO RÉTRACTABLES
(EN REMPLACEMENT DES MANCHONS D'ISOLEMENT
FOURNIS EN STANDARD)**

61CA083

BOUCHON OBTURATEUR DE CONNECTEUR




01NA426

PLANS ET DIMENSIONS




TÉLÉCHARGEZ
LES PLANS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
marechal.com

FICHE SUR SOCLE MURAL 45°

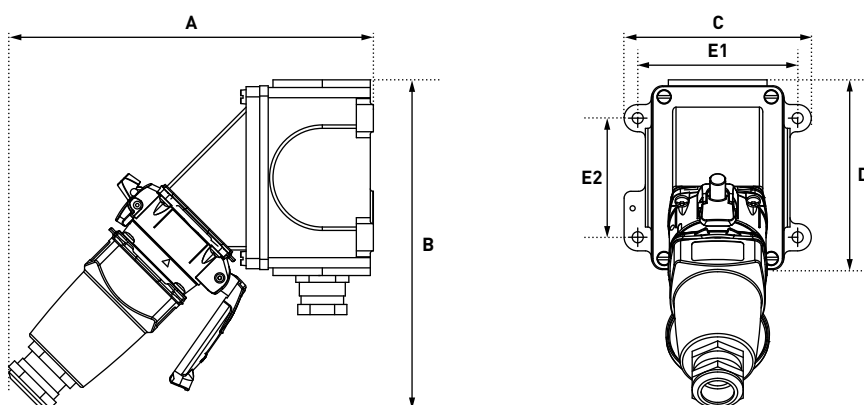


A	B	C	D	E1	E2
213	193	110	114	94	70

FICHE SUR SOCLE DE TABLEAU INCLINÉ 45°

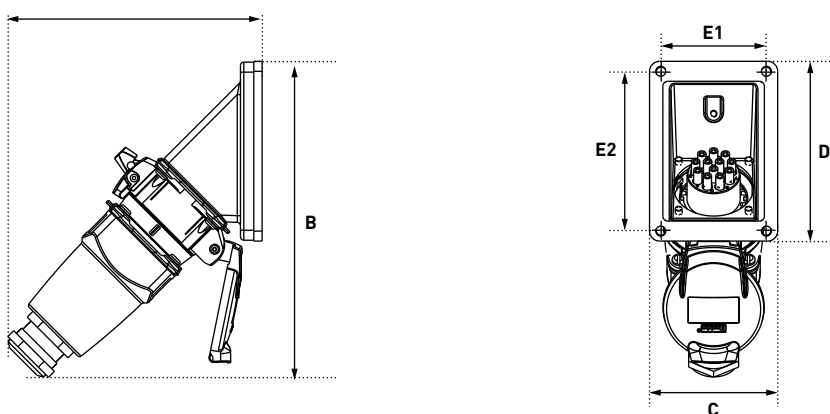

A	B	C	D	E1	E2
153	189	77	107	63	95

PROLONGATEUR

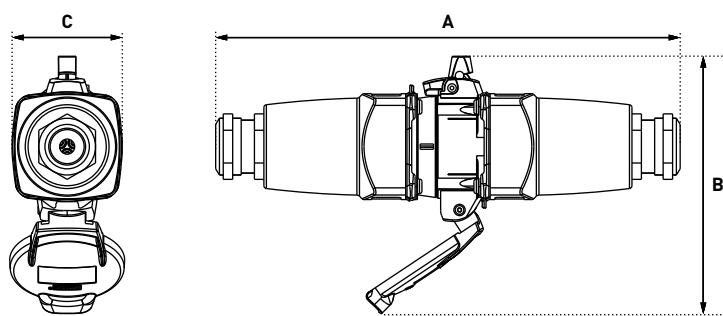

A	B	C
246	136	58

