

RETTBOX®



DECONTACTOR™ CON EYECCIÓN ELECTROMECHANICA




20 A/32 A

- ▶ Para todo tipo de vehículos de emergencia e intervención
- ▶ DECONTACTOR para alimentación en corriente con eyección asegurada/automática RETTBOX® o alimentación en corriente con aire comprimido RETTBOX® Air
- ▶ Caja inox AISI 316 L equipada de electroimán (12 VDC 24 VDC)
- ▶ Expulsión automática al arranque del vehículo
- ▶ Conector de 5 contactos para inhibidor de arranque en complemento a la eyección
- ▶ Indicador de presencia de tensión
- ▶ RETTBOX® Air: alimentación de aire comprimido hasta 13 bar
- ▶ Más de 10 000 maniobras verificadas (20 A)

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES


	RETTBOX® (20A)	RETTBOX®-air (20A)	RETTBOX® (32A)	RETTBOX®-air (32A)
Frontal	inox	inox	inox	inox
Interior	Poliamida con fibra de vidrio	Poliamida con fibra de vidrio	inox	inox
Protección (tapa cerrada)	IP55	IP55	IP55	IP55
Toma móvil con tapa de cierre automático	IP55	IP55	IP55	IP55
Dimensiones frontal (LxA) en mm	114 x 184	114 x 184	132 x 188	132 x 188
Dimensiones de corte de la carrocería (LxHxP) en mm	83 x 163 x 94	83 x 163 x 94	103 x 173 x 145	103 x 173 x 145
Cable toma móvil suministrado	4 m	4 m*	4 m	4 m*
Contactos auxiliares opcionales	2 aux	1 aux	3 aux	3 aux
Peso (sin toma móvil)	1 200 g	1 200 g	3 200 g	3 200 g
Conector integrado	20 A	20 A	32 A	32 A
Paso de aire comprimido	no	hasta 13 bares	no	hasta 13 bares

* con conducto de aire comprimido

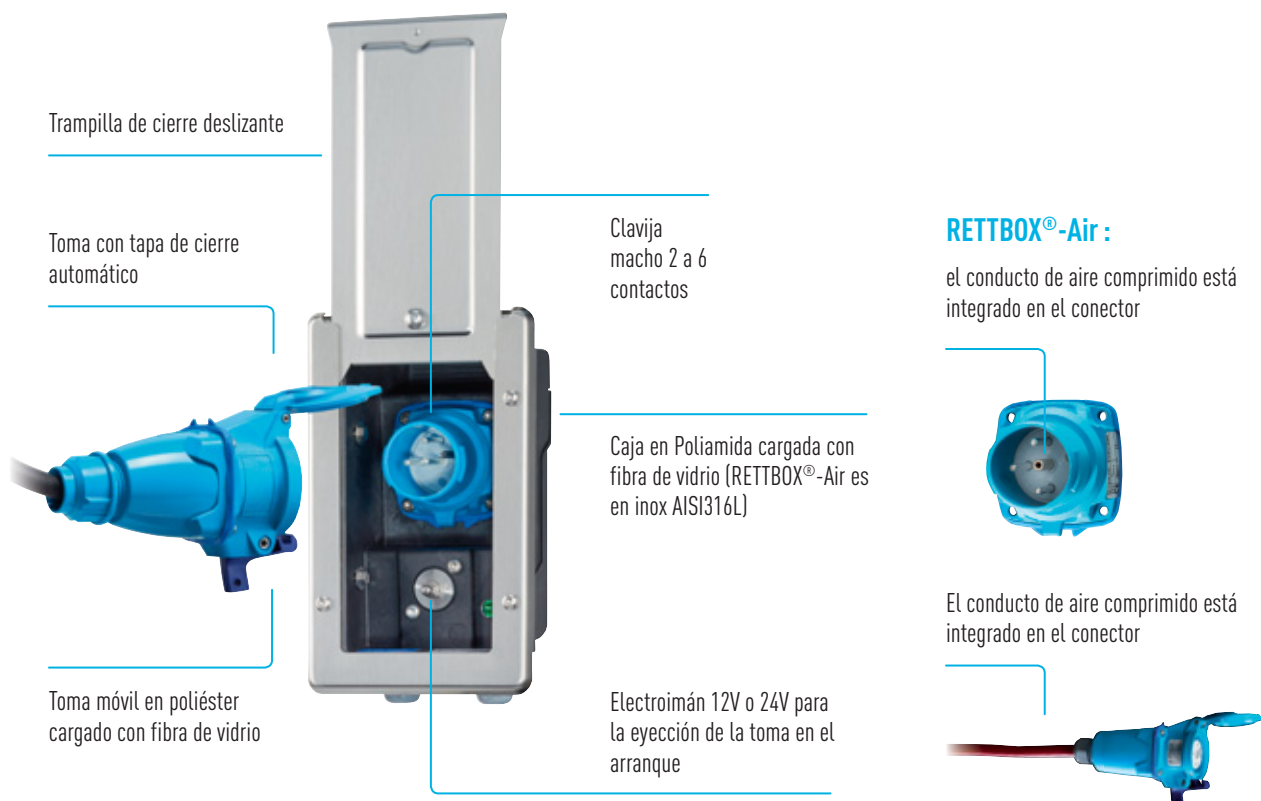

SEGURIDAD EN CASO DE ARRANQUE

- 1 la caja está directamente conectada al sistema eléctrico del vehículo..
- 2 En caso de arranque, la toma es eyectada automáticamente y la tapa deslizante se cierra.
- 3 De esta manera las personas y el material quedan protegidos.





COFRE CON CONECTOR RETTBOX®



Cofre
6116015RK412U

TOMA MÓVIL RETTBOX®



Toma móvil
6113015RK4L

RETTBOX® (20 A)

COFRE CON CONECTOR
equipado de 4 m de cable



TOMA MÓVIL
equipada con 4 m de cable



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116015RK412U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116015RK424U	6113015RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116175RK412U	6113175RK4L
230 V AC	1P+N+E+2 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116175RK424U	6113175RK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116089RK424U	6113089RK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116059RK412U	6113059RK4L

*LED no disponible para estas configuraciones.

RETTBOX®-Air (20 A)

COFRE CON CONECTOR
equipado de 4 m de cable - aire comprimido 13 bares



TOMA MÓVIL
equipada con 4 m de cable



230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116015AK412U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116015AK424U	6113015AK4L
230 V AC	1P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116215AK412U	6113215AK4L
230 V AC	1P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116215AK424U	6113215AK4L
24 V AC	2P DC*	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	6116089AK424U	6113089AK4L
12 V AC	2P DC*	RETTBOX® con electroimán 12 V y conector macho	6116059AK412U	6113059AK4L

*LED no disponible para estas configuraciones.
Todas las versiones estan disponibles en 4, 8 y 12m.

INFO+

ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN
EN NUESTRA DIRECCIÓN DE INTERNET :



RETTBOX®
GUÍA DE USUARIO

INDICADOR DE TENSIÓN (LED)

RETTBOX® (20 A, 230 V) y RETTBOX®-Air (20 A, 230 V) están equipados en estándar con un piloto LED para indicar la presencia de tensión de carga.





COFRE CON CONECTOR RETTBOX®



Cofre
3816187AK424U

TOMA MÓVIL RETTBOX®



Toma móvil
3813187AK4L

RETTBOX® (32 A)

COFRE CON CONECTOR equipado de 4 m de cable



TOMA MÓVIL equipada con 4 m de cable



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	3816187RK424U	3813187RK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	3816247RK424U	3813247RK4L

RETTBOX®-Air (32 A)

COFRE CON CONECTOR equipado de 4 m de cable - aire comprimido 13 bares



TOMA MÓVIL equipada con 4 m de cable



230 V AC	1P+N+E+3 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	3816187AK424U	3813187AK4L
400 V AC	3P+N+E+1 aux.	RETTBOX® con electroimán 24 V y conector macho	3816247AK424U	3813247AK4L

SERVICIOS ADICIONALES

ANILLO de cuero para desconexión manual



611AZIE

DISPOSITIVO de suspensión al techo



RETTBOX®
20 A

RETTBOX®-Air
20 A

RETTBOX®-Air
32 A

611AHUTRRR L

611AHUTAAA L

381AHUTAAA L

Todas las versiones estan disponibles en 4, 8 y 12m.

DIMENSIONES

	A	B	C	D	E	F	G	H	J
RETTBOX® 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX®-Air 20 A	184	114	184	89	114	163	94	152	83
RETTBOX® 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103
RETTBOX®-Air 32 A	188	132	197	140	151	173	116	169	103

